

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A i Gniazdo proste M8, kodowanie: A

Dane handlowe

Numer artykułu	1523984
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	BF1GAB
Strona katalogu	Strona 258 (C-2-2017)
GTIN	4046356115209
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,386 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,24 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12 na M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22 mm
Wysokość	14,8 mm
Długość	40,7 mm
odstęp środkowy	12 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M8
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y


1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>




Rysunki

Rysunek schematyczny

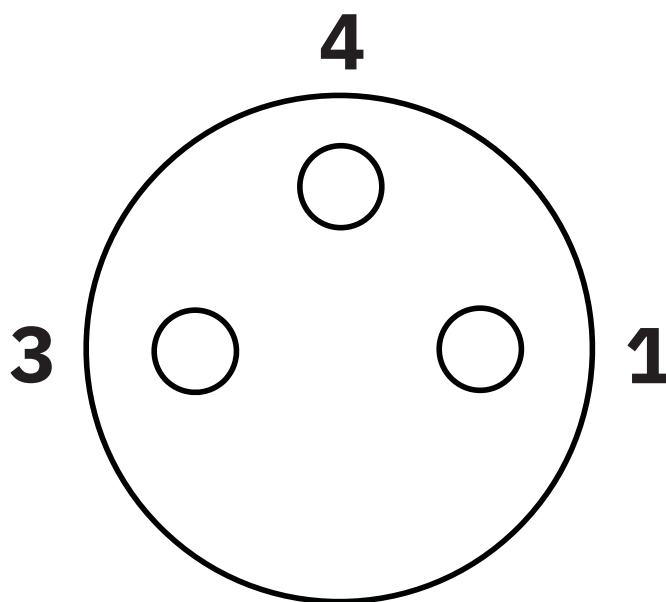

Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

Schemat

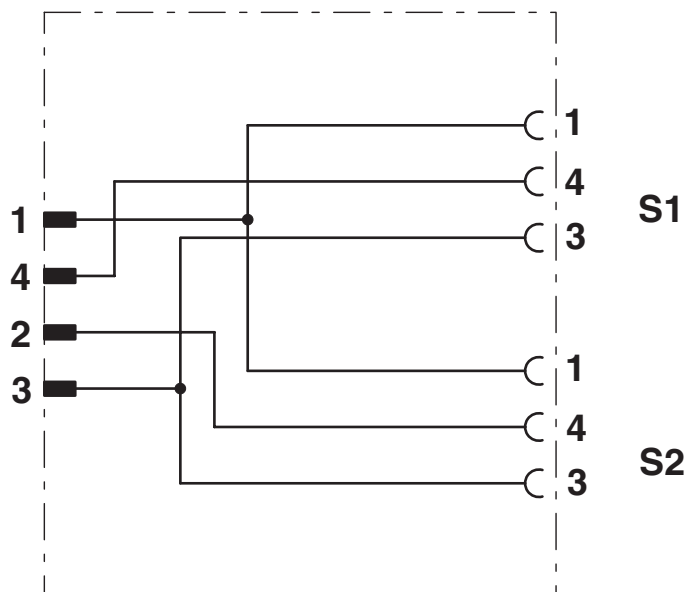


SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>




Rysunek wymiarowy

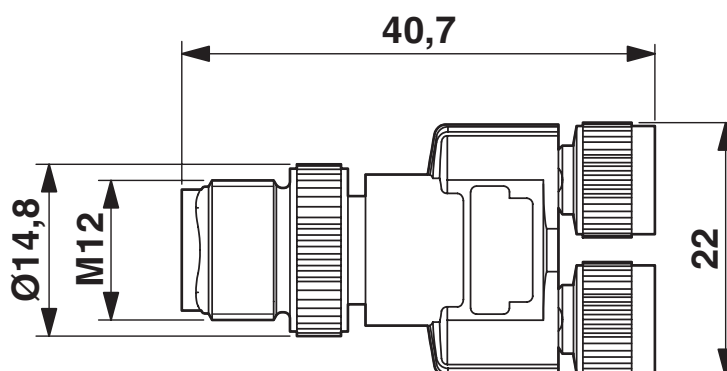

rozdzielacz Y M12

Rysunek schematyczny

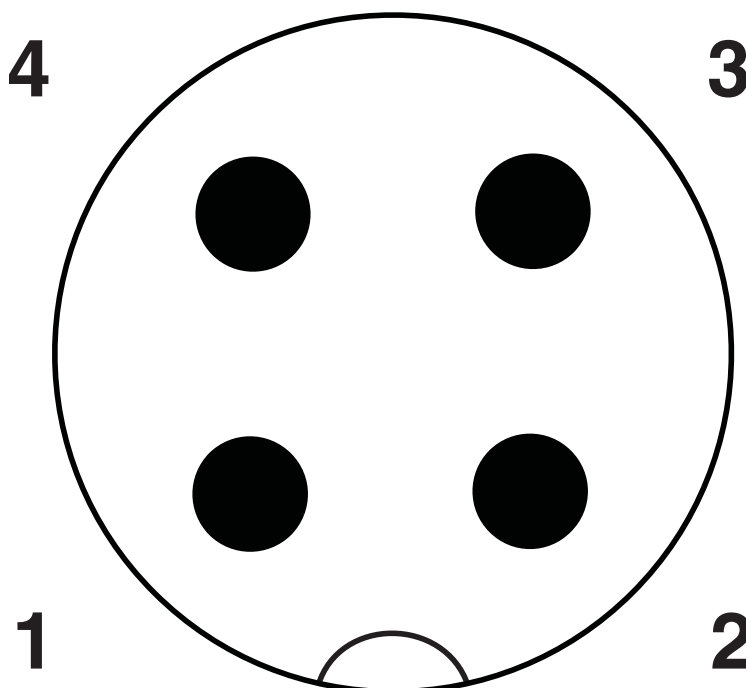


Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>

Rysunek schematyczny

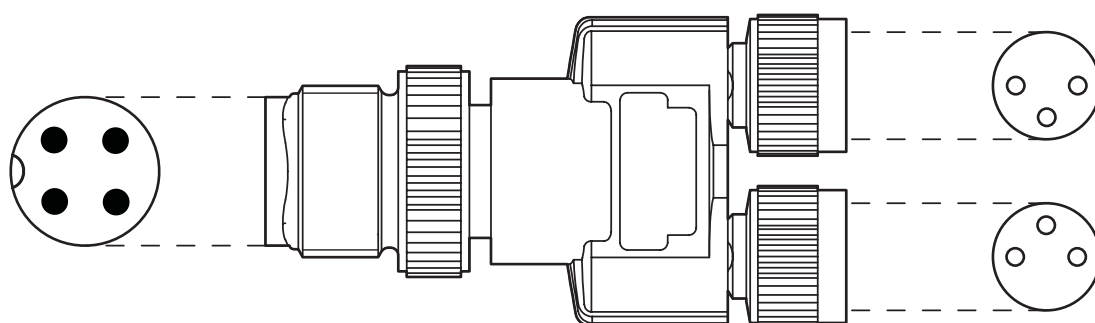

Orientacja układu pinów

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>



Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>



PROT-MS SCO - Śruba zamykająca

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553129>



Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>



SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

PROT-M8 - Śruba zamykająca

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1682540>



Śruba zamykająca M8 do nieprzyporządkowanych gniazd M8, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl