

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527919>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1527919              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF2DAA               |
| Klucz produktu                      | BF2DAA               |
| Strona katalogu                     | Strona 110 (PC-2009) |
| GTIN                                | 4017918980993        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 24,72 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 24,7 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990             |
| Kraj pochodzenia                    | HU                   |

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527919>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | <b>UWAGA:</b> Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Rodzaj czujnika                | Uniwersalny |
| Liczba biegunów                | 3           |
| Ilość odejść kablowych         | 1           |
| Ekranowany                     | nie         |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | Pg9         |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Parametry elektryczne

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 15 \text{ m}\Omega$            |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$           |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 24 V AC<br>24 V DC                   |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 10 A                                 |
| Układ ochronny            | Ochrona przed przepięciami; Warystor |

### Dane przyłączeniowe

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze śrubowe                                                                          |
| Przekrój przyłącza                     | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                               |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 22 ... 16                                                                                  |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 6 mm                                                                                       |
| Moment dokręcania                      | 0,8 Nm ... 1 Nm (Nakrętka dociskowa)<br>0,4 Nm (Śruba centralna)<br>0,5 Nm (Śruba stykowa) |

### Interfejsy

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Uniwersalny |
|--------------------------|-------------|

### Sygnalizacja

|                  |       |
|------------------|-------|
| Wskaźnik stanu   | 1 LED |
| Wskaźnik statusu | Tak   |

### Wymiary

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527919>

## Wymiary zewnętrzne

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| średnica zewnętrzna | 6 mm ... 8 mm |
|---------------------|---------------|

## Dane materiału

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Kolor Uchwyt                              | transparentny |
| Klasa palności wg UL 94                   | HB            |
| Materiał uszczelki                        | NBR           |
| Materiał obudowy wtyku zaworowego         | PA6           |
| Materiał styku                            | CuSn          |
| materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA6           |
| materiał powierzchni styku                | Ni            |

## Złącze

### Przylącze 1

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Konstrukcja głowicy   | Wtyk zaworowy |
| Rodzaj gwintu głowicy | A             |

## Kabel/przewód

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Rodzaj sygnału/kategoria                     | Uniwersalny |
| Długość odizolowania przewodów jednożyłowych | 6 mm        |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Liczba cykli wtykania | 50 (wtykowe złącza do zaworów) |
|-----------------------|--------------------------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia


|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy) |

## Montaż

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rodzaj przylącza | Przylącze śrubowe |
|------------------|-------------------|


## Rysunki

Rysunek schematyczny

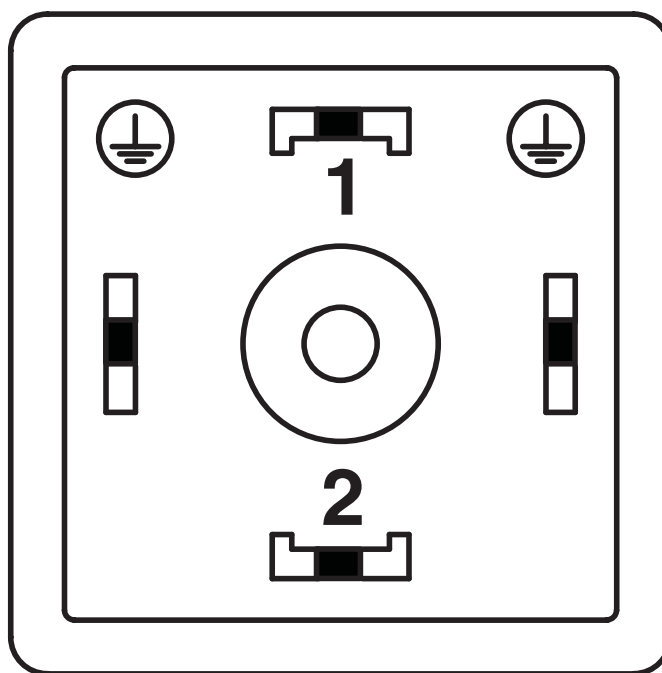


Układ styków wtyk zaworowy, typ A

Schemat

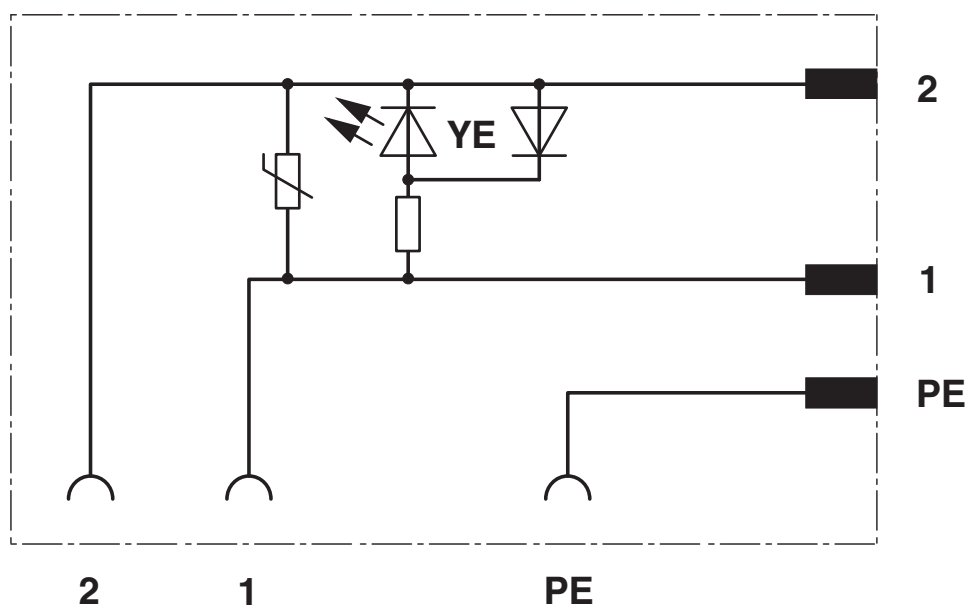

Rysunek wymiarowy

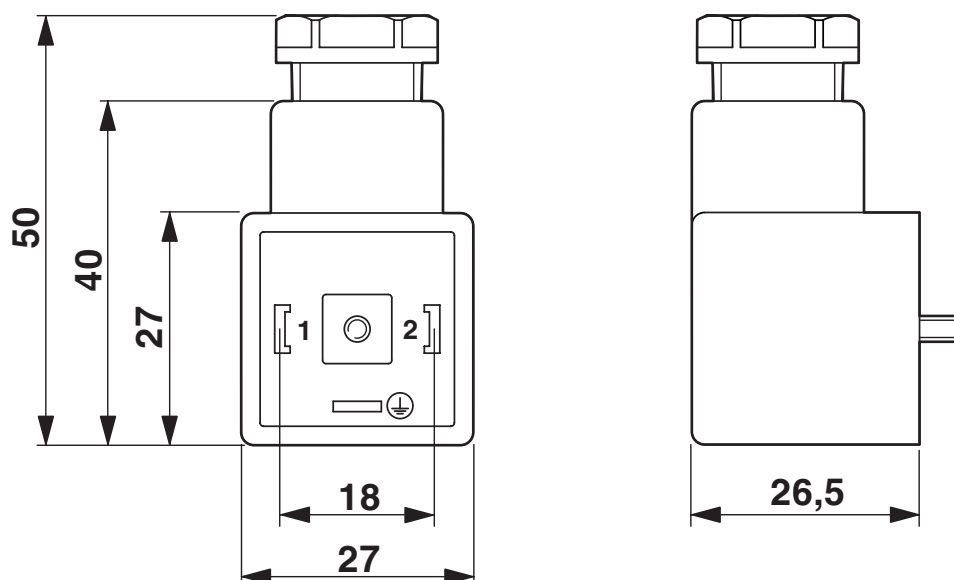

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527919>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440105 |
| ECLASS-12.0 | 27440105 |
| ECLASS-13.0 | 27440105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003623 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)