

SACC-V-3CON-PG7/C - Wtyk zaworowy



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527951>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyk zaworowy C (8 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1527951
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DDA
Klucz produktu	BF2DDA
Strona katalogu	Strona 79 (PC-2005)
GTIN	4017918981037
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,93 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg9

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V AC 250 V DC
Prąd znamionowy I_N	6 A
Układ ochronny	niepodłączony

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 16

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA6

SACC-V-3CON-PG7/C - Wtyk zaworowy



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527951>

Materiał styku	CuZn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA6
materiał powierzchni styku	Ni

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	C (8 mm)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)
-----------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C (Wtyk zaworowy)

Montaż

Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
------------------	-------------------


SACC-V-3CON-PG7/C - Wtyk zaworowy

1527951


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527951>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

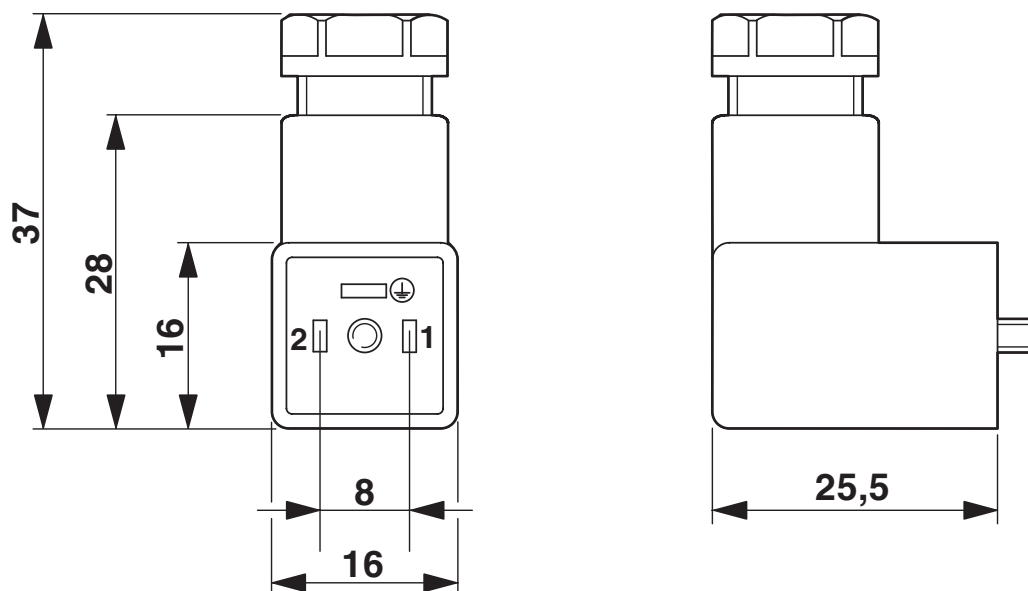

Schemat

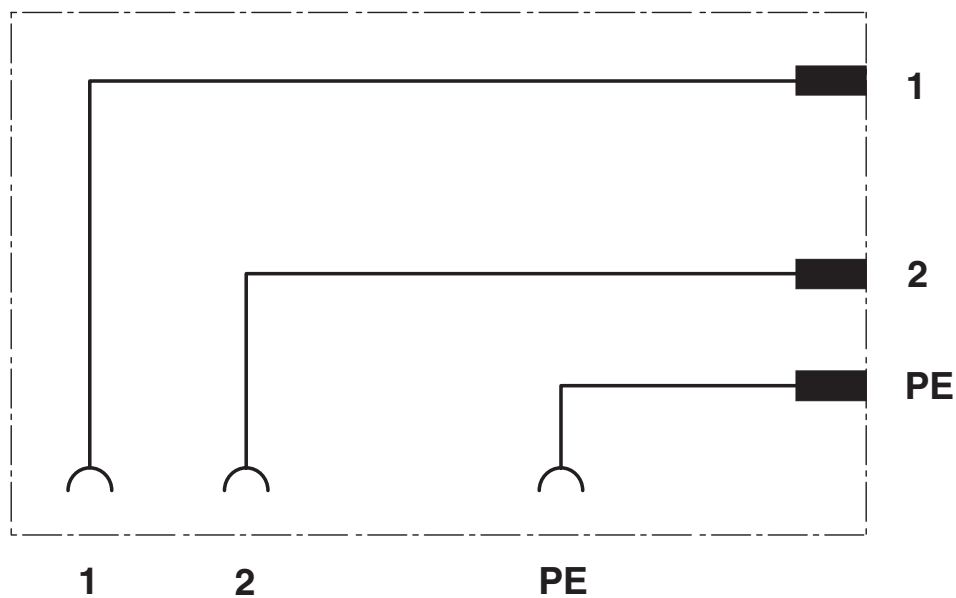

SACC-V-3CON-PG7/C - Wtyk zaworowy

1527951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527951>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527951>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-V-3CON-PG7/C - Wtyk zaworowy



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527951>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-V-3CON-PG7/C - Wtyk zaworowy



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527951>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl