

# SACC-V-4CON-PG7/CI - Wtyk zaworowy



1527977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527977>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyk zaworowy CI (9,4 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 6 mm

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1527977              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF2DEA               |
| Klucz produktu                      | BF2DEA               |
| Strona katalogu                     | Strona 110 (PC-2009) |
| GTIN                                | 4017918981068        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 13,35 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990             |
| Kraj pochodzenia                    | HU                   |

## Dane techniczne

## Wskazówki

## Informacje ogólne

**UWAGA:** Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

## Właściwości produktu

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Typ produktu                   | Złącza do zaworów |
| Rodzaj czujnika                | Uniwersalny       |
| Liczba biegunów                | 4                 |
| Ilość odejść kablowych         | 1                 |
| Ekranowany                     | nie               |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | Pg9               |

## Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

## Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 15 \text{ m}\Omega$  |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC                   |
|                           | 250 V DC                   |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 10 A                       |
| Układ ochronny            | niepodłączony              |

## Dane przyłączeniowe

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza                    | Przyłącze śrubowe                            |
| Przekrój przyłącza                  | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 22 ... 16                                    |

## Interfejsy

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Uniwersalny |
|--------------------------|-------------|

## Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

## Wymiary

## Wymiary zewnętrzne

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| średnica zewnętrzna | 4 mm ... 6 mm |
|---------------------|---------------|

# SACC-V-4CON-PG7/CI - Wtyk zaworowy



1527977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527977>

## Dane materiału

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Klasa palności wg UL 94                   | HB   |
| Materiał uszczelki                        | NBR  |
| Materiał obudowy wtyku zaworowego         | PA6  |
| Materiał styku                            | CuSn |
| materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA6  |
| materiał powierzchni styku                | Ni   |

## Złącze

### Przyłącze 1

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Konstrukcja głowicy   | Wtyk zaworowy |
| Rodzaj gwintu głowicy | CI (9,4 mm)   |

## Kabel/przewód

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
|--------------------------|-------------|

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Liczba cykli wtykania | 50 (wtykowe złącza do zaworów) |
|-----------------------|--------------------------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 100 °C (Łącznik wtykowy) |

## Montaż

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
|------------------|-------------------|

# SACC-V-4CON-PG7/CI - Wtyk zaworowy


1527977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527977>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

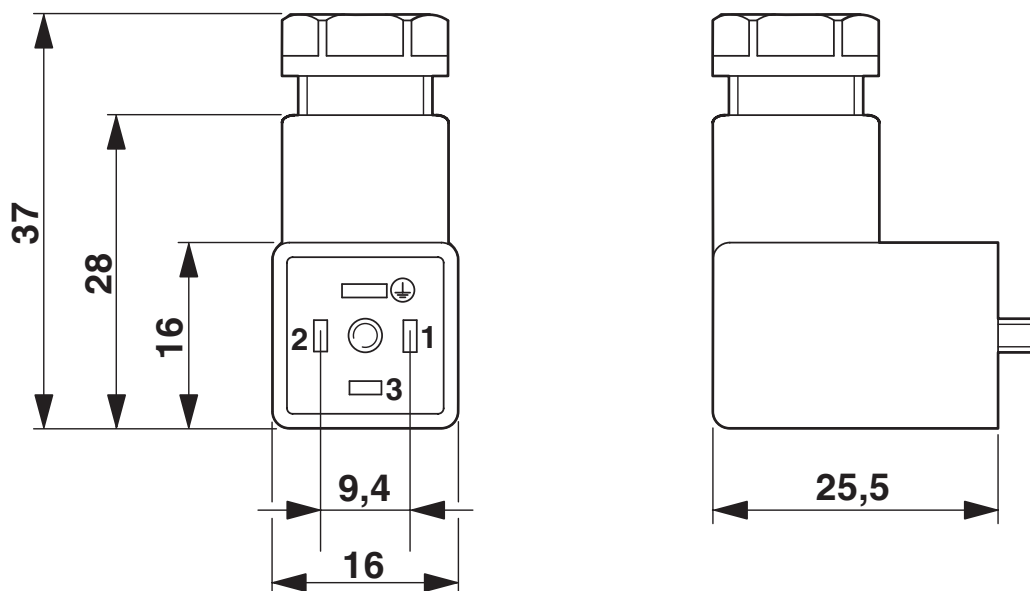

Schemat

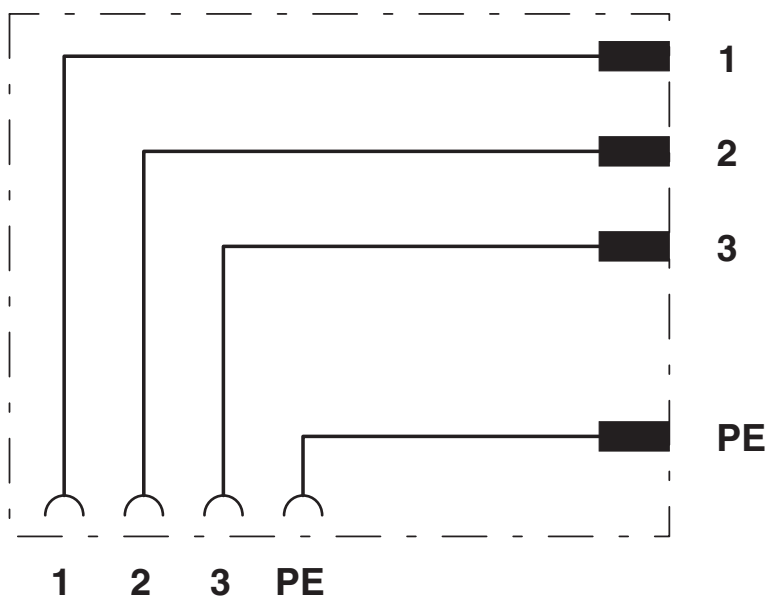

# SACC-V-4CON-PG7/CI - Wtyk zaworowy

1527977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527977>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527977>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# SACC-V-4CON-PG7/CI - Wtyk zaworowy



1527977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527977>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440105 |
| ECLASS-12.0 | 27440105 |
| ECLASS-13.0 | 27440105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003623 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

# SACC-V-4CON-PG7/CI - Wtyk zaworowy

1527977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527977>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)