

# SAC-5P-M12FS CAN TR - Terminator



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529344>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rezystor obciążenia CANopen<sup>®</sup>/DeviceNet<sup>™</sup> M12



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1529344               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF1GVX                |
| Klucz produktu                      | BF1GVX                |
| Strona katalogu                     | Strona 444 (C-6-2019) |
| GTIN                                | 4017918989538         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 12,74 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,28 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85332100              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SAC-5P-M12FS CAN TR - Terminator



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529344>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Typ produktu    | Opornik zakończeniowy |
| Liczba biegunów | 5                     |
| Kodowanie       | A                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Parametry elektryczne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC             |
|                           | 60 V DC             |
|                           | 5 V <sub>eff</sub>  |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                 |
|                           | 45 mA ( $I_{eff}$ ) |

### Informacje ogólne

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Terminator | 120 $\Omega \pm 1\%$ |
| Pobór mocy | $\leq 0,25$ W        |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Kolor                      | czarny                          |
| Klasa palności wg UL 94    | HB                              |
| Materiał uszczelki         | NBR                             |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M12 |
| Liczba biegunów  | 5                  |
| Rodzaj kodowania | A                  |
| Liczba biegunów  | 5                  |

### Parametry mechaniczne

# SAC-5P-M12FS CAN TR - Terminator



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529344>

## Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                    |
|                               | IP67                    |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk) |

# SAC-5P-M12FS CAN TR - Terminator

1529344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529344>




## Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

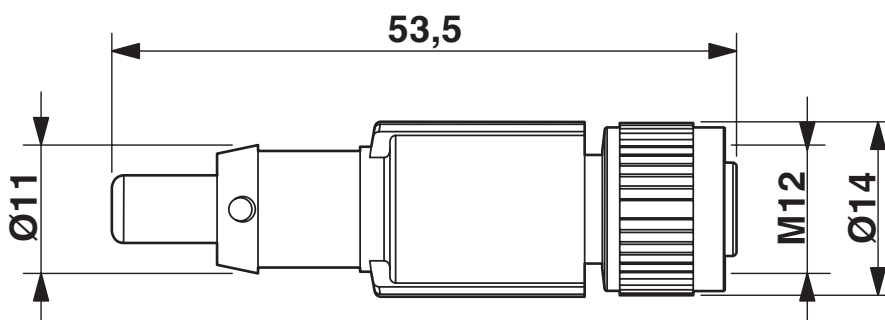

Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty


# SAC-5P-M12FS CAN TR - Terminator

1529344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529344>



Schemat

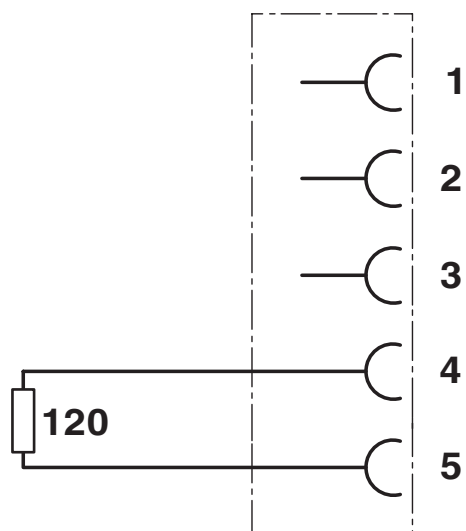

# SAC-5P-M12FS CAN TR - Terminator



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529344>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19070403 |
| ECLASS-12.0 | 19070403 |
| ECLASS-13.0 | 19070403 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000448 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12FS CAN TR - Terminator

1529344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529344>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)