

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 10 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1544714
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DAA
Klucz produktu	BF2DAA
Strona katalogu	Strona 29 (C-2-2019)
GTIN	4046356116381
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	M16

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 2 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; dioda Zenera

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 13

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 10 mm
---------------------	----------------

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PBT
materiał powierzchni styku	Ag

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)
-----------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C (Wtyk zaworowy)

Normy i przepisy

Złącza wtykowe do zaworów


Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------

Montaż


Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

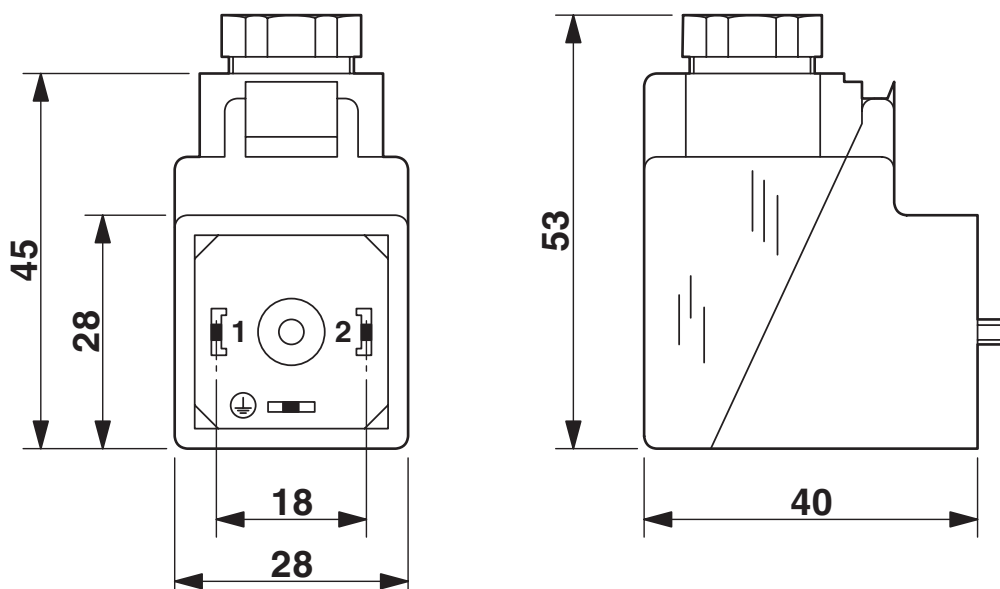

Schemat

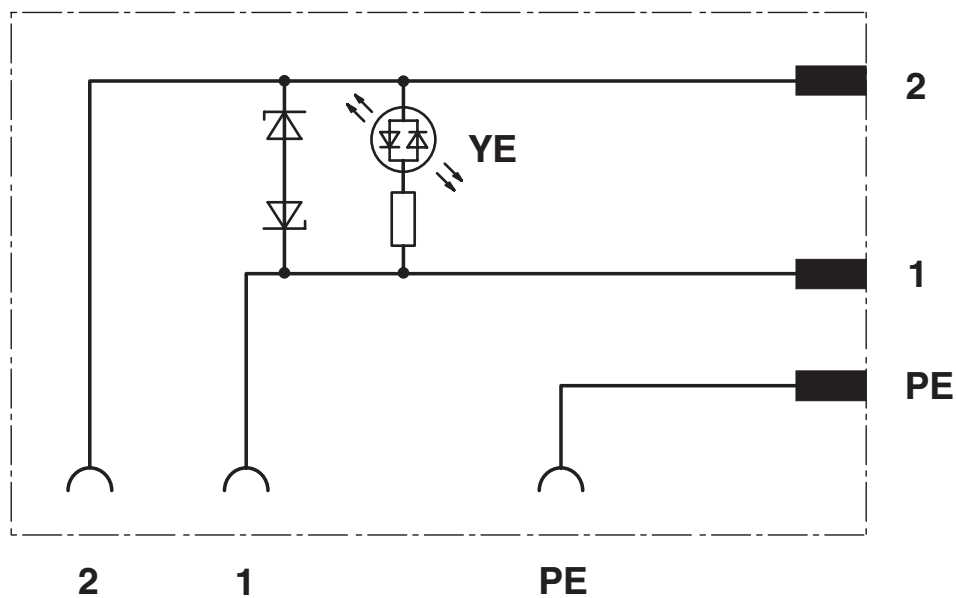

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Wtyk zaworowy

1544714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1544714>



Akcesoria

SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - Krążek kabla

1457393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457393>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, zielono/żółty, długość kabla: 100 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl