

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym
- Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1548341
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3DAD
Klucz produktu	BF3DAD
Strona katalogu	Strona 266 (C-2-2019)
GTIN	4046356142816
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	378 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	352,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza z szybkozłączami
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	8
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	napięcie zasilania każdego modułu
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	napięcie zasilania każdego modułu LED zielona wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	10 A 2x 8 A (przy separacji potencjałów)
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna	26 ... 16
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne	26 ... 16
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	0,35 Nm

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,5 Nm
--	--------


Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	1-8 / 1 (+ 24 V) = U _N
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	45 mm
Długość	153 mm
Rozwarłość klucza do nakrętki kołpakowej	13 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	stal/miedź
materiał powierzchni styku	Sn
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	PBT
	PUR

Dane przyłącza (złącze czujnik/urz. wykonawcze)

materiał izolacji żyły	PVC / PE / PP
------------------------	---------------

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	QUICKON
Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 12 mm
Metryczny przekrój przewodu (Sygnał)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Sygnał)	26 ... 16
Długość odizolowania (sygnał)	7 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Energetyka)	26 ... 16
Długość usunięcia izolacji	50 mm (przewód zbiorczy)
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	0,35 Nm
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,5 Nm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
	-5 °C ... 50 °C (w przypadku konfekcjonowania)


SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Rysunki

Rysunek schematyczny

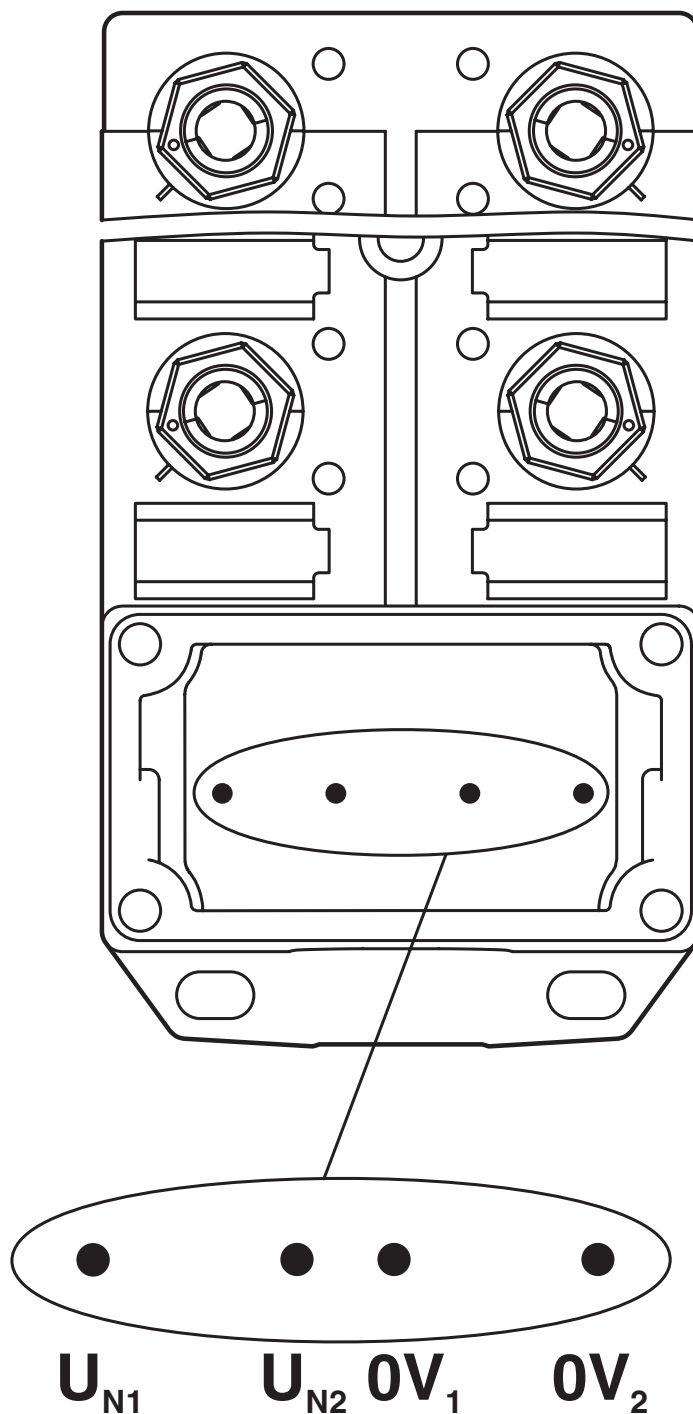


Potencjał oddzielny. Przyporządkowanie potencjałów: U_{N1} = gniazda 1,3,5,7 i U_{N2} = gniazda 2,4,6,8.

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548341


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Rysunek schematyczny

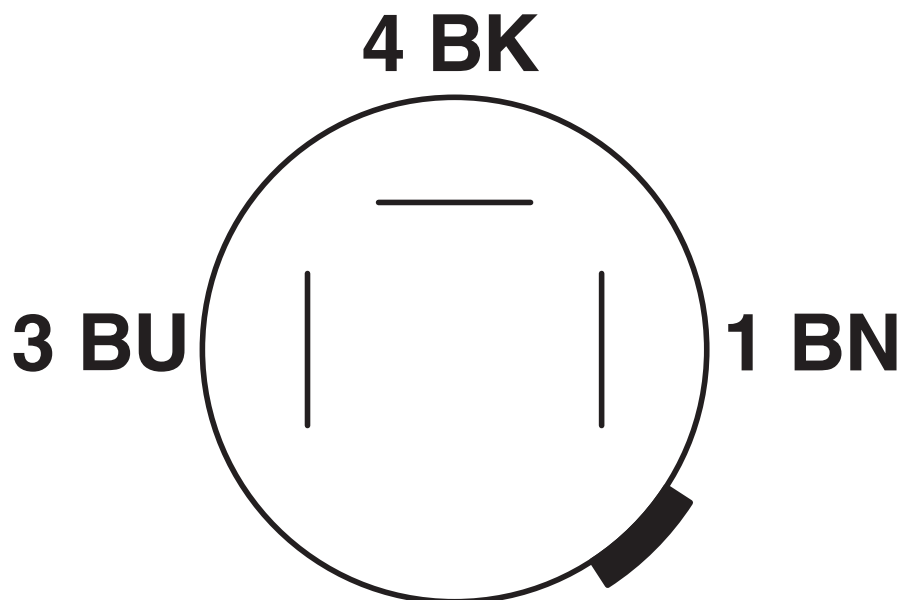

Złącze QUICKON, 3-biegunowe

rysunek funkcyjny

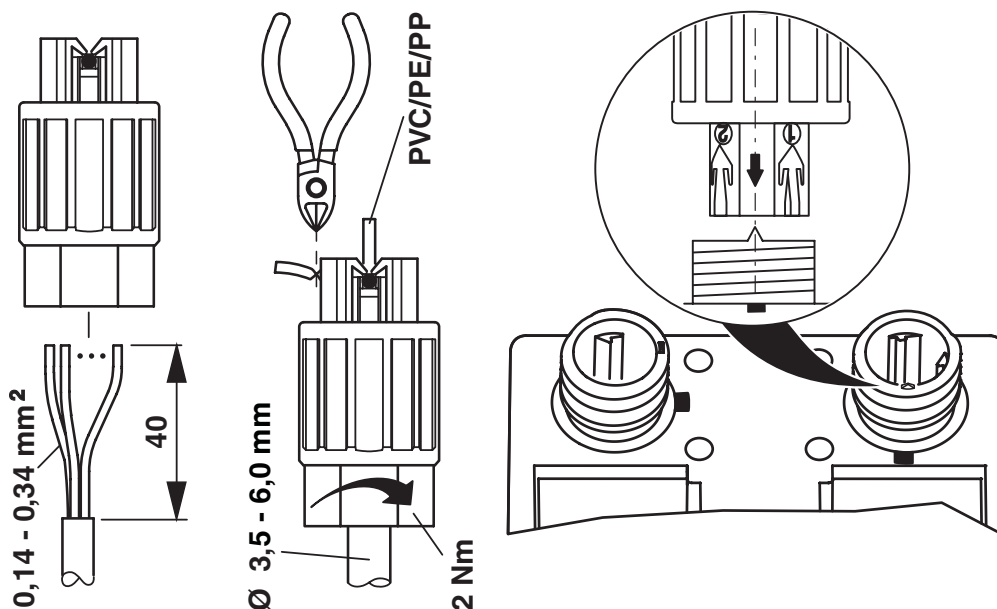


SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Schemat

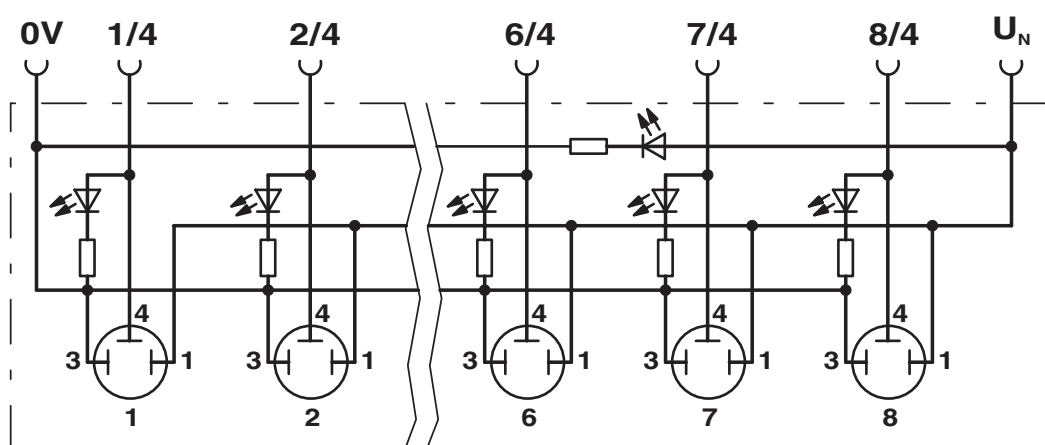


SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Rysunek schematyczny

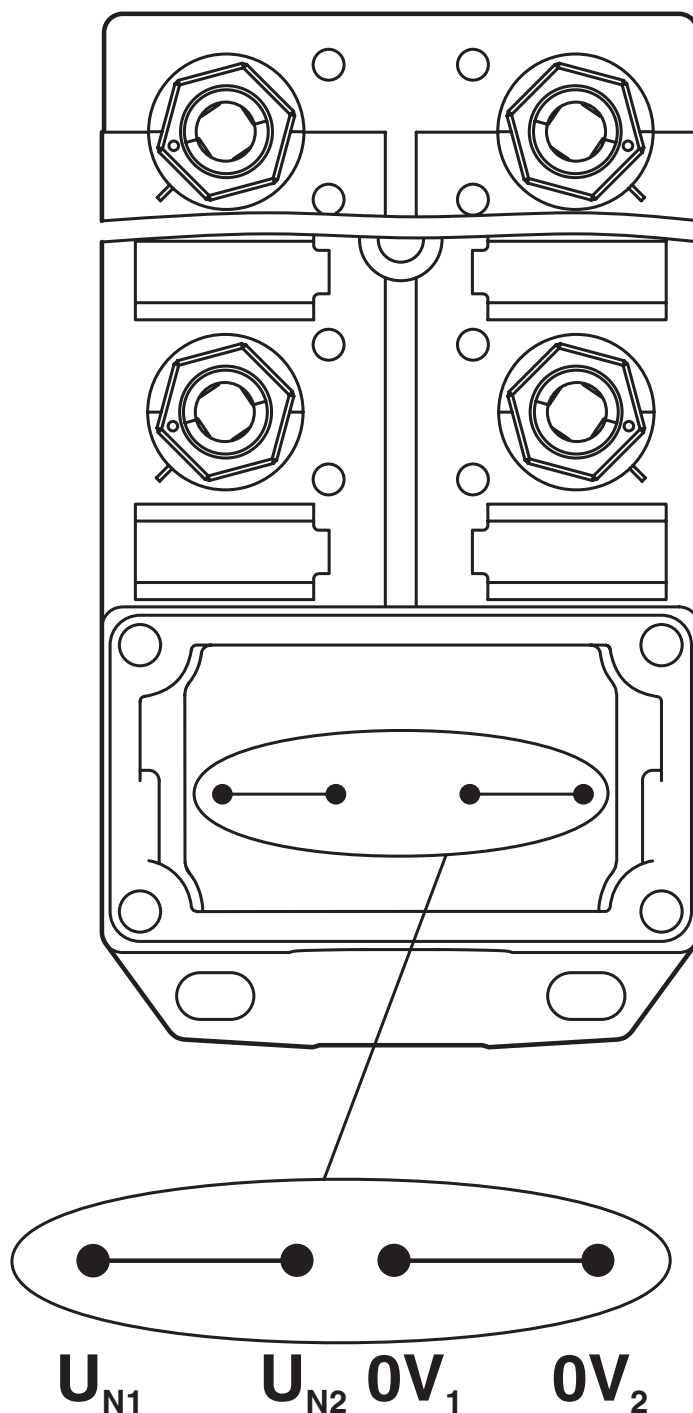


Potencjał mostkowany U_{N1} i U_{N2} . Przyporządkowanie potencjałów: $U_{N1} = U_{N2}$ = gniazda 1,2,3,4,5,6,7,8.

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Rysunek wymiarowy

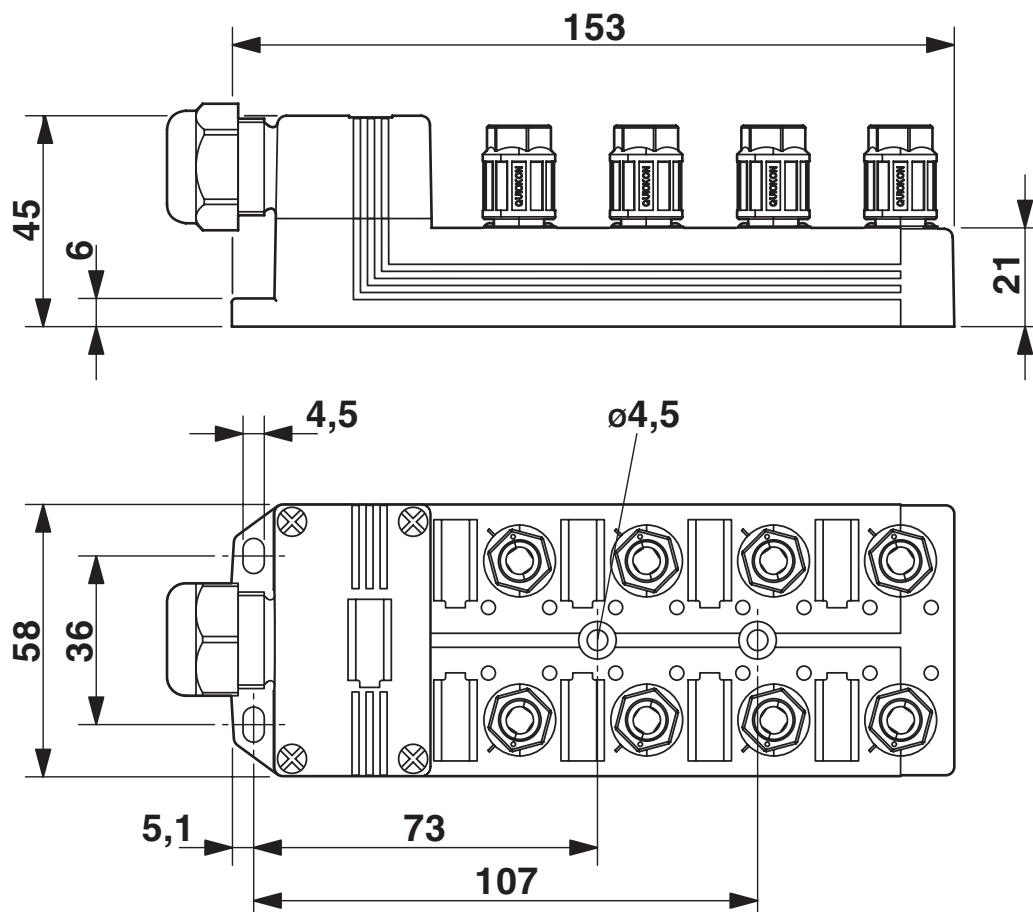

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 7.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

Akcesoria

SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1517592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1517592>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, bez przewodów PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 10-polowy, 8 x 0,34 mm² oraz 2 x 0,75 mm², długość: 50 m

Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

TSD 20 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212020>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,0 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej szybkozłącza

TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC BIT QUICKON-W13 - Narzędzie

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212033>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 13 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.


1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>




Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212591>

Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548341>

UTA 136 - Adapter szyny nośnej

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853996>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl