

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Wtyk zaworowy



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk męski czujnik/urz. wyk., 4-polowy, wtyk zaworowy typu A, ze złączem QUICKON, z czerwonym LED, przekrój złącza od 0,34 do 0,75 mm², z wpustem kabla do kabla okrągłego od 5,6 do 9 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1553886
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DAA
Klucz produktu	BF2DAA
Strona katalogu	Strona 95 (PC-2007)
GTIN	4046356159609
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Wtyk zaworowy



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	Dioda gasząca

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Przekrój przyłącza	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	18 ... 16

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED czerwona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5,6 mm ... 9 mm
---------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA
Materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ag

Złącze

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Wtyk zaworowy



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 50 °C (Wtyk zaworowy)

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
------------------	----------------------

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Wtyk zaworowy


1553886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

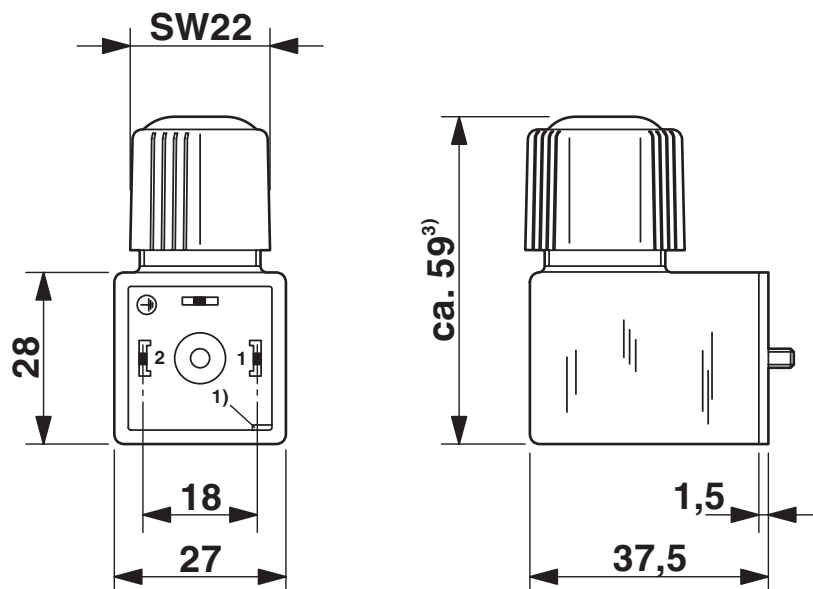

Schemat

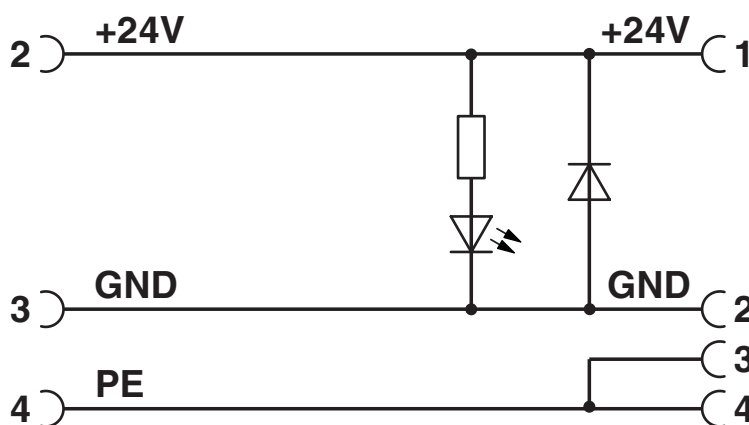

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Wtyk zaworowy



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Wtyk zaworowy



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Wtyk zaworowy

1553886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553886>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl