

SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - Kabel systemowy magistrali



1557316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel systemowy magistrali, AS-Interface, 2-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste AS-i, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, z cz. radełkowaną z tworz.

Dane handlowe

Numer artykułu	1557316
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CBA
Klucz produktu	BF1CBA
GTIN	4046356185066
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	277 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	262,051 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - Kabel systemowy magistrali



1557316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	AS-Interface
Liczba biegunów	2
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Interfejsy

System magistrali	AS-Interface
Rodzaj sygnału/Kategoria	AS-Interface

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste AS-i
-------------	-------------------

SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - Kabel systemowy magistrali



1557316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A (standard)
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	TPU GF (Uchwyt styków)
	TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)
	Tw. sztucz. (Dławnica)

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
Typ przewodu	PUR/PVC czarny
Rodzaj sygnału/kategoria	AS-Interface
Zewnętrzna średnica przewodu	5,80 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski
materiał powłoki wewnętrznej	PCW
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG	18
Materiał izolacji żył	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 70 °C (Zacisk kabla płaskiego)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - Kabel systemowy magistrali




1557316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

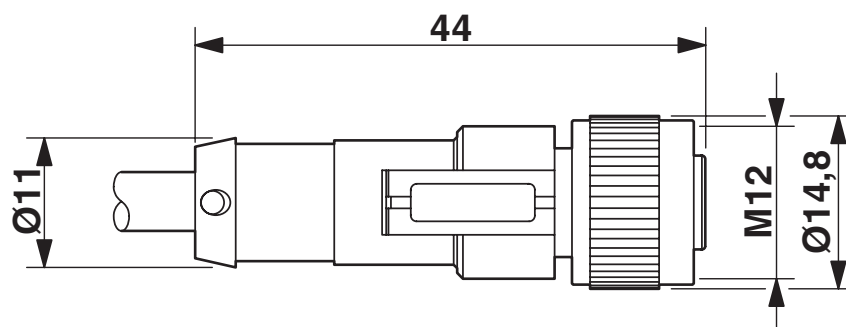

Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - Kabel systemowy magistrali



1557316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - Kabel systemowy magistrali



1557316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - Kabel systemowy magistrali



1557316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557316>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl