


# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa



1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 108+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 250 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Sygnał

## Korzyści

- Możliwość zastosowania w pojazdach szynowych, spełnia normę DIN EN 45545-2 z wymogami R22, R23 i R24 na poziomach zagrożenia HL1, HL2 i HL3.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1584114               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7ABF                |
| Klucz produktu                      | BF7ABF                |
| Strona katalogu                     | Strona 539 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356133425         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 67,4 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 66,3 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa



1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B24                                                                                                 |
| Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.                                                             |
| Informacje ogólne | Aby uniknąć złego kontaktowania styków wskutek przekrzywienia podczas montażu, konieczne jest używanie kołków (HC-CST) i tulejek prowadzących (HC-CBU). |

### Montaż

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Właściwości produktu

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Konstrukcja                | B24                            |
|                            | B48                            |
| Typ produktu               | Wkładka stykowa stałobiegunowa |
| Liczba biegunów            | 108                            |
| wygląd wtyku               | 108+PE                         |
| Numeracja styków           | 1 - 108                        |
| Zastosowanie               | Sygnał                         |
| Liczba przyłączy na biegun | 1                              |
| Typ styku                  | toczone                        |
|                            | rolowane                       |
| Seria                      | HC-DD                          |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Wymiary

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy            |  |
| Szerokość                    | 34 mm                                                                                |
| Wysokość                     | 32,5 mm                                                                              |
| Długość                      | 111 mm                                                                               |
| Odległość otworów w poziomie | 104 mm                                                                               |
| Odległość otworów w pionie   | 27 mm                                                                                |

### Parametry mechaniczne

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Minimalna wysokość obudowy | 72 mm |
|----------------------------|-------|

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa



1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Średnica styków | 1,6 mm |
|-----------------|--------|

## Dane przyłączeniowe

### Technika przyłączeniowa

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Technika przyłączeniowa    | Przyłącze zaciskane |
| Liczba przyłączy na biegun | 1                   |
| Przyłącze według normy     | IEC / EN            |

### Przyłącze przewodów

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój przyłącza                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 26 ... 14                                                                                          |
| Moment dokręcania                      | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE)<br>0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON) |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 8 mm (0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>6 mm (2,5 mm <sup>2</sup> )                |

## Parametry elektryczne

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 250 V          |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV           |
| prąd obliczeniowy           | 10 A           |
| SCCR                        | 5 kA (UL 2237) |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Dane materiału

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                                                                                                                                |
| materiał styku             | Stop miedzi                                                                                                                       |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au)                                                                                                               |
| materiał uchwytu styków    | PC                                                                                                                                |
| Normy / przepisy           | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|

## Normy i przepisy

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przepisy budowy i badania | DIN VDE 0627/86<br>DIN VDE 0110/02.79<br>DIN VDE 0110-1/04.97<br>IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa




1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badania        | IEC 60352                                                                                                                         |
|                | DIN VDE 0627/86                                                                                                                   |
|                | DIN VDE 0110/02.79                                                                                                                |
|                | DIN VDE 0110-1/04.97                                                                                                              |
|                | IEC 60664-1, DIN IEC 60512                                                                                                        |
|                | IEC 60352                                                                                                                         |
| Badanie        |                                                                                                                                   |
| Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

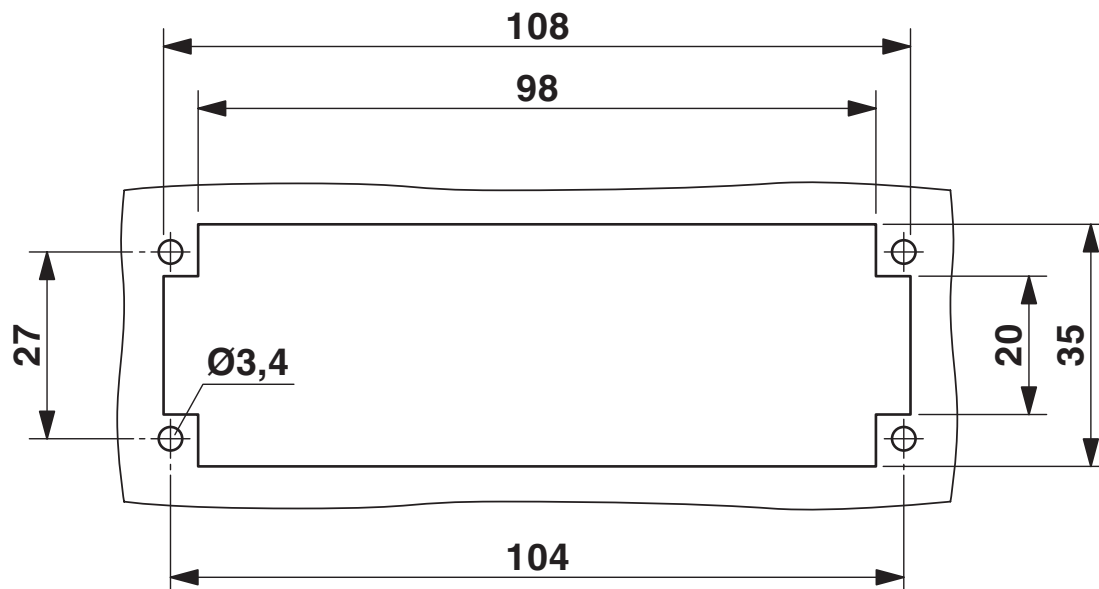

Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy


# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>




Rysunek schematyczny

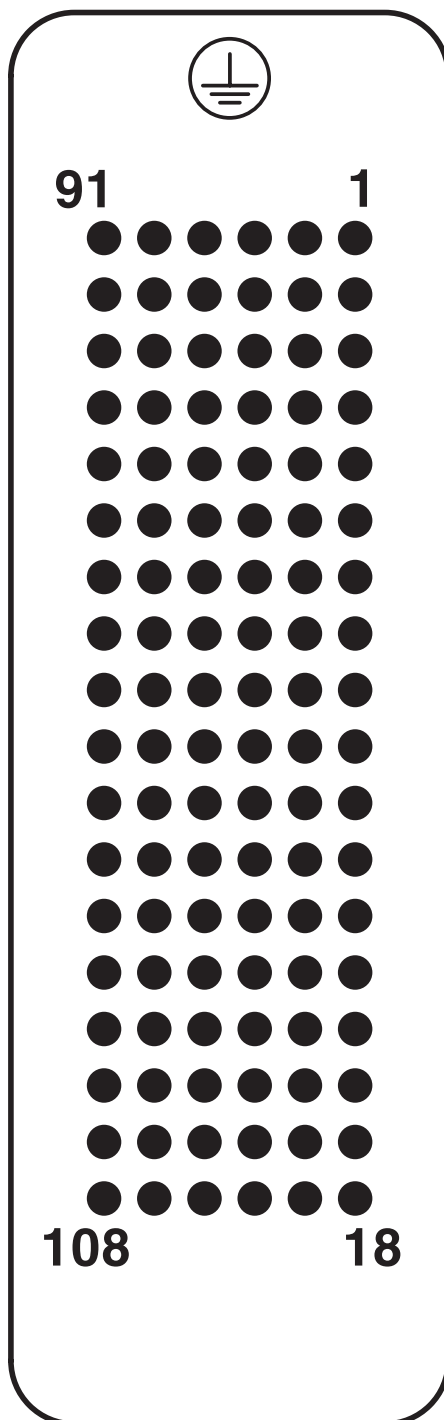


Układ styków widok od strony przyłączy

Rysunek wymiarowy

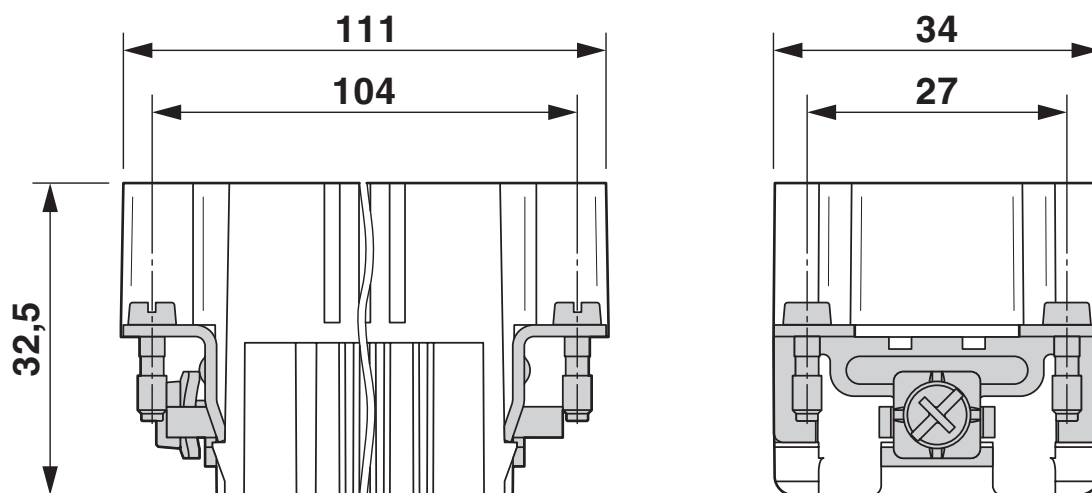


Wkładka styków męskich

Wykres

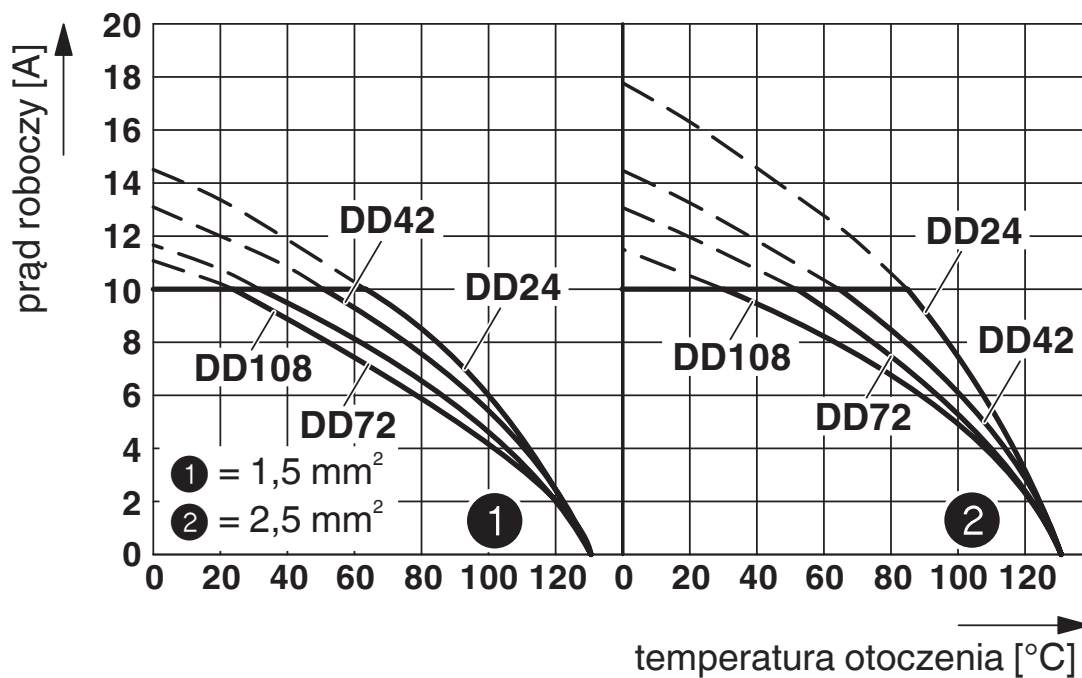

Krzywa redukcyjna

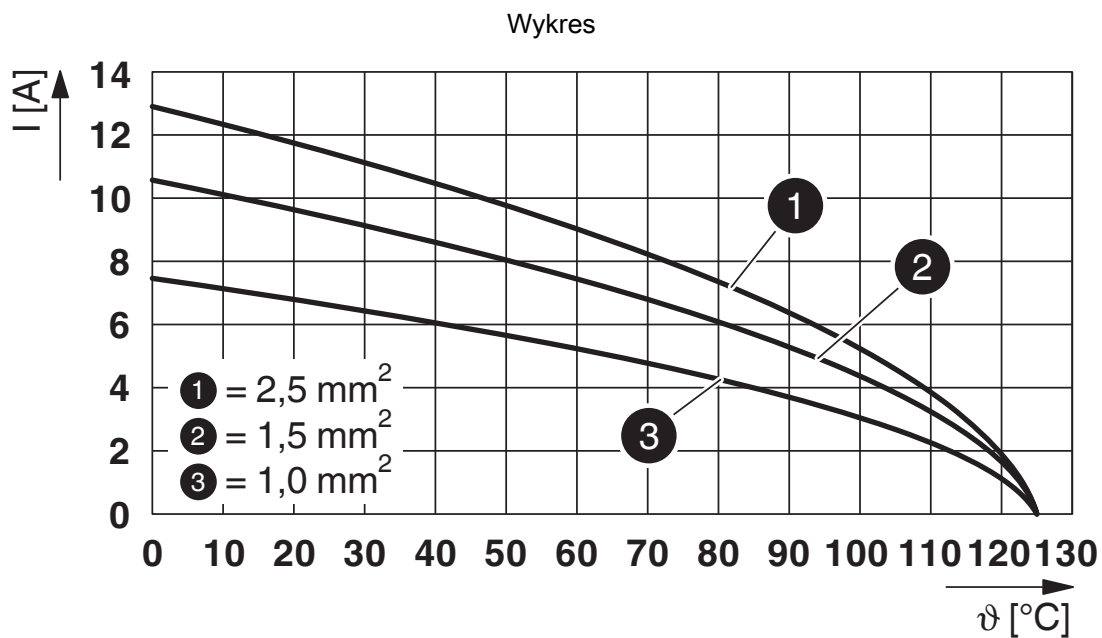

Wykres obniżenia parametrów znamionowych styków toczonych



# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa



1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>

| CSA<br>ID dopuszczenia: 013631_6233_01 |                              |                       |              |                        |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                        | 250 V                        | 7 A                   | 26 - 14      | -                      |

| cUL Recognized<br>ID dopuszczenia: FILE E 118976 |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                  | 250 V                        | 7 A                   | - 14         | -                      |

| UL Recognized<br>ID dopuszczenia: FILE E 118976 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                 | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                 | 250 V                        | 10 A                  | - 14         | -                      |

| EAC<br>ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|

| cULus Recognized<br>ID dopuszczenia: E468743 |                              |                       |              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                              | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                              | 250 V                        | 7 A                   | - 14         | -                      |

| EAC<br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa



1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440205 |
| ECLASS-12.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000438 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## Akcesoria

### HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

---

### HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## HC-B-PE-PT - Adapter

1054672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054672>



Adapter PE z przyłączem PT, na 1 przyłączy PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

---

## HC-B-2PE-PT - Powielacz PE

1054675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054675>



Adapter PE z przyłączem PT, na 2 przyłącza PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



---

## HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

---

## HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

## HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

---

## UNIFOX RT-CK 1.6 - Narzędzie do demontowania

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072069>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-..



## HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B24, do wkładek stykowych, Ramka górna

---

## HC-B 24-ANDOCK - Rama cumująca

1586141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586141>



Rama dokowania do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B24, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y  $\pm 1,5$  mm

## HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych,  
Ramka dolna

---

## CK1,6-ED-0,37ST AG - Styk zaciskany

1663336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663336>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 26 ... 22

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-0,50ST AG - Styk zaciskany

1663349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663349>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK1,6-ED-0,75ST AG - Styk zaciskany

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663352>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-1,00ST AG - Styk zaciskany

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663365>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany

1663378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663378>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663381>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Konektor męski do światłowodu POF, toczone, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-.../ HC-M-17-CT-...) konektorów CK1,6-ED...

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-0,37M AG - Styk zaciskany

1266193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266193>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 26 ... 22

---

## CK1,6-ED-0,50M AG - Styk zaciskany

1266195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266195>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-1,50M AG - Styk zaciskany

1266245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266245>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK1,6-ED-0,75M AG - Styk zaciskany

1266450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266450>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-1,00M AG - Styk zaciskany

1266244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266244>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-2,50M AG - Styk zaciskany

1266247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266247>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14



# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-0,37ST AU - Styk zaciskany

1674901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674901>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 24

---

## CK1,6-ED-0,50ST AU - Styk zaciskany

1672453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672453>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-0,75ST AU - Styk zaciskany

1674914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674914>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674875>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK1,6-ED-2,50ST AU - Styk zaciskany

1674927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674927>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Styk zaciskany

1004360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004360>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 17

---

## CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16 ... 14

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Styk zaciskany

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004380>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 17, Produkt na taśmie

## CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004382>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16 ... 14, Produkt na taśmie

# HC-DD108-I-CT-M - Wkładka stykowa

1584114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584114>



## HC-DD108-I-CT-F - Wkładka stykowa

1584130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584130>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 108+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 250 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Sygnał

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)