

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łączniki przewodów płaskich z szybkozłączami QUICKON, 4-polowe, do łączenia jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-Interface

Korzyści

- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP65/IP67 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Numer artykułu	1585058
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6HCC
Klucz produktu	BF6HCC
Strona katalogu	Strona 438 (C-2-2019)
GTIN	4046356168298
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Przy ponownym przyłączaniu przewodu należy go skrócić powyżej miejsca ostatniego łączenia. Złącza wtykowe QUICKON mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza przewodów
Liczba biegunów	4
Oznakowanie pinów	1, 2
Liczba przyłączy na biegun	1
Kodowanie	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	24 mm
Wysokość	24 mm
Długość	86 mm
średnica	24 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	10

Przyłącze przewodów

Przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	18 ... 16
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	3 Nm

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>

Rozwartość klucza do uchwytu styków	24 mm
-------------------------------------	-------

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	15 A
Napięcie znamionowe (III/3)	30 V
Napięcie znamionowe U_N	500 V AC
	500 V DC
Prąd znamionowy I_N	15 A

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,8 mm ... 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2
Materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

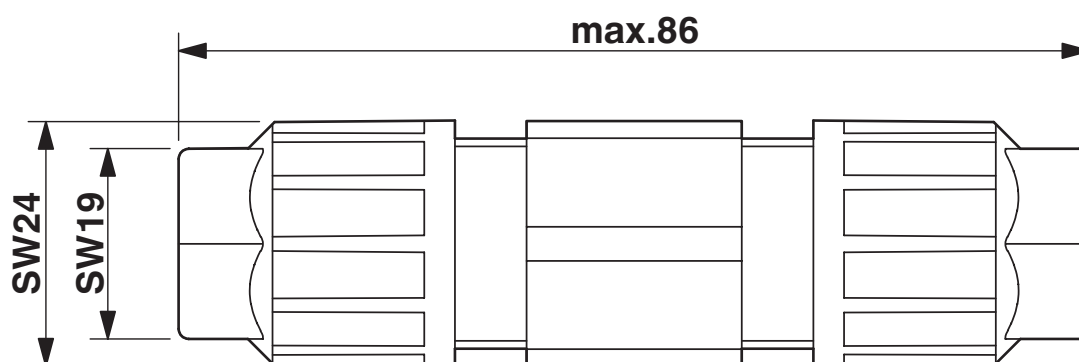

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>

	cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	11 A	-	-

	UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	15 A	-	-

	EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102			

	EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102			

	VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40032336			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	500 V	-	-	0,75 - 1,5

	EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511			

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>

Akcesoria

WIREFOX ASI - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212154>



Szczypce do usuwania izol., do płas. przew. AS Interface, dł.. zdejmowanej izol. dowolna

MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>

QSS 19 - Klucz nasadowy

1670895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670895>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwartość klucza 19 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl