

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8

Dane handlowe

Numer artykułu	1586183
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AIE
Klucz produktu	BF7AIE
Strona katalogu	Strona 511 (C-2-2019)
GTIN	4046356359597
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,662 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,46 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do obudów stykowych HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 i HC-COM-Q4/2
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN 60352-2.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	10 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	8
Długość odizolowanych pojedynczych żył	18 mm (do średnicy żyły ≥ 6,4 mm)
	15 mm (do średnicy żyły ≥ 4,3 mm)

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	srebrzone

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	4 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>




Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

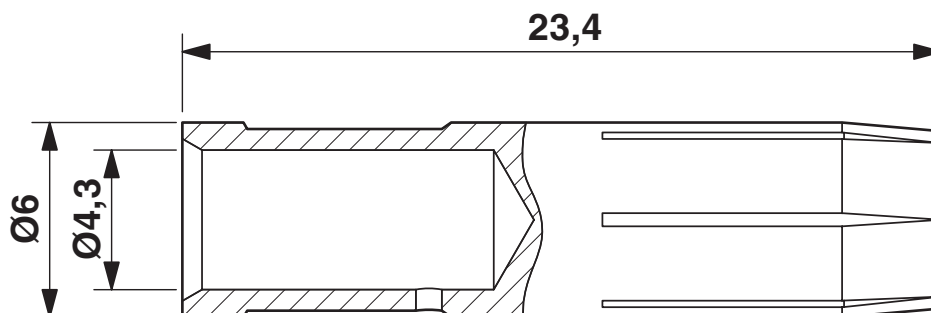

Rysunek wymiarowy

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>



Akcesoria

CRIMPFOX-TC HC 10 - Praska zaciskowa

1314533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314533>



Praska zaciskowa, do styków masywnych serii CK4.0 ED..., dwie oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z pomocą do pozycjonowania

UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072064>



Narzędzie odryglowujące, do toczonych CK-4,0-... styki

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany

1586183


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>



CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca

1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>



Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 4,0-ED.
..., 2 oznakowane stacje matryc

CRIMPFOX-M - Praska zaciskowa

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212072>



Szczypce podstawowe, do montowania matryc do różnych rodzajów styków

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>



CK4,0-ED-10,00ST AG - Styk zaciskany

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586198>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl