

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa

1586756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa, z jarzmem wzdłużnym, wys. 52 mm, ze złączem śrubowym, 1x M20, z pokrywą ochronną

Dane handlowe

Numer artykułu	1586756
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 572 (PC-2011)
GTIN	4046356426848
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	255,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	252,61 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa



1586756


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym)
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	52 mm
Wysokość	52 mm
Długość	84 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	20 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałki ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated
	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pałką

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
-----------------	----------------------------

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa

1586756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>



	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa


1586756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

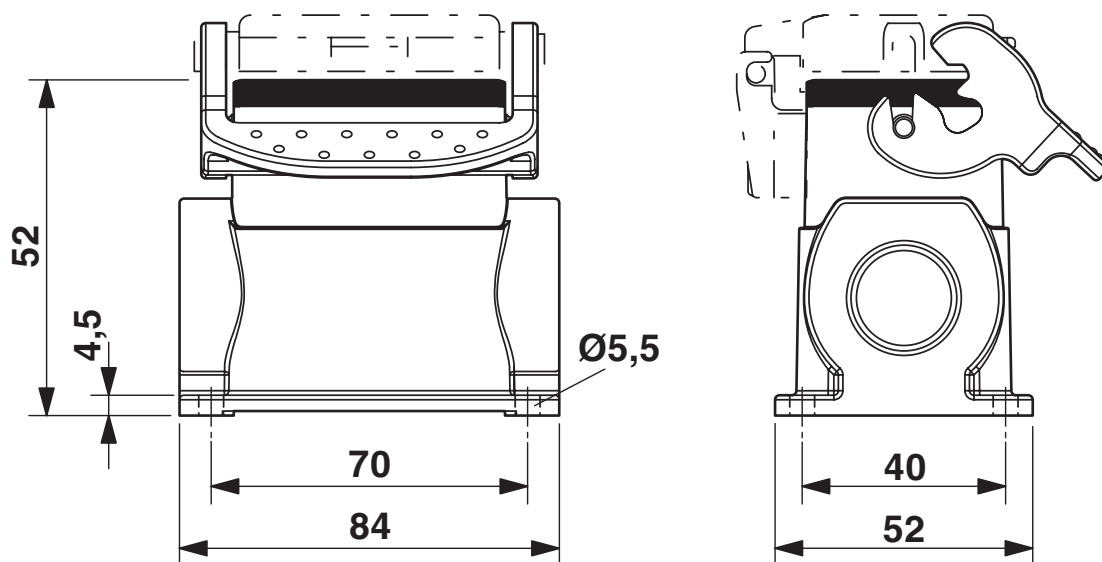

Rysunek wymiarowy

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa

1586756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa

1586756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa

1586756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-B 6-SMLD-52/M1M20 - Obudowa

1586756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586756>



HC-M-KV-M20(1ASI) - Dławnica kablowa

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584017>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl