

# HC-B 10-SML-52/M1M20 - Obudowa

1586772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586772>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa, z jarzmem wzdłużnym, wys. 52 mm, zł. śrubowe, 1x M20

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1586772              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AAC               |
| Klucz produktu                      | BF7AAC               |
| Strona katalogu                     | Strona 572 (PC-2011) |
| GTIN                                | 4046356426862        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 244,29 g             |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 244,29 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# HC-B 10-SML-52/M1M20 - Obudowa

1586772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586772>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Konstrukcja                    | B10                                      |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami            |
| Zastosowanie                   | Standard                                 |
| Ilość odejść kablowych         | 1                                        |
| Rodzaj dławików                | 1x M20                                   |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                           |
| Rodzaj rygla                   | z pałką wzdłużnym                        |
| Ekranowany                     | nie                                      |
| Wyprowadzenie kabla            | lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym) |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | z                                        |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 52 mm                                                                                |
| Wysokość                                 | 52 mm                                                                                |
| Długość                                  | 93 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 20 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | NBR                            |
| Materiał powłoki obudowy           | malowana proszkowo, szara      |
| materiał pałki ryglującego         | Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF |
| Materiał obudowy                   | Ciśnieniowy odlew aluminium    |
| Materiał (GRP)                     | Brass, nickel-plated           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M20 |
| typ ryglowania  | Pałką  |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP65              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 10-SML-52/M1M20 - Obudowa


1586772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586772>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

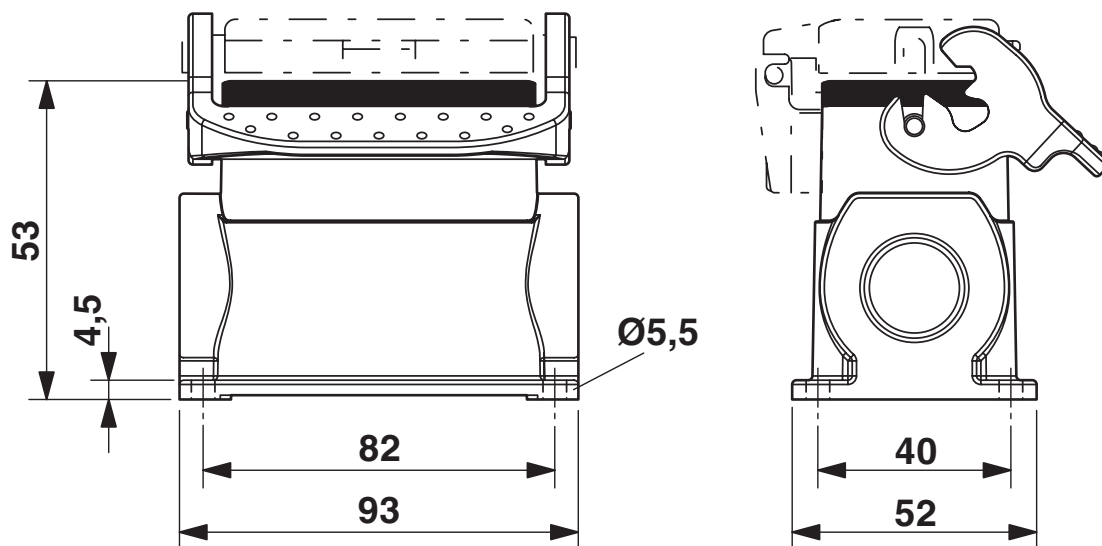

Rysunek wymiarowy

# HC-B 10-SML-52/M1M20 - Obudowa

1586772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586772>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

# HC-B 10-SML-52/M1M20 - Obudowa

1586772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586772>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-B 10-SML-52/M1M20 - Obudowa

1586772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586772>



## Akcesoria

### G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

# HC-B 10-SML-52/M1M20 - Obudowa

1586772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586772>



## HC-M-KV-M20(1ASI) - Dławnica kablowa

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584017>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M20

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)