

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa



1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



obudowa gniazda, z jarzmem podłużnym, wys. 67 mm, z dławnicą, 1x M25, z wiekiem ochronnym

Dane handlowe

Numer artykułu	1586879
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 573 (PC-2011)
GTIN	4046356426961
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	400,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	400,72 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa



1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym)
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	67 mm
Długość	117 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	25 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Pałak

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa

1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa


1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

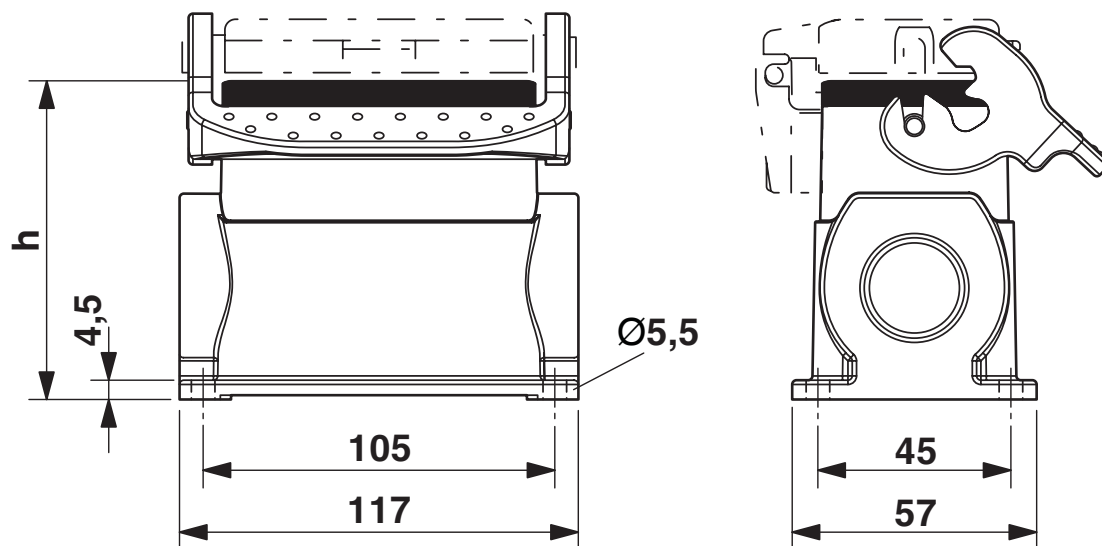

Rysunek wymiarowy; $h = 67$ mm

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa

1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa

1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa

1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>



Akcesoria

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

HC-B 16-SMLD-67/M1M25 - Obudowa

1586879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586879>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl