

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy


1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi



Dane handlowe

Numer artykułu	1604638
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APZ
Klucz produktu	BF7APZ
Strona katalogu	Strona 596 (C-2-2019)
GTIN	4017918893262
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	1 sztuka na każde złącze wtykowe
-------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6 - B24
Typ produktu	Kołnierz montażowy
Wykonanie	Zestaw 2 szt. z śrubami
Rodzaj obudowy	Kołnierz montażowy
Klapka ochronna	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	42 mm
Wysokość	20,5 mm
Głębokość	14 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium
----------------	-----------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Nakrętka
----------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. Minimalna grubość ścianki blachy stalowej: 2,0 mm. Przy montażu za pomocą samogwintujących śrub M4: średnica otworu 3,6 mm
----------------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

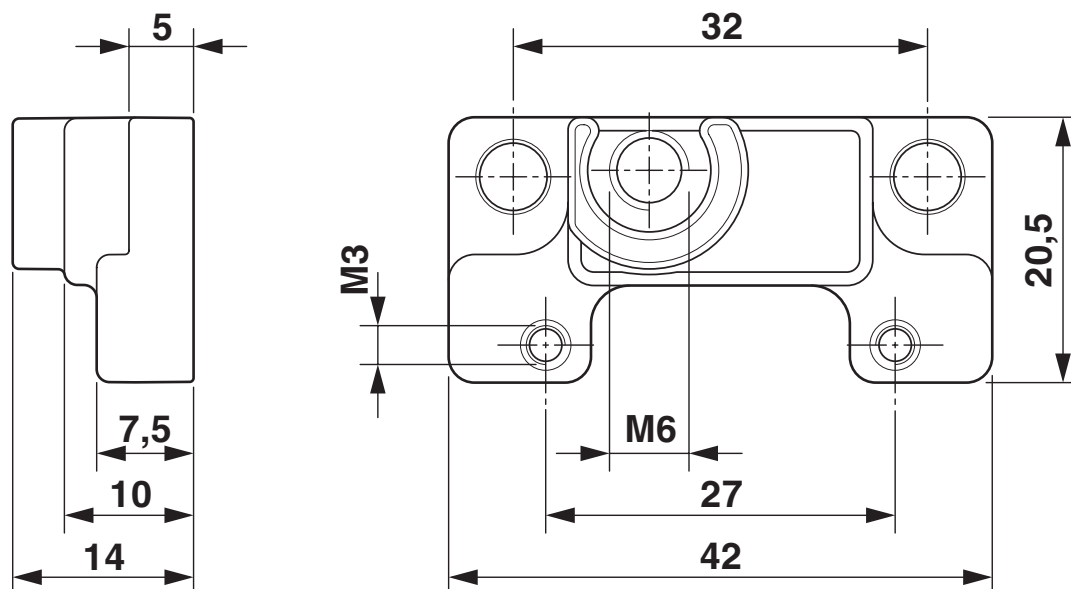

Rysunek wymiarowy

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl