

# ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237423

## Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1607657               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABREBD                |
| Klucz produktu                      | ABREAG                |
| Strona katalogu                     | Strona 140 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356273657         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,664 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,618 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

### Właściwości produktu

|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ produktu | Styk zaciskany |
| Typ styku    | toczone        |

### Dane przyłączeniowe

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza   | Przyłącze zaciskane                        |
| Rodzaj styku       | Gniazdo                                    |
| Przekrój przyłącza | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |

### Dane materiału

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Powierzchnia styku | niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au) |
| materiał styku     | CuZn                                    |

### Wymiary

#### Parametry mechaniczne

|                 |      |
|-----------------|------|
| Średnica styków | 2 mm |
|-----------------|------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Liczba cykli wtykania | 100 |
|-----------------------|-----|


# ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

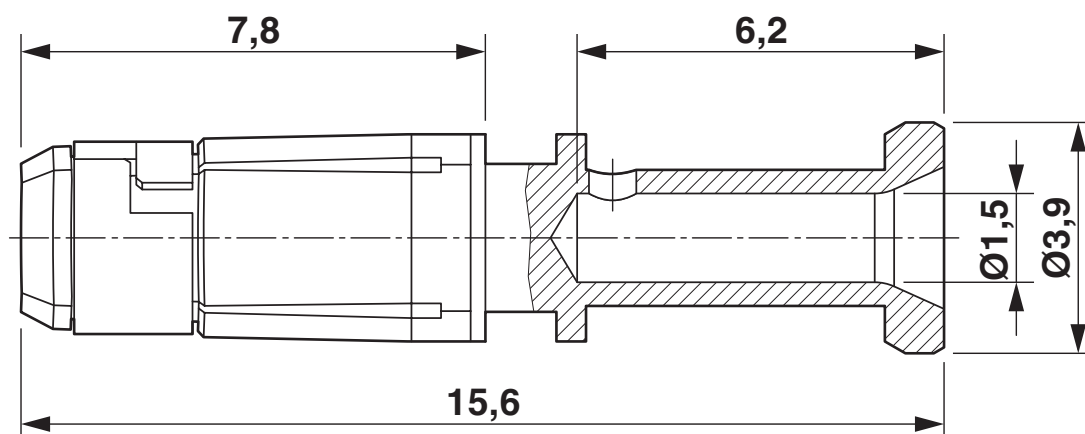

# ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# ST-20KS010 - Styk zaciskany



1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440204 |
| ECLASS-12.0 | 27440204 |
| ECLASS-13.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



## Akcesoria

### SF-Z0053 - Pozycjoner zacisku

1615584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615584>



Lokator do szczypiec zaciskowych RC-Z2514 i RC-Z2504, do zaciskania konektorów toczonych SF i ST, średnica 0,6 mm ...1,0 mm i 2,0 mm.

---

### SF-Z0054 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1615585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615585>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø0,6 mm/Ø0,8 mm/Ø1 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,06 mm<sup>2</sup>...2,5 mm<sup>2</sup>

# ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



## SF-Z0025 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607452>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, przekrój skrętki 0,08 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)