

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1608032
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEBA
Klucz produktu	ABNOBA
Strona katalogu	Strona 128 (C-2-2013)
GTIN	4046356131704
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, Order No: 2.252, rozdział 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	$\leq 1,5$ dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	62,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał obudowy	Metal

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókno z tworzywa sztucznego
Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 9,5 mm
Średnica żyły	2,2 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm
olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	980/1000 µm
typ włókna	POF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Parametry

Tłumienie	≤ 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak
Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117

Montaż

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------


VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe

1608032


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Rysunki

Rysunek schematyczny

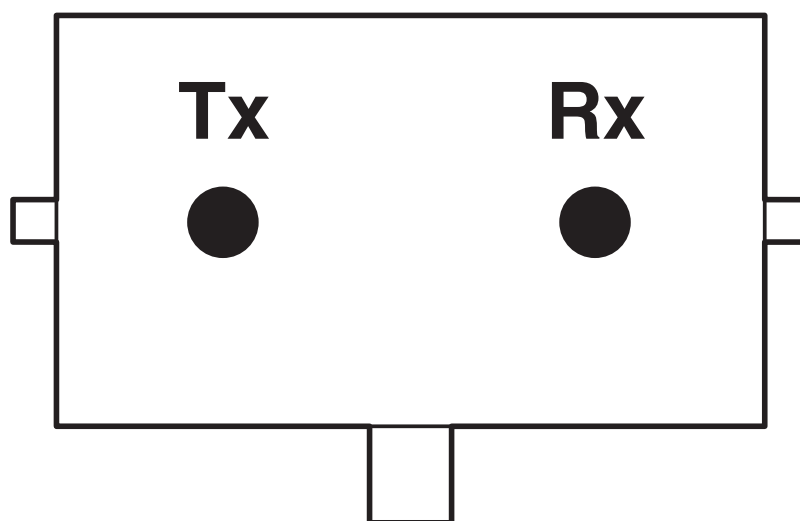

Rysunek wymiarowy

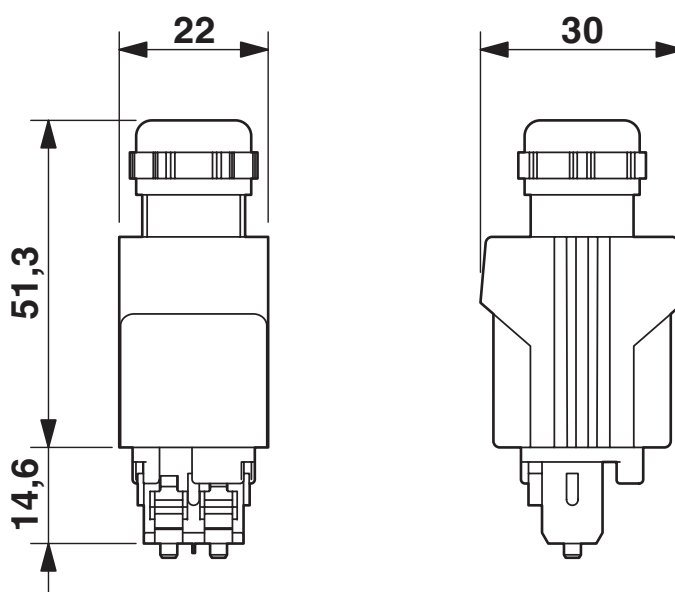

Złącze wtykowe SC-RJ Push-Pull o IP65/67

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Listed

ID dopuszczenia: E308814-20070105

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

Akcesoria

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658820>



Zestaw narzędzi do polerowania SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania obiektyowego złącza wtykowych SC-RJ (IP20/IP67) z szybkozłączami, z narzędziem do zdejmowania płaszcza/izolacji, obcinak boczny, nożyczki do włókien aramidowych, materiały polimerowe, mikroskop, 2x złącze wtykowe SC-RJ IP20

VS-SCRJ-POF-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1656673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656673>



Zestaw uzupełniający do VS-SC-RJ-POF-KONFTOOL-POLISH, składający się z dwóch arkuszy polerskich i tarczy polerskiej

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

WIREFOX-D 16 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212173>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów (zwłaszcza z przewodów światłowodowych) Ø 4 - 16 mm

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania

1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>



Rama do nabudowania SC-RJ, o IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, do transceivera, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Złączki światłowodowe

1405206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405206>

Łącznik SC-RJ Push-Pull, IP65, metalowy, z klapką ochronną, kolor: niklowany



FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Rama do nabudowania

1413981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413981>



Ramka montażowa RJ45 do transceivera, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

FOC-V14-F1S-EM/SJB - Rama do nabudowania

1413969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413969>




Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, 10 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste

FL FOC PN-B-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313397>



Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, duplex 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608032>

FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313407>



Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, duplex 980/1000 μm , wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl