

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny, PROFINET

Dane handlowe

Numer artykułu	1608100
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAA
Strona katalogu	Strona 359 (C-2-2019)
GTIN	4046356159944
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	67,04 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 3.01, nr zlecenia: 2.252
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	PROFINET
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	RJ45 8(4)
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1,75 A
Rezystancja przejścia	0,001 Ω (druć - IDC) 0,005 Ω (skrętka - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 22 (druć) 26 ... 22 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,13 mm ² ... 0,32 mm ² (druć) 0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Długość	72 mm
---------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał o-ringa	NBR
Materiał uszczelki kablowej	TPE
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki przodu wtyku	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał styku	Cu/Sn
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał przepustu	CuZn
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8 mm
	5 mm ... 8 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 45 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45




1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

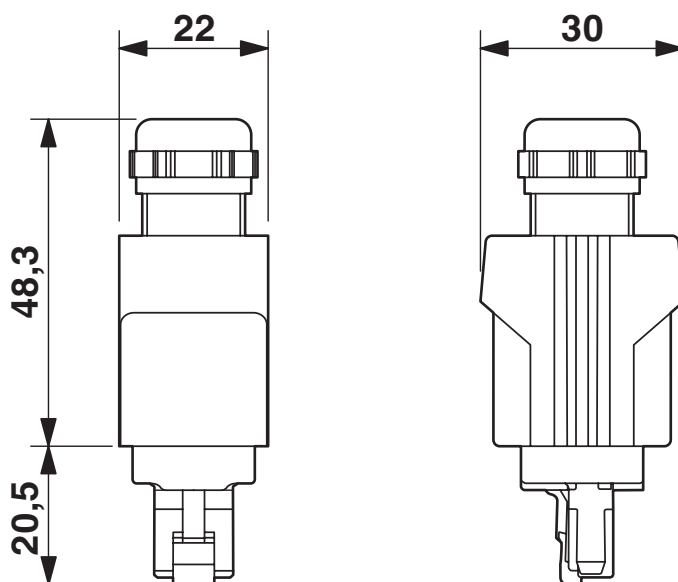

Złącze wtykowe RJ45 Push-Pull o IP65/67

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Tylko druty	50 V	1,75 A	- 22	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Tylko druty	50 V	1,75 A	- 22	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



Rama do nabudowania RJ45, o IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i śrub mocujących

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45




1608100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608100>

NBC-93C/... - Kabel do transmisji danych

1408538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408538>



Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5, 4-bieg., długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl