

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26-22, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1608126
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAA
Strona katalogu	Strona 358 (C-2-2019)
GTIN	4046356159968
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
Rezystancja przejścia	0,001 Ω (druć - IDC) 0,005 Ω (skrętka - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 22 (druć) 26 ... 22 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,13 mm ² ... 0,32 mm ² (druć) 0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	70 mm

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał o-ringa	NBR
Materiał uszczelki kablowej	TPE
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki przodu wtyku	NBR
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał przepustu	PA
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Kabel/przewód

Budowa przewodu	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45




1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

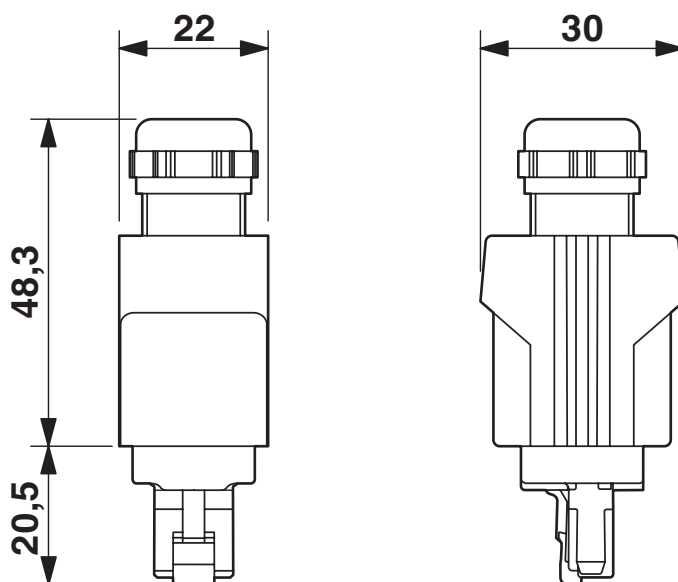

Złącze wtykowe RJ45 Push-Pull o IP65/67

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Tylko druty	50 V	1,75 A	- 22	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Tylko druty	50 V	1,75 A	- 22	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Złącza wtykowe RJ45



1608126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608126>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl