


# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, długość: 10 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003

## Korzyści

- Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
- Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
- Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
- Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1619249                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 2 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRDKA                                          |
| Klucz produktu                      | ABRDFA                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 216 (C-2-2019)                           |
| GTIN                                | 4046356833431                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 986,3 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,22 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Typ produktu | Kabel sygnałowy i elektroenergetyczny |
|--------------|---------------------------------------|

### Złącze

#### Informacje na temat złączy wtykowych

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Konstrukcja                   | prosta                      |
| Materiał obudowy              | Cynkowy odlew ciśnieniowy   |
| Rodzaj rygla                  | Blokada śrubowa             |
| Stopień ochrony               | IP67, w stanie zaryglowanym |
| liczba biegunów               | 12                          |
| Kierunek obrotu               | standard                    |
| Rodzaj zestyków               | Gniazdo                     |
| Liczba cykli wtykania         | 50                          |
| Opór przejścia                | < 0,3 mΩ                    |
| Prąd max                      | 8 A                         |
| Napięcie                      | 48 V AC<br>74 V DC          |
| Kategoria przepięciowa        | III                         |
| Stopień zabrudzenia           | 3                           |
| Znamionowe napięcie udarowe   | 1,5 kV                      |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C           |

#### Dane dot. przewodu

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj przewodu                                          | RSL9YSLC11Y                                            |
| Ekranowany                                               | tak                                                    |
| Budowa kabla                                             | 4 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Budowa kabla (AWG)                                       | 24 AWG / 4pr + 20 AWG / 2c                             |
| Zewnętrzna średnica przewodu                             | 8 mm                                                   |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                             | TPU                                                    |
| Materiał izolacji żył                                    | PP                                                     |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                                | pomarańczowy RAL 2003                                  |
| Napięcie probiercze                                      | 1 kV                                                   |
| Prąd znamionowy                                          | 9 A                                                    |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe            | 40 mm                                                  |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome             | 60 mm                                                  |
| Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu stacjonarnym | -40 °C ... 80 °C                                       |
| Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu ruchomym     | -20 °C ... 60 °C                                       |

### Parametry elektryczne

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Prąd znamionowy I <sub>N</sub> | 9 A |
|--------------------------------|-----|

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 10 m |
|-------------------|------|


# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym

1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## Rysunki

Schemat

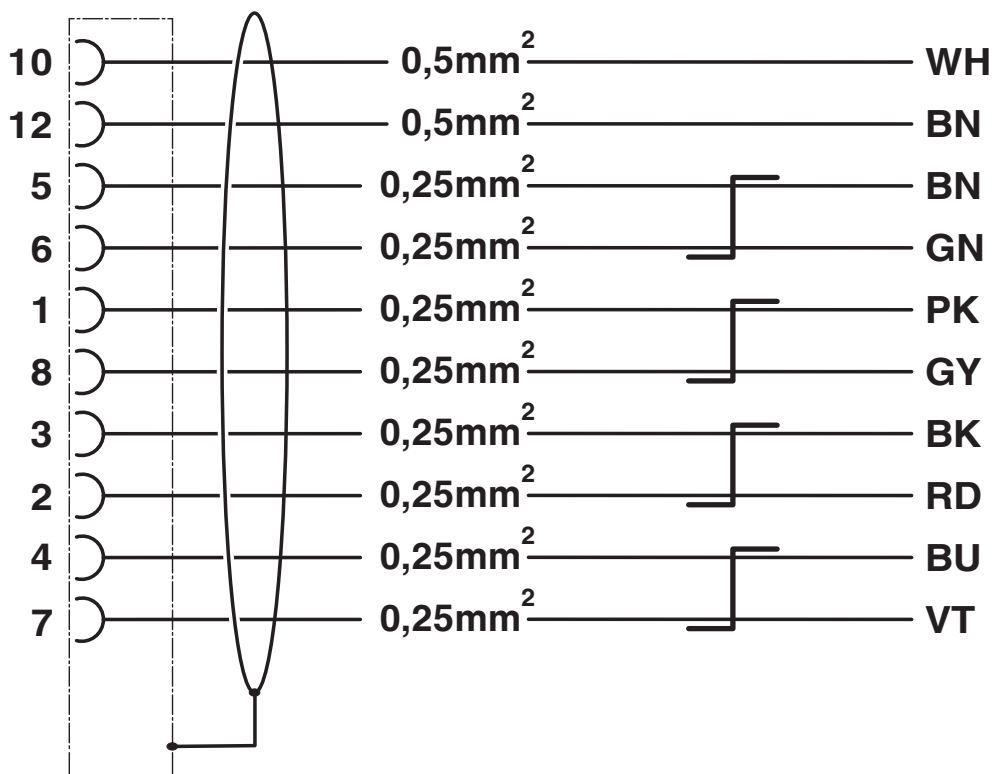


# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

Rysunek wymiarowy

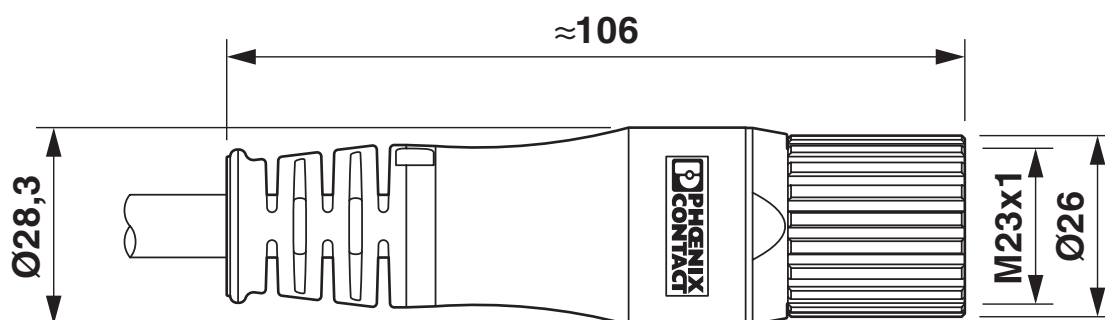


Rysunek wymiarowy

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym

1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

Rysunek schematyczny

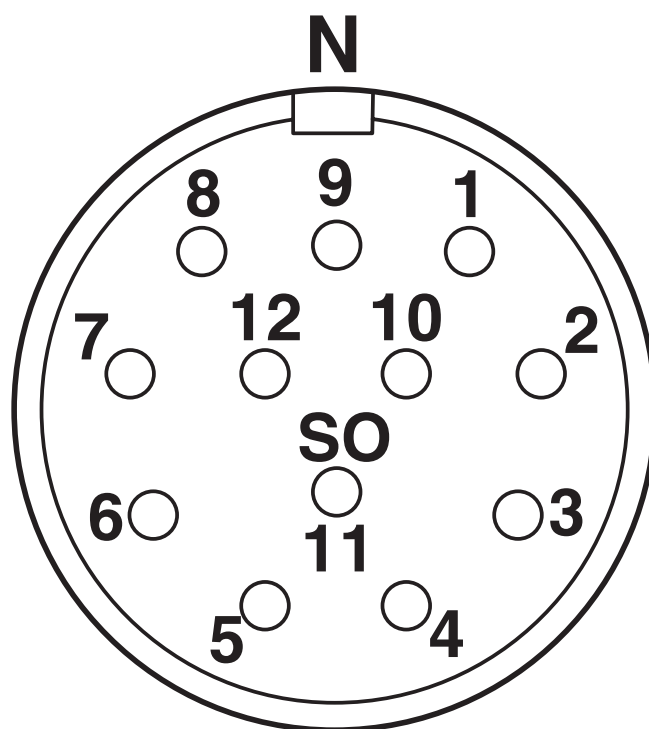

Układ styków

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>



**EAC**

ID dopuszczenia: 19060508



**UL Listed**

ID dopuszczenia: E335019-20140707

|           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|-----------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Zasilanie | 48 V                         | 5 A                   | -            | -                      |
| Sygnały   | 48 V                         | 2 A                   | -            | -                      |



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: E335019-20140707

|           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|-----------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Zasilanie | 48 V                         | 5 A                   | -            | -                      |
| Sygnały   | 48 V                         | 2 A                   | -            | -                      |

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060106 |
| ECLASS-12.0 | 27060106 |
| ECLASS-13.0 | 27060106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003250 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## Akcesoria

### PATG 4/23 - Uchwyt oznaczników przewodów

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808011>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm

### WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich / 1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>




Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

## PABA YE/15 - Szyld wtykany

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013698>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

## K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## PABA RD/15 - Szyld wtykany

1013944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013944>



Szyld wtykany, pasek, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

## B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

# K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1619249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619249>

## CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE  
1000 V AC / 1500 V DC

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)