

EV-T2M3S-E-LOCK12V - Rygiel

1624129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624129>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX connect modular, Rygiel, Akcesoria, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, GB/T, IEC 61851-1, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe



Opis produktu

Siłownik blokady z zasilaniem 12 V do gniazd do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zintegrowana blokada podczas ładowania
- Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1624129
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4055626239880
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	152 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	95 g
Numer taryfy celnej	85011099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Siłownik blokady
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria
Standard ładowania	Typ 2
	GB/T
Tryb ładowania	Tryb 2, 3, 4

Parametry elektryczne

Siłownik blokady

Napięcie robocze	12 V
Wskazówka ilość biegun.	4-pinowe
Pozycja siłownika blokady	dowolne

Siłownik blokady

Napięcie robocze	12 V
Wskazówka ilość biegun.	4-pinowe
Pozycja siłownika blokady	dowolne
Możliwy zakres zasilania na silniku	9 V ... 16 V
Maksymalne napięcie do wykrycia blokady	30 V
Typowy prąd silnika przy blokadzie	0,2 A
Prąd wsteczny silnika	maks. 1 A
Maks. czas trwania z prądem odcinającym	1000 ms
Zalecany czas dostosowania	600 ms
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu	3 s
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności	> 10000 cykli przełączenia
Rozpoznawanie ryglowania	tak
Mechaniczne odblokowanie awaryjne	tak
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C

Dane materiału

Kolor (Blokada)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły
Budowa przewodu	4 x 0,5 mm ²
pojedyncze żyły, materiał	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	BU/RD
	BU/GN

EV-T2M3S-E-LOCK12V - Rygiel

1624129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624129>



	BU/YE
	BU/BN
Zewnętrzna średnica przewodu	1,6 mm ±0,20 mm
Oporność linii	≤ 37,1 Ω/m

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)


Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 61851-1
----------------	-------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

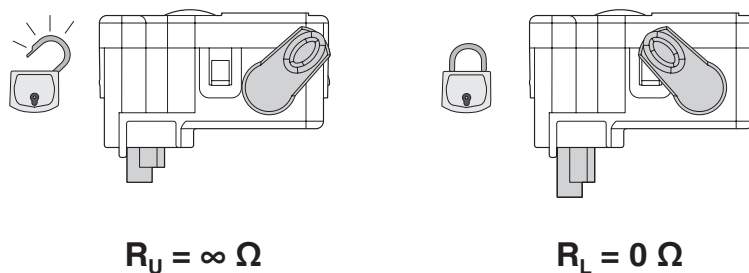

Pozycje dźwigni awaryjnego odblokowania

Rysunek schematyczny

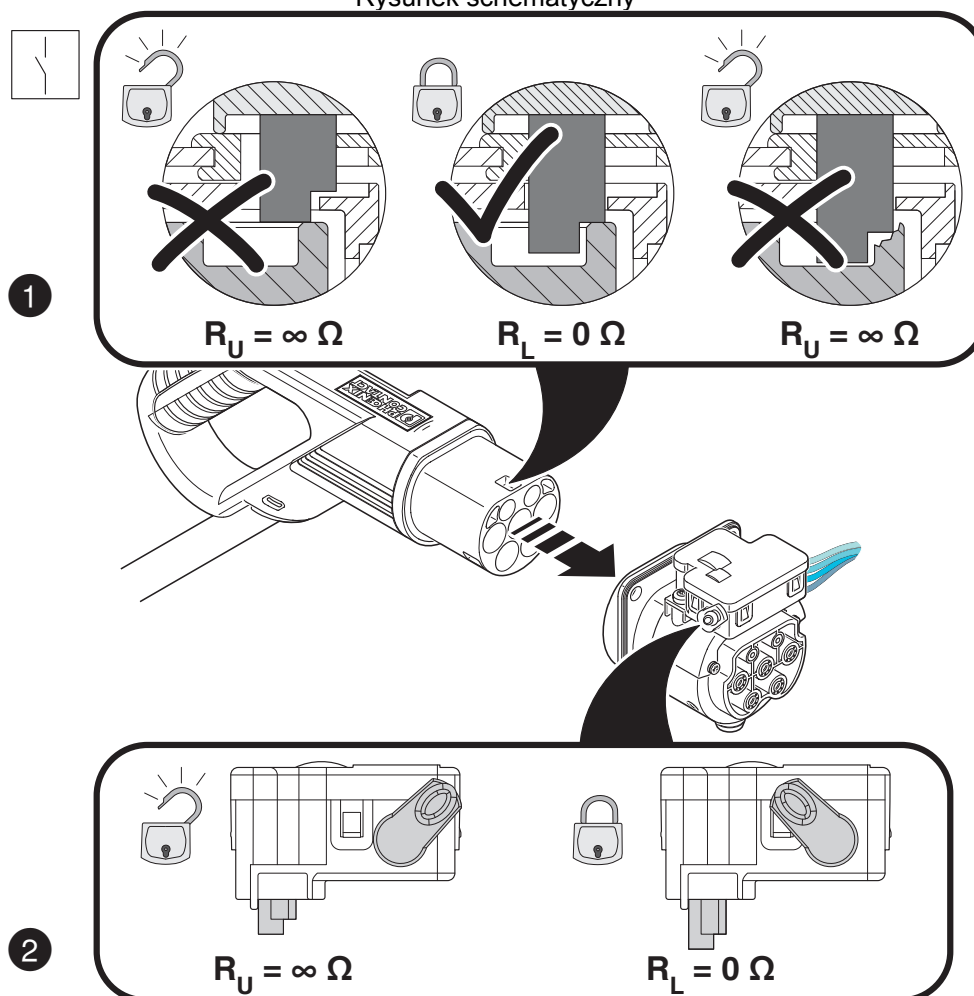

Wykrywanie infrastrukturalnego gniazda ładowania


EV-T2M3S-E-LOCK12V - Rygiel

1624129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624129>




Schemat blokowy

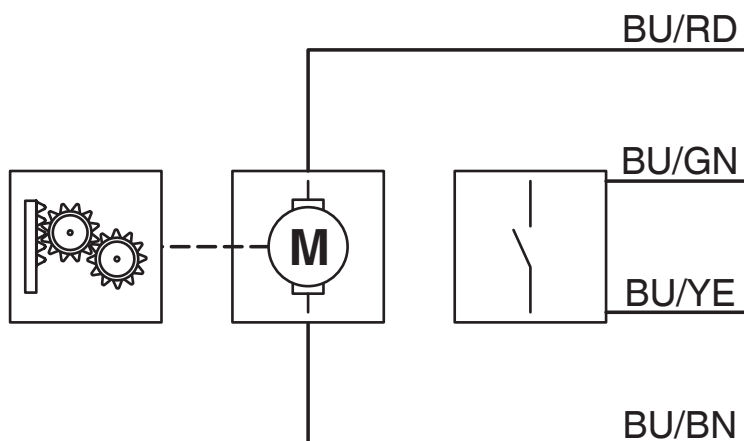


Schemat blokowy silownika blokady

Rysunek schematyczny

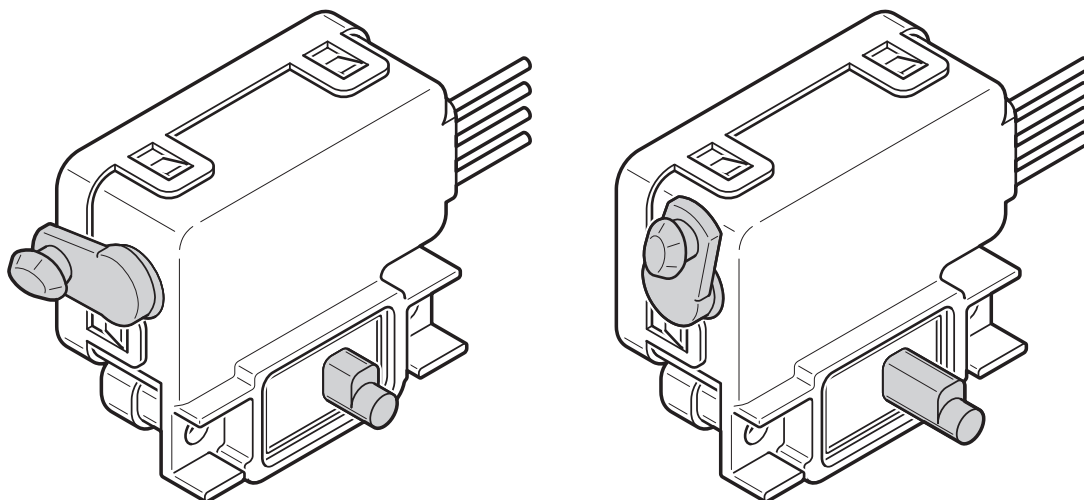

Pozycje dźwigni awaryjnego odblokowania

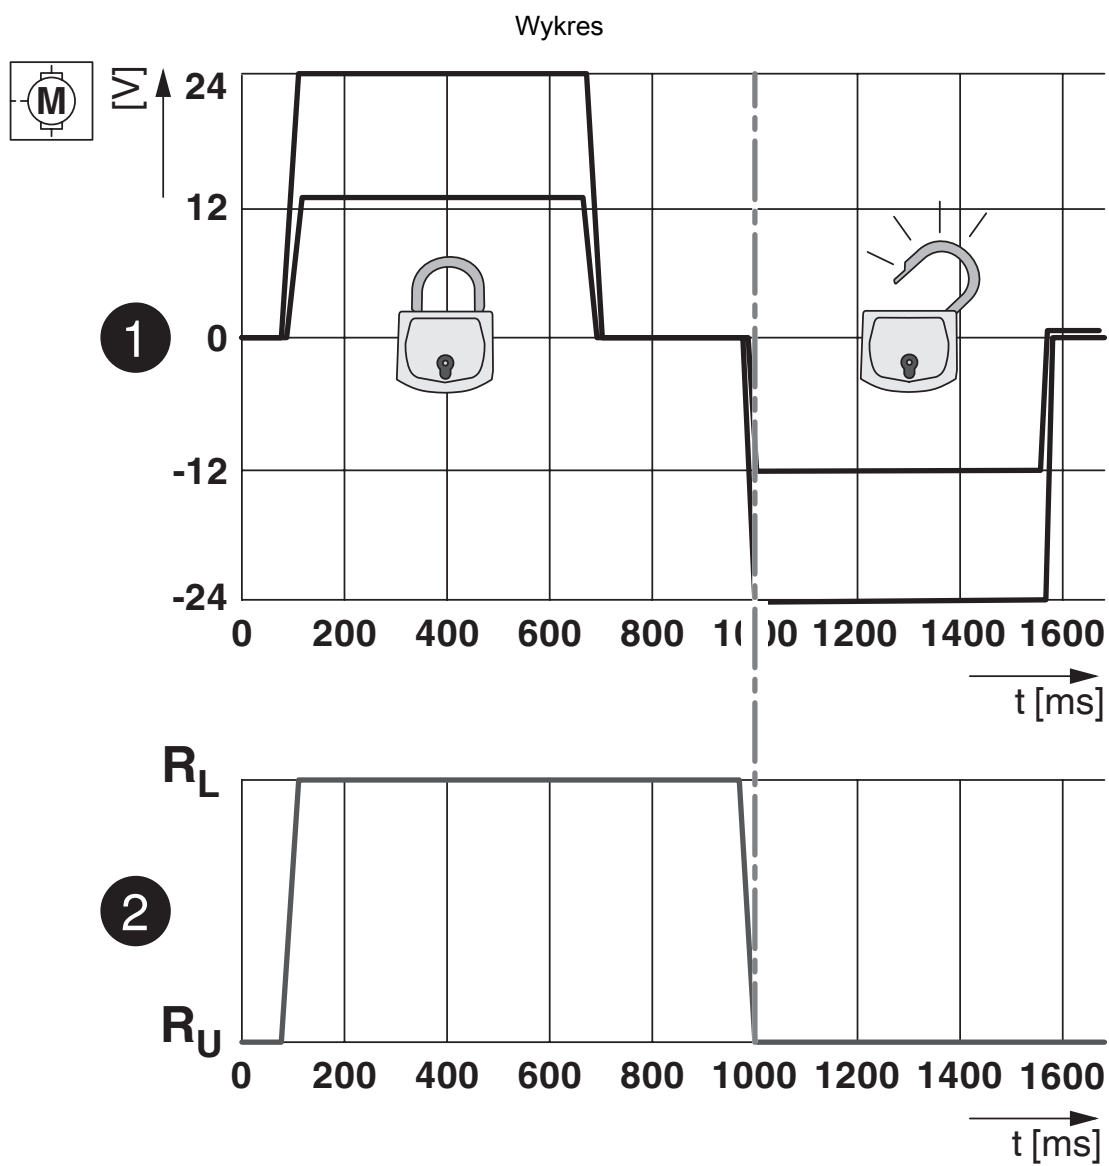

Stany zablokowania siłownika blokady

EV-T2M3S-E-LOCK12V - Rygiel

1624129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624129>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3S-E-LOCK12V - Rygiel

1624129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624129>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EV-T2M3S-E-LOCK12V - Rygiel

1624129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624129>



Akcesoria

EV-T2M3S-E-LOCK-HOLDER - Uchwyt

1065832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065832>

CHARX connect modular, Uchwyt, Akcesoria, do mocowania 4-biegunowego
siłownika blokady gniazd stacji ładowania, Typ 2, GB/T, IEC 61851-1



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl