

EV-T2AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624148>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

Opis produktu

Uchwyt do wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa do stacji ładowania E-mobility (EVSE)

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo

Dane handlowe

Numer artykułu	1624148
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAJC
Klucz produktu	XWBAJC
Strona katalogu	Strona 45 (C-7-2019)
GTIN	4055626242828
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	137,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,7 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624148


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624148>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wtyku ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect
Zastosowanie	do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE)
Wykonanie	Akcesoria
Umieszczone logo	Logo PHOENIX CONTACT
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3

Wymiary

Szerokość	75 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	44,7 mm
Rysunek wymiarowy	
Wymiary otworu	60 mm x 60 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0 ()

Parametry mechaniczne

Przymocowanie	Z zatrzaskiem na kontur blokady
Wyjmowanie	Podnieść i pociągnąć

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP54 (wetknięty)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy	
Normy/przepisy	IEC 62196-2

Montaż

EV-T2AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania




1624148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624148>

Sposób montażu Uchwyt postojowy	Montaż na ścianie przedniej (Możliwe pochylenie z przodu 0° ... 45°)
Średnica otworu mocującego	6,00 mm (ø)

Rysunki

Rysunek schematyczny

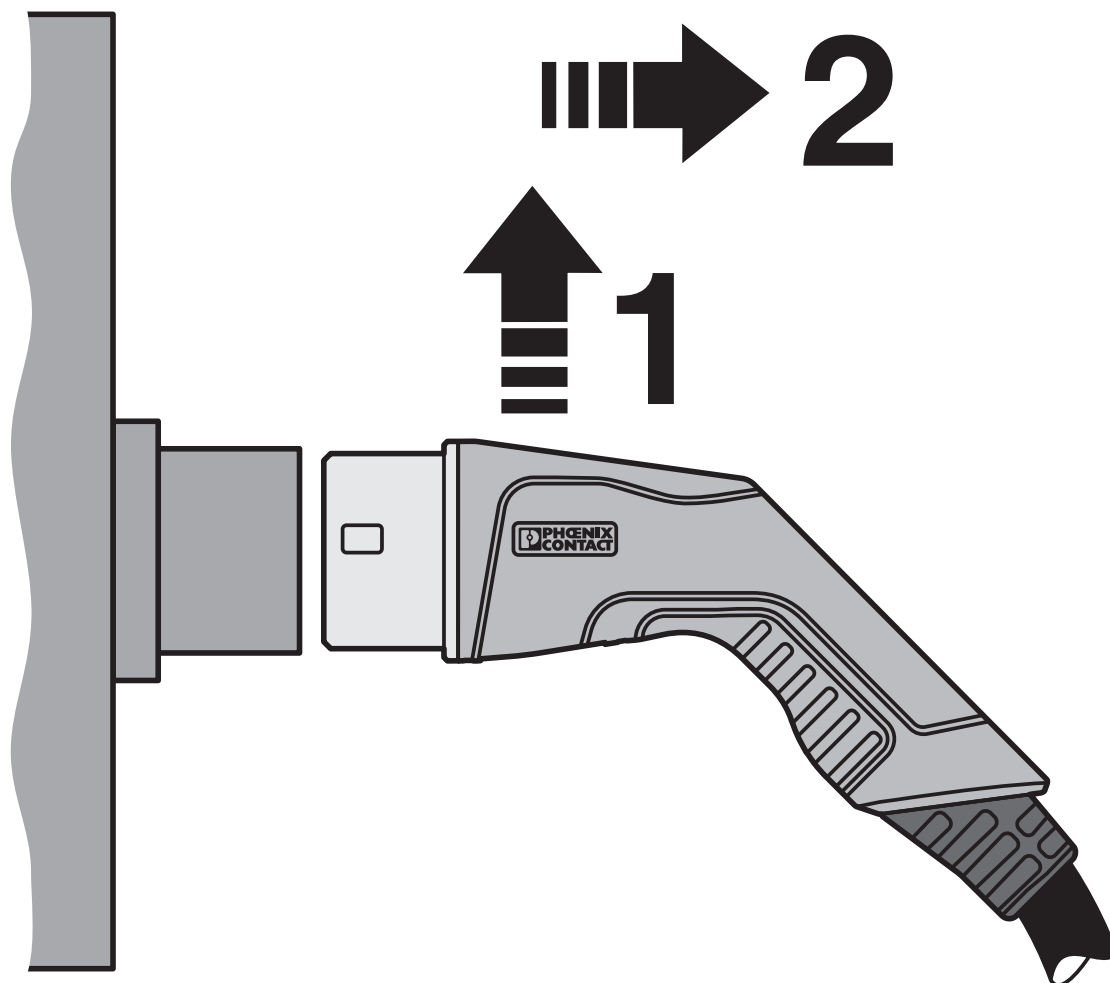

Odwieszony wtyk do ładowania AC pojazdu podnosi się w uchwycie, przez co następuje jego zwolnienie z zatrzasku i można go wyciągnąć.


EV-T2AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania

1624148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624148>



Rysunek wymiarowy

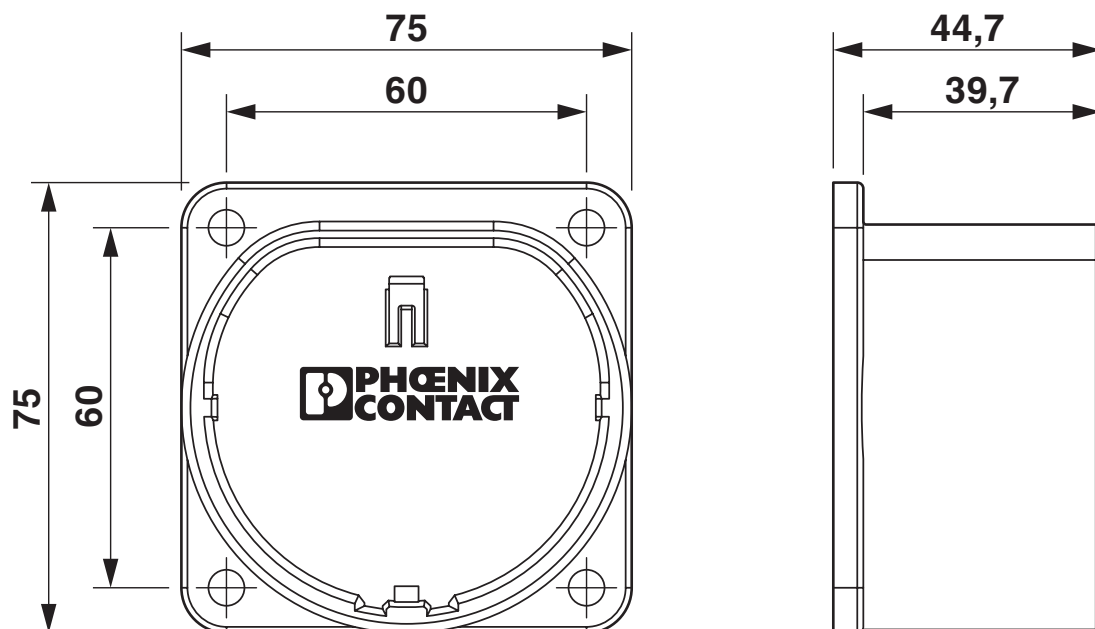

Rysunek wymiarowy

EV-T2AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624148>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624148>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl