

EV-T2SC-EM - Klapka ochronna

1627635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627635>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect basic, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu
- Bardzo prosty montaż przykręcany z przodu
- Ułatwienie montażu dzięki zintegrowanej uszczelce
- Brak konieczności użycia osobnej ramki montażowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1627635
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
Strona katalogu	Strona 46 (C-7-2019)
GTIN	4055626346083
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	108,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

EV-T2SC-EM - Klapka ochronna



1627635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627635>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja (Klapka ochronna)	kwadratowa
Typ produktu	Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect basic
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z samozamykającym się mechanizmem
Umieszczone logo	Tłoczone logo PHOENIX CONTACT
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Wymiary

Szerokość	85 mm
Wysokość	93,7 mm
Głębokość	32,5 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54
	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż na ścianie przedniej (przykręcenie z przodu)
Śruby w komplecie	Wkrętów M4 łbem walcowym Torx-Plus 10IPR

EV-T2SC-EM - Klapka ochronna


1627635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627635>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

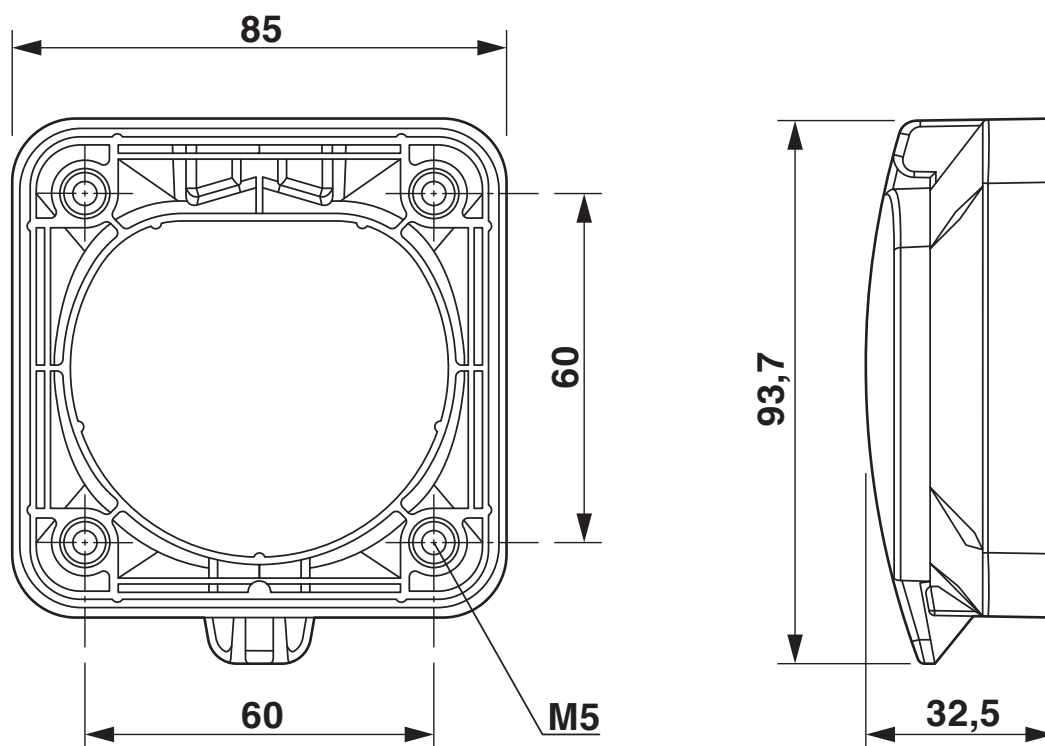

Rysunek wymiarowy


Rysunek schematyczny

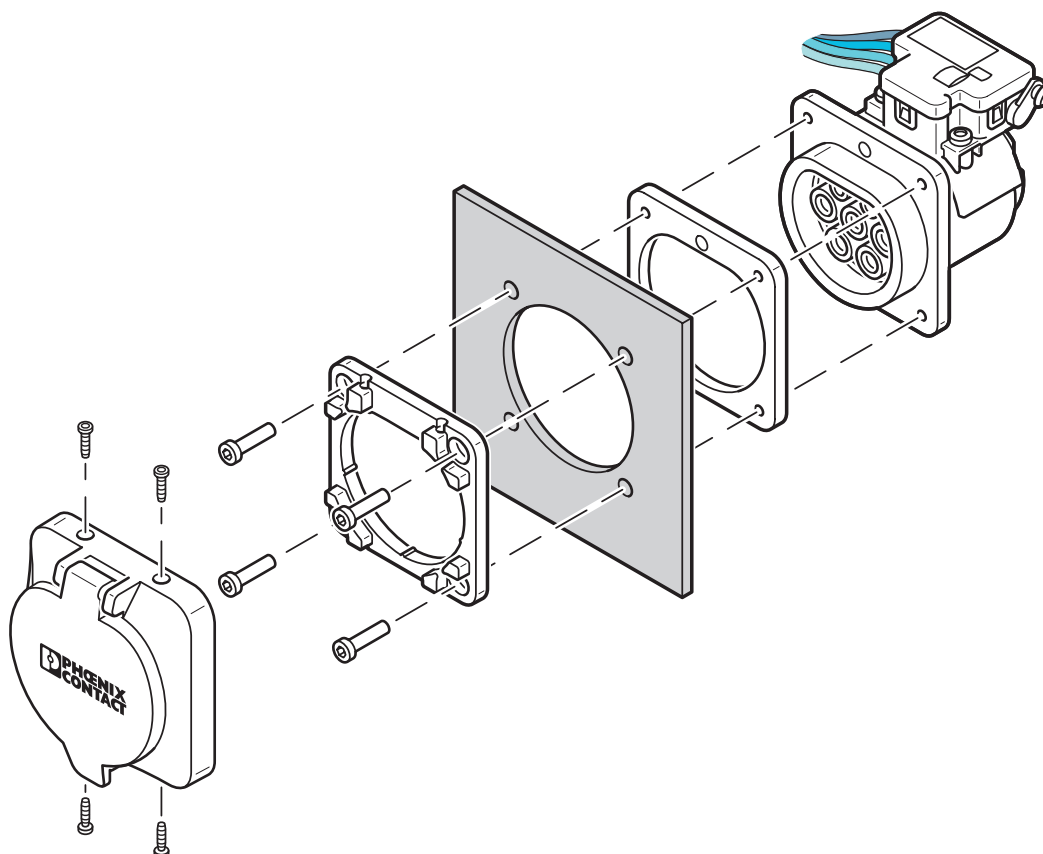

Montaż od wewnątrz z przykręceniem klapki z przodu

Przykręcenie klapki (EV-T2SC-EM) z asortymentu akcesoriów wraz z odpowiednią ramką mocującą (EV-T2SF-EM) możliwe jest tylko z przodu. Grubość ścianki może wynosić maksymalnie 5 mm. Wsuwana od tyłu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i całkowicie obejmować gniazdo stacji ładowania.

Rysunek wymiarowy

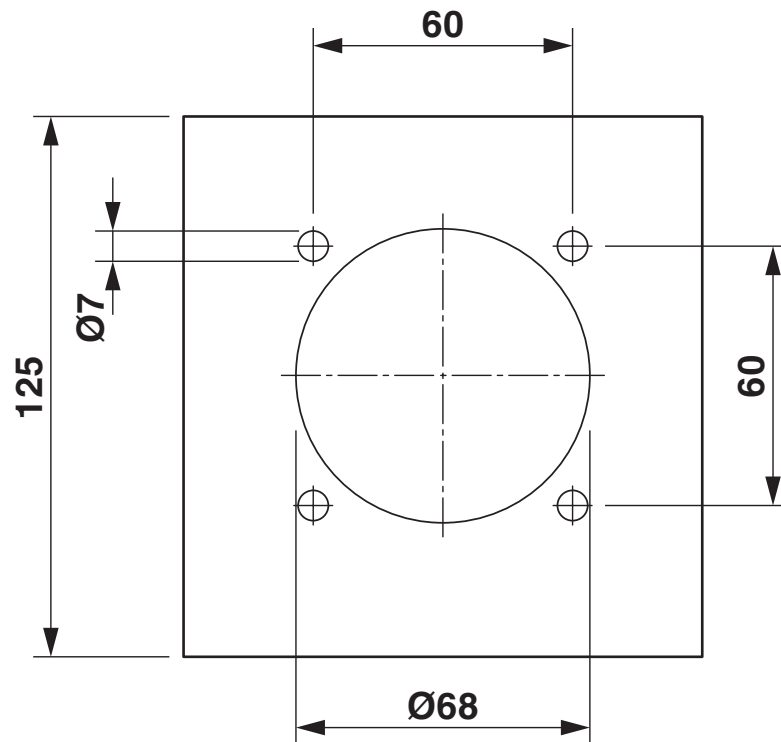

Układ otworów

EV-T2SC-EM - Klapka ochronna

1627635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627635>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SC-EM - Klapka ochronna

1627635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627635>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EV-T2SC-EM - Klapka ochronna

1627635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627635>



Akcesoria

EV-T2SF-EM - Rama mocująca

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627637>



CHARX connect basic, Rama mocująca, Akcesoria, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny, Bez logo

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl