

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - Wtyk zaworowy



1640799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640799>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk męski czujnik/urz. wyk., 4-polowy, wtyk zaworowy typu A, ze złączem QUICKON, ze wzmacniaczem mocy z diodą Zenera, przekrój złącza od 0,34 do 0,75 mm², z wpustem kabla do kabla okrągłego od 4 do 7 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1640799
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DAA
Klucz produktu	BF2DAA
Strona katalogu	Strona 64 (PC-2002)
GTIN	4017918180959
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,82 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Właściwości produktu

Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A
Układ ochronny	Wzmacniacz mocy z diodą Zenera,

Dane wejściowe

Zakres napięcia wejściowego	18 V ... 36 V
-----------------------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	QUICKON
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED czerwona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 7 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ag
Materiał (GRP)	PA
materiał izolacji żyły	PCW / PE

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - Wtyk zaworowy



1640799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640799>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 70 °C
	-25 °C ... 50 °C (Temperatura przy podłączaniu przewodu. Przestrzegać instrukcji producenta kabli)

Montaż

Rodzaj przyłącza	QUICKON
------------------	---------

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - Wtyk zaworowy


1640799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640799>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

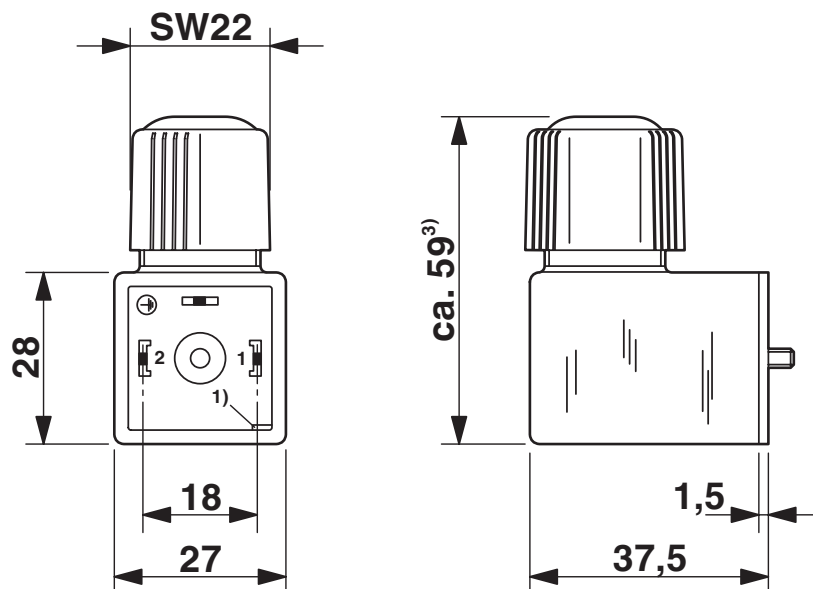

Schemat

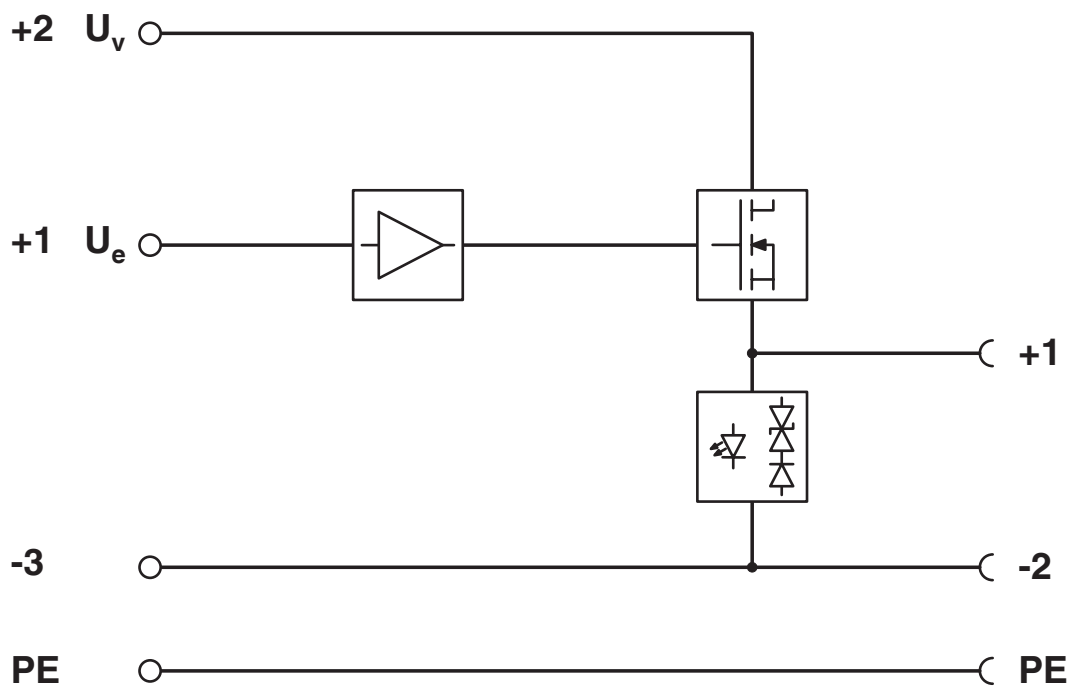

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - Wtyk zaworowy

1640799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640799>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 7.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - Wtyk zaworowy

1640799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640799>



Akcesoria

Q-SMU PG13,5 SET - Nakrętka

1670756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670756>



Nakrętka zabezpieczająca, odkręcana tylko kluczem wtykowym, Pg13,5/SW 24, kod 1

Q-PROT13/16 - Zaślepka

1670222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670222>



Zatyczka, do Pg13/ Pg16, do zamknięcia nie zajętych złączy

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - Wtyk zaworowy

1640799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640799>



Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>

Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy



QSS 24 - Klucz nasadowy

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670219>

Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwartość klucza 24 mm



SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - Wtyk zaworowy

1640799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640799>



QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwartość klucza 22 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl