

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze

1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON QUICKON A3, z jarzmem wzdłużnym, 3-polowa, ze złączem PE, styk żeński, złącze QUICKON, proste odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1641617
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AJX
Klucz produktu	BF7AJX
Strona katalogu	Strona 505 (C-2-2019)
GTIN	4017918899370
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze



1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków!
Informacja montażowa	Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków! Przy ponownym przyłączaniu przewodu należy go skrócić powyżej miejsca ostatniego łączenia. Złącza wtykowe QUICKON mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON


Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	3
wygląd wtyku	3+PE
Numeracja styków	1 - 3
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	Gniazdo
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria	HC-A
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	62,8 mm
Długość	26,5 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm

Dane przyłączeniowe

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze



1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
-------------------------	-------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	18 ... 16

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	230 V (przewód-ziemia)
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A
Napięcie znamionowe (III/3)	230/400 V
	230 V (przewód-ziemia)
	400 V (przewód-przewód)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
Liczba cykli wtykania	>= 500

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwyty styków	PA/PC
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C (Należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze


1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

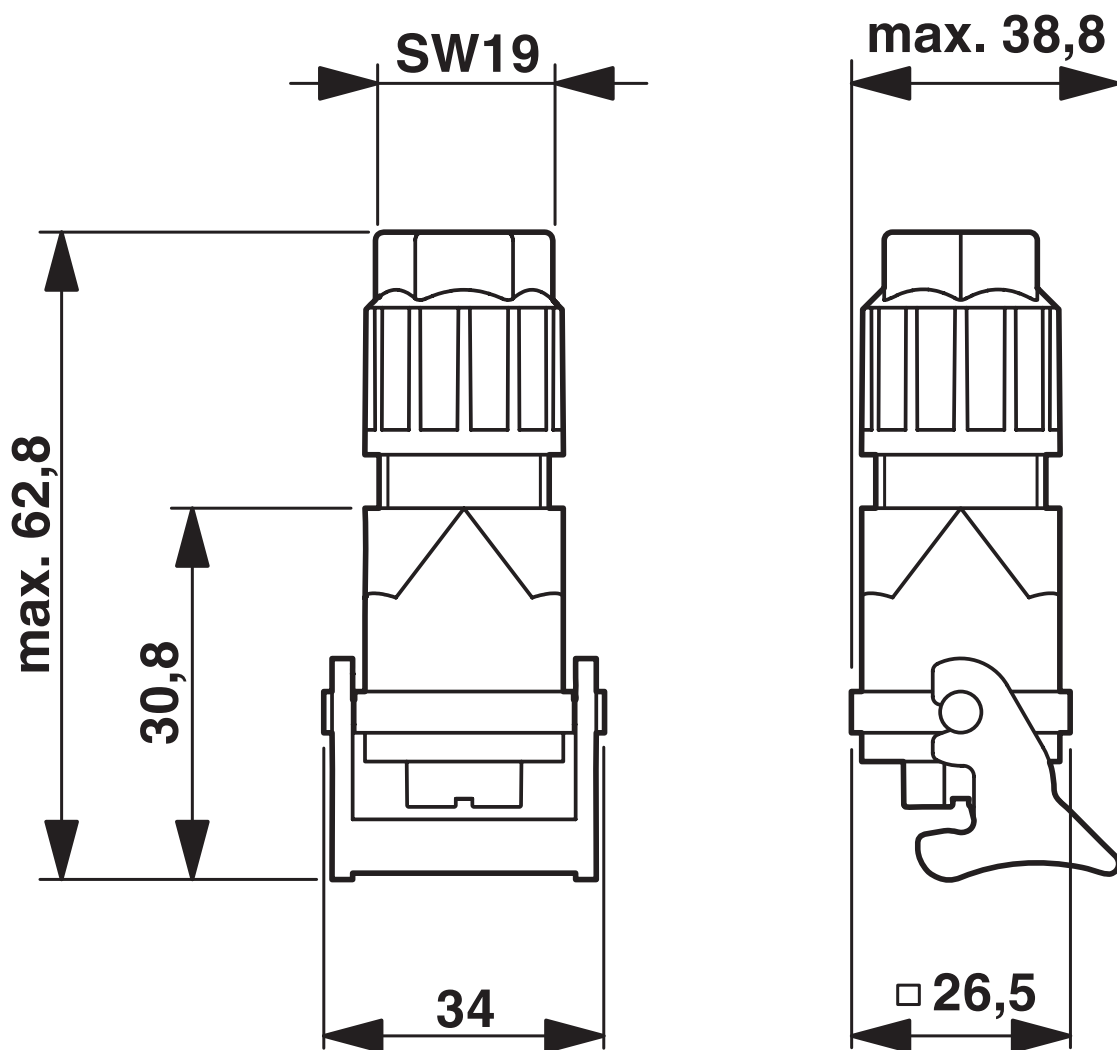

Rysunek wymiarowy

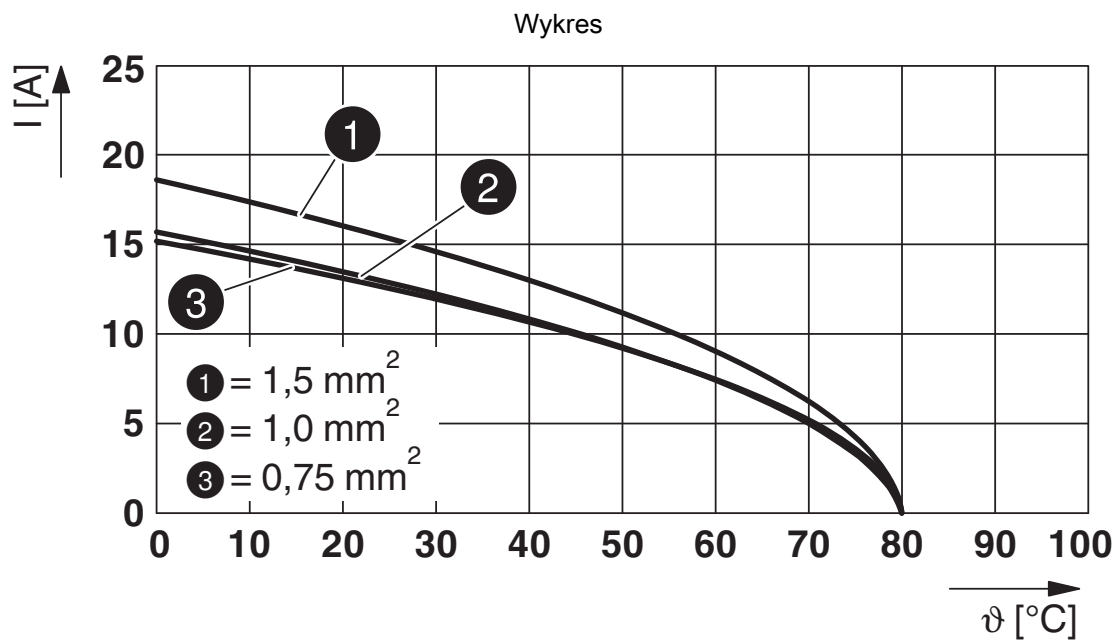

Krzywa redukcyjna

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze



1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	18 - 16	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	18 - 16	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze



1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze

1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze



1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>

Akcesoria

MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

QSS 19 - Klucz nasadowy

1670895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670895>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 19 mm

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA - Złącze

1641617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641617>



Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - Łączniki przewodów

1642182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642182>

złączka przewodu QUICKON, czarna, 3+PE-polowa, 0,75 mm² ... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, do kabli o średnicy 6 mm ... 12 mm.



HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA - Złącze

1641581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641581>

Obudowa tulejkowa HEAVYCON QUICKON A3, do jarzma podłużnego, 3-polowa, ze złączem PE, styk męski, złącze QUICKON, proste odejście kabla



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl