

HC-B 6-AMLD-AL - Obudowa

1645464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645464>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 29 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

Dane handlowe

Numer artykułu	1645464
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 488 (C-4-2013)
GTIN	4046356028615
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	151,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	151,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	29 mm
Długość	80 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	52 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
	CR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	Al
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-B 6-AMLD-AL - Obudowa

1645464


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645464>



Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

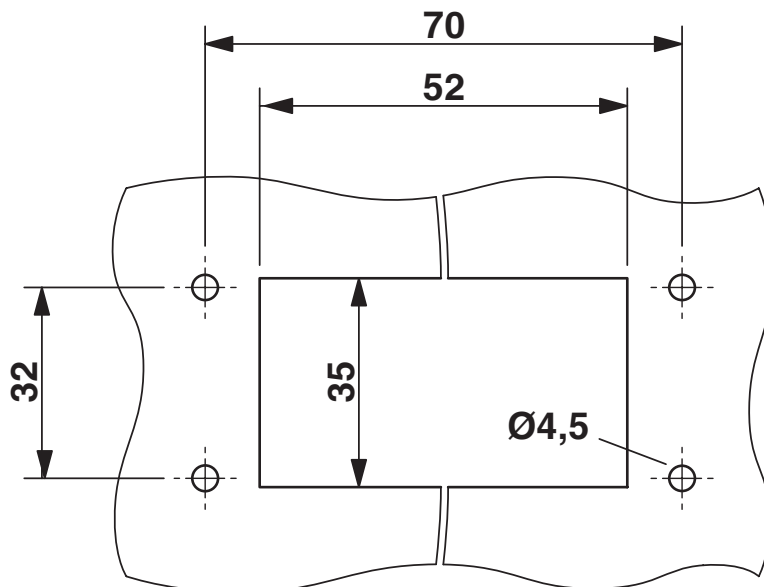

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

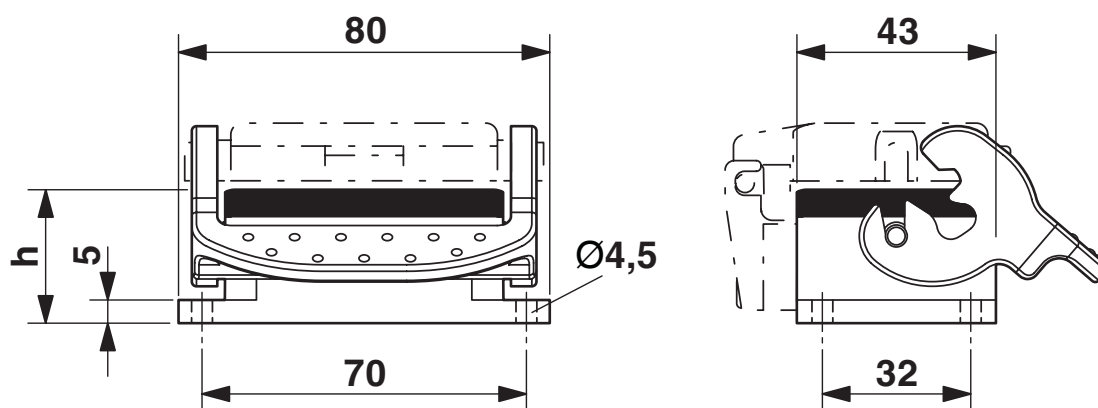

Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 6-AMLD-AL - Obudowa

1645464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645464>



Akcesoria

HC-B 6-PR-DI - Uszczelka profilowana

1663022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663022>

Uszczelka profilowana do obudowy podstawy konstrukcji B6



HC-B 6-FL-DI-N - Uszczelka

1411436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411436>

Zapasowa uszczelka kołnierza, do profili do PCB HEAVYCON serii B6, zatrzaskowe, do profili do PCB z zatrzaskiwanymi uszczelkami płaskimi, nie do obudowy HC-....EMV, kolor: czarny



HC-B 6-AMLD-AL - Obudowa

1645464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645464>



HC-B 6-FL-DI - Uszczelka płaska

1663019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663019>



Zapasowe uszczelnienie kołnierza, do obudowy do zabudowy HEAVYCON o konstrukcji B6, samoprzylepne, nieprzeznaczone do obudów HC-... EMC, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl