

HC-B 10-AMLD-AL - Obudowa

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645477>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 29 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

Dane handlowe

Numer artykułu	1645477
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 496 (C-4-2013)
GTIN	4046356028622
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	183,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	183,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-AMLD-AL - Obudowa

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645477>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	29 mm
Długość	93 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
	CR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	Al
materiał pałka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałek
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-B 10-AMLD-AL - Obudowa

1645477


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645477>



Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

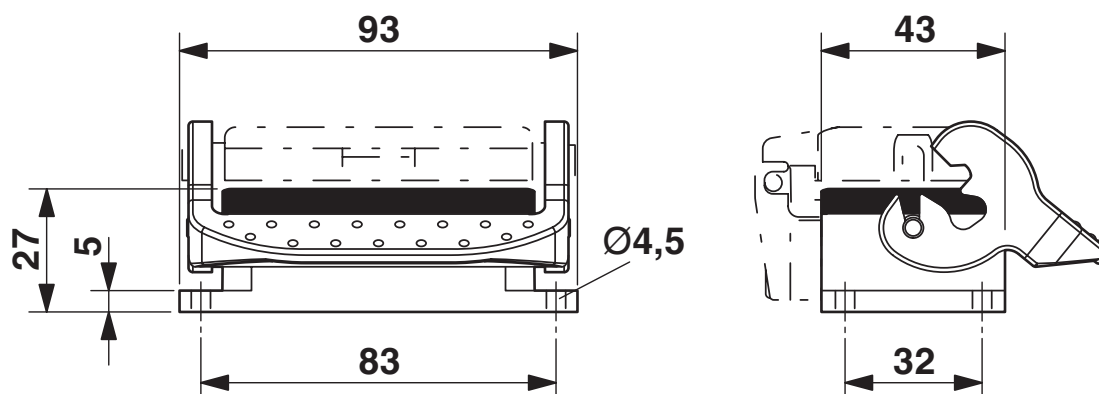

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

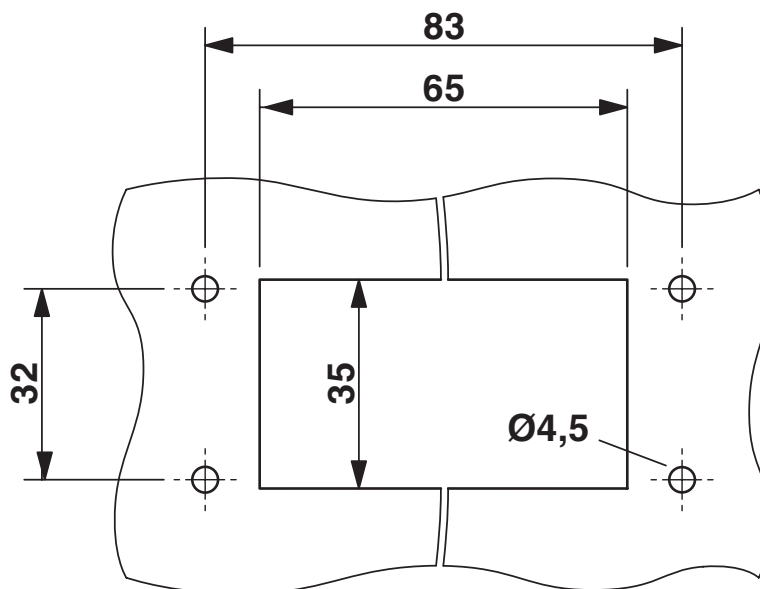

Otwór montażowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645477>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl