

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa



1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa gniazda HEAVYCON B10, z jarzmem podłużnym, wys. 74 mm, ze wspornikami 1xM32 z pokrywą

Dane handlowe

Numer artykułu	1646463
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 496 (C-4-2013)
GTIN	4017918985202
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	339,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	339,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa



1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałkiem wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym)
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	74 mm
Długość	93 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałki ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Pałek

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa

1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa


1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

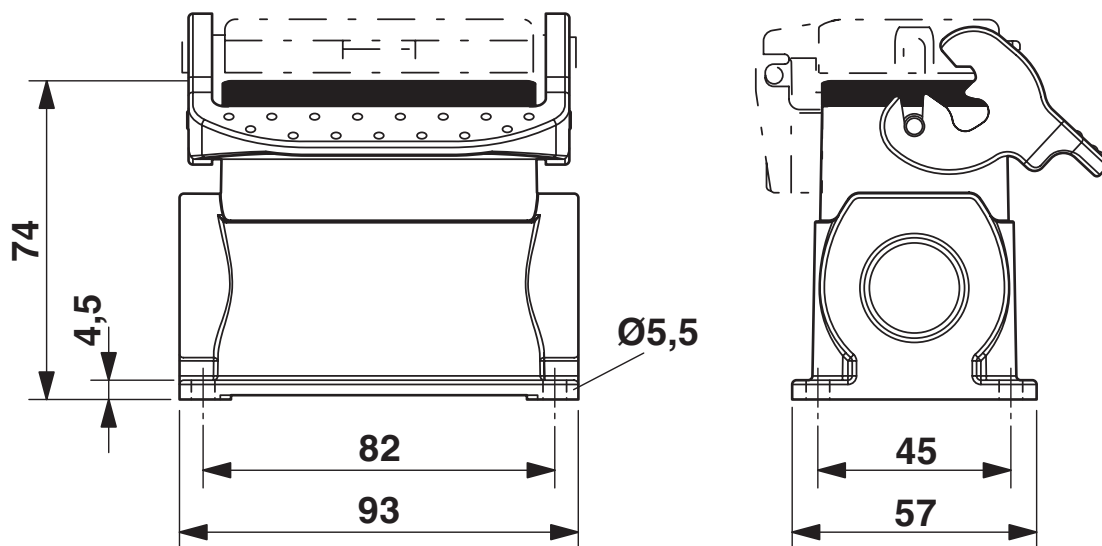

Rysunek wymiarowy

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa

1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>

Akcesoria

G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411127>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa

1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>



G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa

1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>



G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa

1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>



HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa

1646201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646201>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 20 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny

1647637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647637>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 10-SMLD-74/O1M32 - Obudowa

1646463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646463>



ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający

1647682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647682>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl