

VS-25-A-DEVNET-S - Rama do nabudowania



1652253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy D-SUB, do DeviceNet, wielkość shell 3, listwa podstawowa, złącze śrubowe, nieekranowany, kierunek przyłączania: prosty, IP67

Dane handlowe

Numer artykułu	1652253
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNFAC
Klucz produktu	ABNCBC
Strona katalogu	Strona 24 (PC-2005)
GTIN	4017918929152
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,1 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

• **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

• **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie

• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.

• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.

• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

VS-25-A-DEVNET-S - Rama do nabudowania



1652253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>

• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

Właściwości produktu

Konstrukcja	Rozmiar Shell 3
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	D-SUB
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	250 V
prąd obliczeniowy	8 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30,5 mm
Wysokość	24 mm
Długość	76 mm

Dane materiału

Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

VS-25-A-DEVNET-S - Rama do nabudowania

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>



Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki

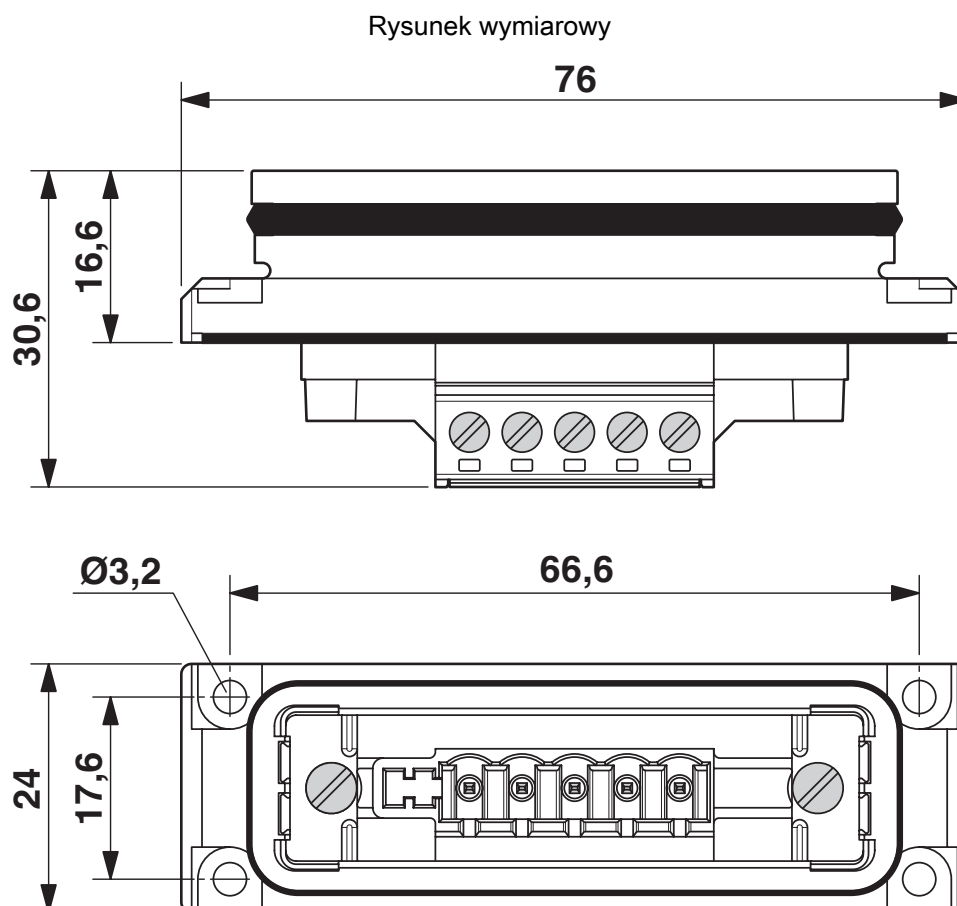

Rama do nabudowania D-SUB


VS-25-A-DEVNET-S - Rama do nabudowania

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>



Rysunek wymiarowy

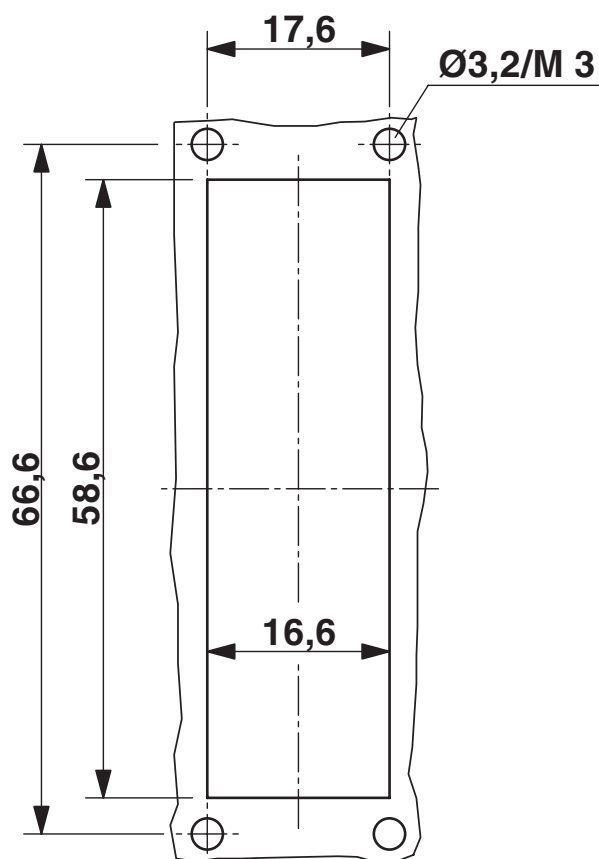

Otwór montażowy: VS-25-A...

VS-25-A-DEVNET-S - Rama do nabudowania

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-A-DEVNET-S - Rama do nabudowania

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-25-A-DEVNET-S - Rama do nabudowania

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652253>



Akcesoria

VS-25-SD - Pokrywa ochronna D-SUB

1652211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652211>

Pokrywa ochronna D-SUB, wielkość shell 3, IP54, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl