

VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, gender changer, mocowanie na gwincie 4-40 UNC



Dane handlowe

Numer artykułu	1652680
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 712 (C-2-2019)
GTIN	4017918952808
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,13 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB
Wykonanie	styk żeński/styk żeński
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,8 mm
Wysokość	53,06 mm
Długość	12,55 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty

VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	gwint
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy


VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1652680


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

Rysunki

Rysunek schematyczny

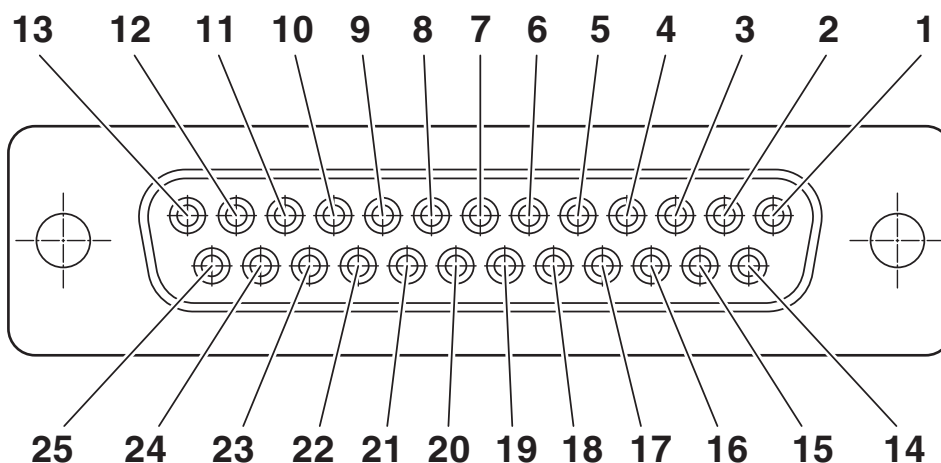

Rysunek wymiarowy

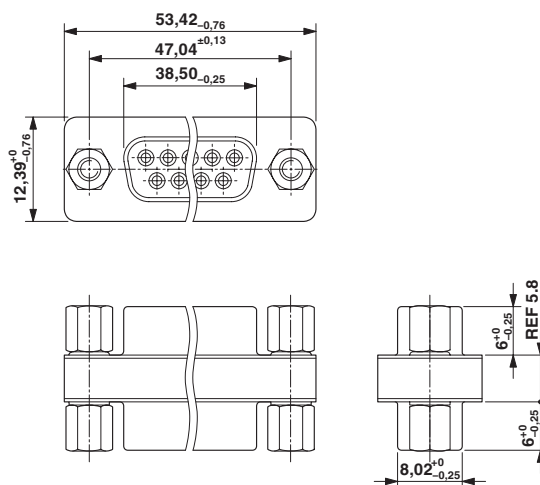

zmieniacz rodzaju wkładek stykowych

VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl