


VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styku męskiego RJ45, CAT6, 8-polowa, ekranowana, z złączem IDC, do skrętki AWG 25 ... 24 i żył sztywnych AWG 24, z obciążeniem naciągu

Korzyści

- Niezawodny styk ekranu 360° dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu
- Łatwy montaż za pomocą zaciskarki
- Wkładka męska do obudowy wtyku VS-08-T-H-RJ45/IP67 V.06

Dane handlowe

Numer artykułu	1652729
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAE
Klucz produktu	ABNAAG
Strona katalogu	Strona 350 (C-2-2019)
GTIN	4017918952853
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,078 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TW

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste
Pozycje/styki	8P8C


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	330 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Opór przejścia	< 20 mΩ (Styk) < 100 mΩ (Ekran)
Zakres częstotliwości	do 250 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ (100 V DC)
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1,75 A
rezystencja przejścia pary styków	< 20 Ω
Rezystancja przejścia	> 10 mΩ (druć - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	11,7 mm
Wysokość	14 mm
Długość	30,2 mm

Dane materiału

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Kolor	czerwone
Klasa palności wg UL 94	V2
materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PC
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,6 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	0,9 mm ... 1 mm
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1000 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
siła wtykania na styk sygnałowy	$< 20,00 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	$< 20 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C

Montaż


Sposób montażu	Przyłącze zaciskane
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Rysunki

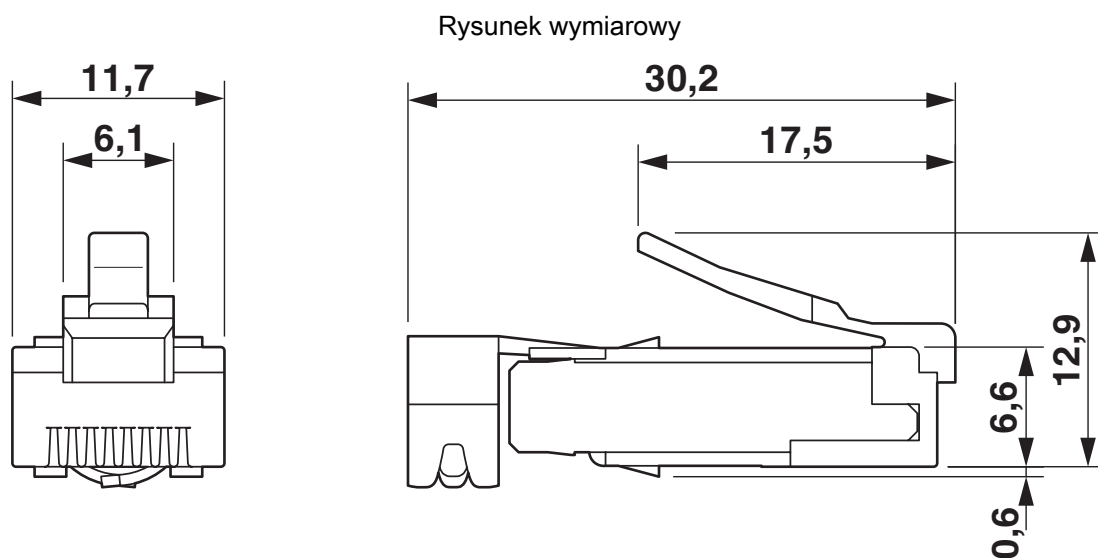

Wkł. do wtyków RJ45

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

Akcesoria

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45

1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>



Obudowy tulejowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - Obudowy tulejowe RJ45

1658671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658671>



Obudowy tulejowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: głęboka czerń RAL 9005, Ethernet

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45

1654743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>

Tuleja zabezp. przed przełamaniem, do wkładek st. męskich VS-08-ST-H11-RJ45 i VS-08-ST-H21-RJ45, do kabli o średnicy do 7 mm, kolor: szary



VS-08-KS-H/GN - Tuleja usztywniająca RJ45

1654756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654756>

Tuleja przeciwwzgięciowa RJ45, do wkładek wtyków VS-08-ST-H11-RJ45 i VS-08-ST-H21-RJ45, do kabli o średnicy do 7 mm, kolor: ziel.



VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>

VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>



Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl