

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy tulejowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Korzyści

- Prosta obsługa
- IP65/67

Dane handlowe

Numer artykułu	1652732
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDAG
Klucz produktu	ABNNAZ
Strona katalogu	Strona 350 (C-2-2019)
GTIN	4017918952877
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,92 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Obudowa wtyku
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	proste


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
-----------------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38,4 mm
Wysokość	19,9 mm
Długość	45 mm

Dane materiału

Kolor	szary A RAL 7042
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki kabla	NBR
materiał uszczelki toroidalnej	FPM
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8,5 mm
------------------------------	-----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------


VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45

1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

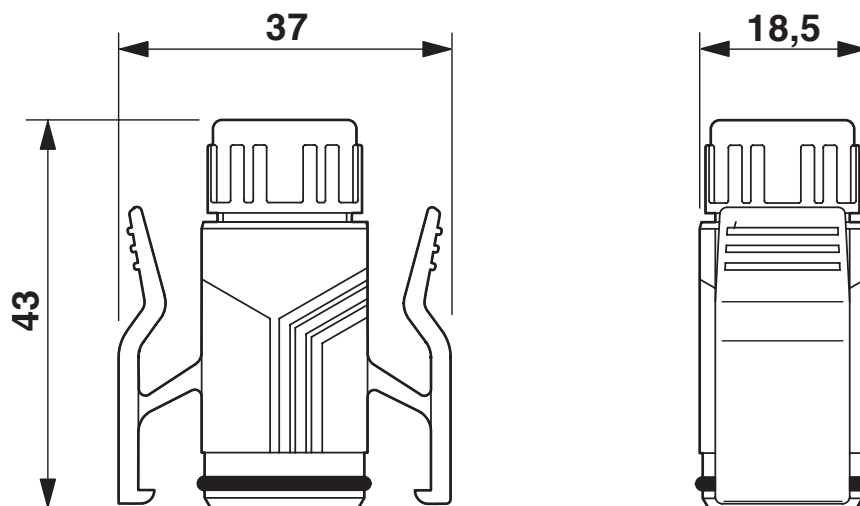

Obudowy tulejowe RJ45 z IP67

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>

Akcesoria

VS-08-ST-H11-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1652716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652716>



Wkładka męska RJ45, CAT5, 8-pinowa, ekranowana, ze złączem IDC, do skrętek AWG 27 ... 26, z obciążką

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>



Wkładka styku męskiego RJ45, CAT6, 8-polowa, ekranowana, z złączem IDC, do skrętki AWG 25 ... 24 i żył sztywnych AWG 24, z obciążeniem naciągu

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45

1652732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652732>




VS-08-RJ45-10G/C - Wkładka do styków męskich RJ45

1418853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418853>

Wkładka styków męskich RJ45, CAT6_A, 10Gigabit



VS-SCRJ-PC - Klapka ochronna

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653757>

wieko ochronne IP67, do osłonięcia wkładek styku męskiego w obudowie tulejowej IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... i VS-08-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl