

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala



1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal, montaż podtynkowy, IP20, 2 miejsca montażu do wkładek stykowych z systemem Freenet

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1653016               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | ABNAHB                |
| Klucz produktu                      | ABNGCB                |
| Strona katalogu                     | Strona 122 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4017918962081         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 48,6 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 48,6 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala



1653016


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Typ produktu           | Sieciowa puszka rozdzielcza                |
| Zastosowanie           | Uchwyty na wkładki stykowe systemu Freenet |
| Ilość odejść kablowych | 2                                          |
| Ilość gniazd           | 2                                          |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 80 mm                                                                              |
| Długość           | 80 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kolor                   | czysto biały RAL 9010 |
| Klasa palności wg UL 94 | HB                    |
| Materiał obudowy        | PC+ABS                |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Stopień ochrony               | IP20           |
|                               | IP20           |
| Temperatura otoczenia (praca) | 5 °C ... 55 °C |

### Montaż

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy (UP)/kanałowy |
|----------------|---------------------------------|

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala



1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

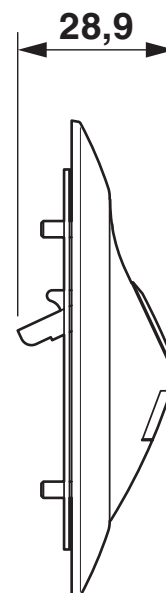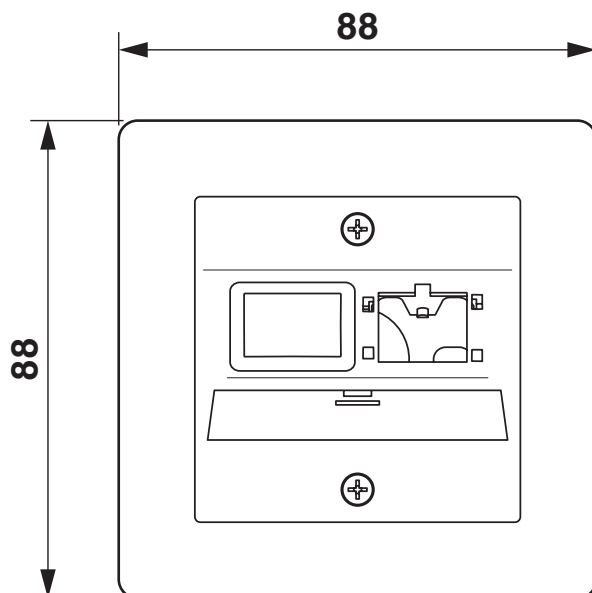

Gniazdo końcowe

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala



1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440318 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002597 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala



1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>




## Akcesoria

### VS-08-BU-RJ45-5-F/BU - Wkładka żeńska RJ45

1652952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652952>



Wkładka gniazda RJ45, do systemu Freenet, CAT5e, 8-polowa, ekranowana, gniazdo na gniazdo

### VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, Ethernet

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>



## VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>



Wkładka żeńska RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22

---

## VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>



Wkładka sprzęgła SC-RJ, duplex, do panelu krosowniczego VS-PP-19-1HE-16-F, wyjścia terminalu VS-TO...F... i przednia płyta z danymi VS-SI-FP-2F, stosowane do włókien typu GOF (wielomodowych i jednomodowych), HCS i polimerowych

# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>




## FL MM PATCH COUPLER LC-LC - Złączki światłowodowe

2700312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700312>

Łącznik, stosowany do włókien szklanych wielomodowych




---

## FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Złączki światłowodowe

2700313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700313>

Łącznik, stosowany do włókien szklanych jednomodowych





# VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>



## CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>,  
materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla:  
proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami,  
Ethernet

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)