

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22

Dane handlowe

Numer artykułu	1653168
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABA
Klucz produktu	ABNACA
Strona katalogu	Strona 337 (C-4-2015)
GTIN	4017918970086
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,394 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
------------------------	----

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	2 A
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Prąd znamionowy I_N	2 A
Rezystancja przejścia	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Rodzaj przewodu	Nadaje się do kabli okrągłych, drutów i przewodów jednodrutowych. Nie nadaje się do kabli taśmowych
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm
	10 mm
Ekranowanie	360°

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 66 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

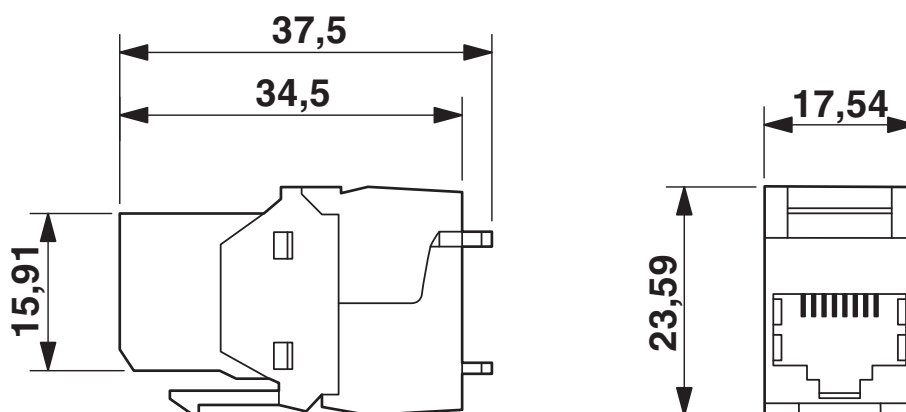

Wkładki gniazd RJ45, keystone

Rysunek schematyczny

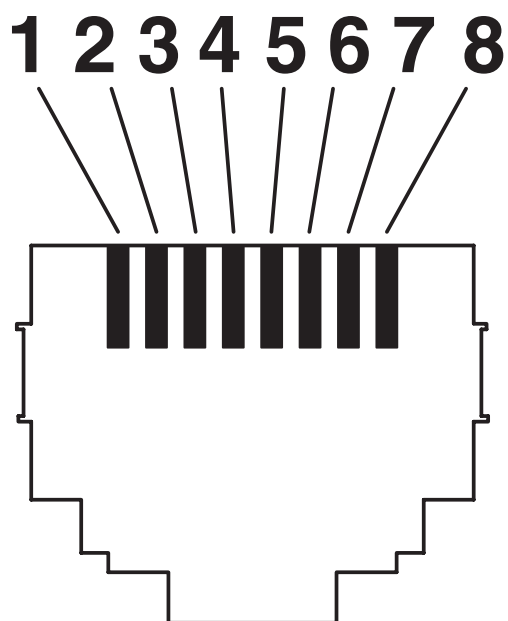

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>




Akcesoria

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>



Rama do zabudowy RJ45, pojedyncza, IP20, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone) bez śrub mocujących

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: szary

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: czarny

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658642>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

CT-WZ/A - Przyrząd do przykładania przewodów

2765505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765505>



Przyrząd do przykładania przewodów, do przyłączania przewodów do listew LSA-Plus

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl