

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45



1654743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tuleja zabezp. przed przełamaniem, do wkładek st. męskich VS-08-ST-H11-RJ45 i VS-08-ST-H21-RJ45, do kabli o średnicy do 7 mm, kolor: szary



Dane handlowe

Numer artykułu	1654743
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAZ
Klucz produktu	ABNAAZ
Strona katalogu	Strona 372 (C-2-2019)
GTIN	4017918977801
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,21 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,21 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	CN

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45



1654743


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Tuleja przeciwałamaniowa
--------------	--------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	13,5 mm
Wysokość	17 mm
Długość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm
------------------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45





1654743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

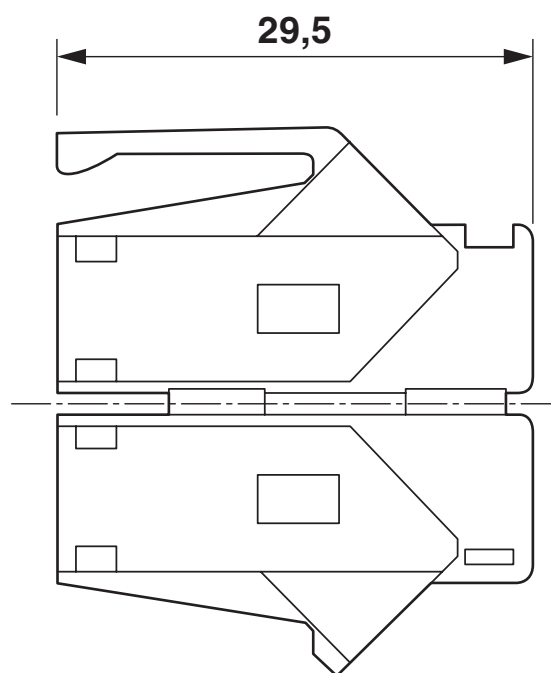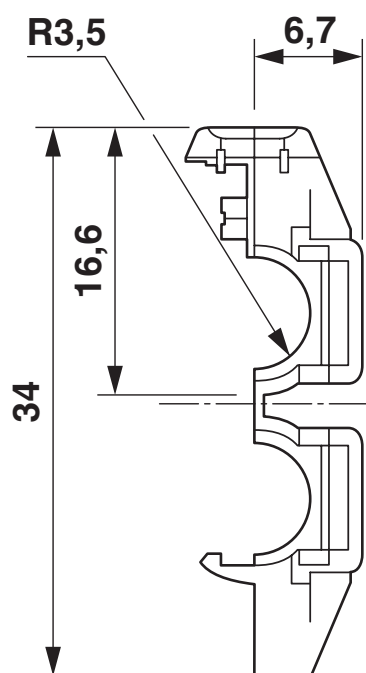

Tuleja usztywniająca RJ45

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45

1654743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45



1654743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440212
ECLASS-12.0	27440212
ECLASS-13.0	27440212

ETIM

ETIM 8.0	EC001679
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45



1654743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-KS-H/GY - Tuleja usztywniająca RJ45

1654743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654743>



Akcesoria

VS-08-ST-H11-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1652716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652716>



Wkładka męska RJ45, CAT5, 8-pinowa, ekranowana, ze złączem IDC, do skrętek AWG 27 ... 26, z odciążką

VS-08-ST-H21-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1652729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652729>



Wkładka styku męskiego RJ45, CAT6, 8-polowa, ekranowana, z złączem IDC, do skrętki AWG 25 ... 24 i żył sztywnych AWG 24, z odciążeniem naciągu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl