

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Idealne do światłowodów PCF z indeksem kroku (SI)
- Zwarta konstrukcja dzięki przodowi wtyku SC-RJ
- Bez klejenia i polerowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1654866
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACB
Klucz produktu	ABNIAB
Strona katalogu	Strona 376 (C-2-2019)
GTIN	4046356028837
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Opakowanie zestawu: zamówić 2313070
-------------------	-------------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
W zestawie	2313070 PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS
Zastosowanie	neutralne
Ilość odejść kablowych	2
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze kablowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	16,5 mm
Wysokość	11 mm
Długość	88,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Typ przewodu	PCF 200/230
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Zewnętrzna średnica przewodu	2,9 mm ... 2,9 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,9 mm

Kabel światłowodowy

włókno	200/230 μ m
typ włókna	PCF
Tłumienie	$\leq 1,5$ dB
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	---------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

Montaż

Sposób montażu	Do montażu obiektowego
typ układania	cz. wew.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze kablowe


VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe

1654866


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Rysunki

Rysunek schematyczny

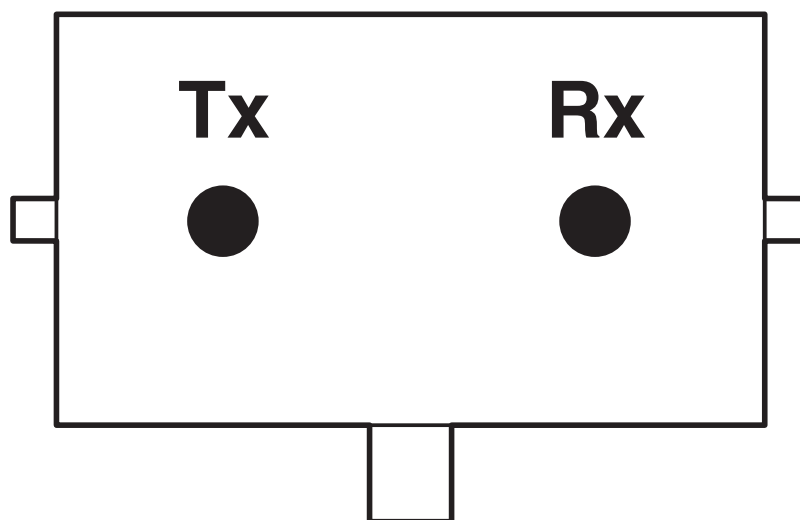

Rysunek wymiarowy

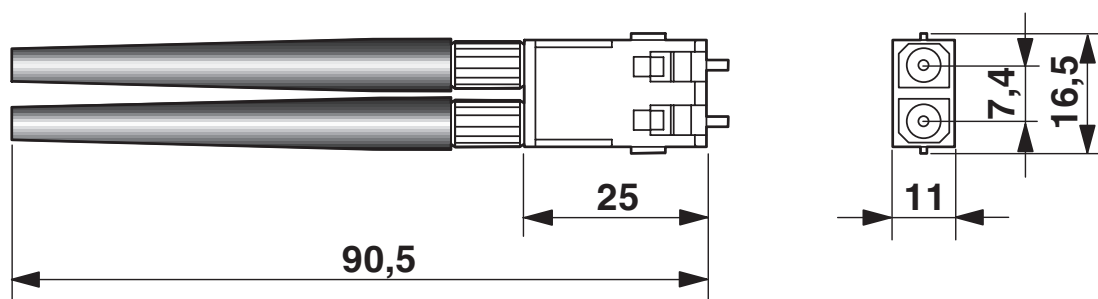

Złącza wtykowe IP20 SC-RJ

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

Konieczne akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>




Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Akcesoria

PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Kabel światłowodowy

2799885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799885>



Kabel PCF, dupleks 200 μm / 230 μm , na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe

1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

PSM-LWL-HCSO-200/230 - Kabel światłowodowy

2799445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799445>



Kabel PCF, duplex, 200/230 μm , wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901555>



Wytrzymały przewód instalacyjny PCF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, odciążki aramidowe, poszczególne elementy z materiału FRNC, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl