

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

Opis produktu

Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP20, duplex, z szybkozłączem, do włókien polimerowych 980/1000 µm, średnica pojedynczej żyły 2,2 mm

Korzyści

- Zwarta konstrukcja dzięki przodowi wtyku SC-RJ
- Doskonale właściwości transmisyjne
- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Bez klejenia i polerowania
- Duża elastyczność dzięki złączom wielokrotnego użytku

Dane handlowe

Numer artykułu	1654879
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACA
Klucz produktu	ABNIAA
Strona katalogu	Strona 376 (C-2-2019)
GTIN	4046356028844
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,2 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, Order No: 2.252, rozdział 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC-RJ
Zastosowanie	neutralne
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	$\leq 1,5$ dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Szerokość	16,5 mm
Wysokość	11 mm
Długość	83 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókno z tworzywa sztucznego
--------------	------------------------------

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm
	≤ 3 mm
Średnica żyły	2,2 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	980/1000 μm
typ włókna	POF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Parametry

Tłumienie	≤ 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
---	-----

Montaż

typ układania	cz. wew.
Rodzaj przyłącza	Push-Pull


VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe

1654879


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Rysunki

Rysunek schematyczny

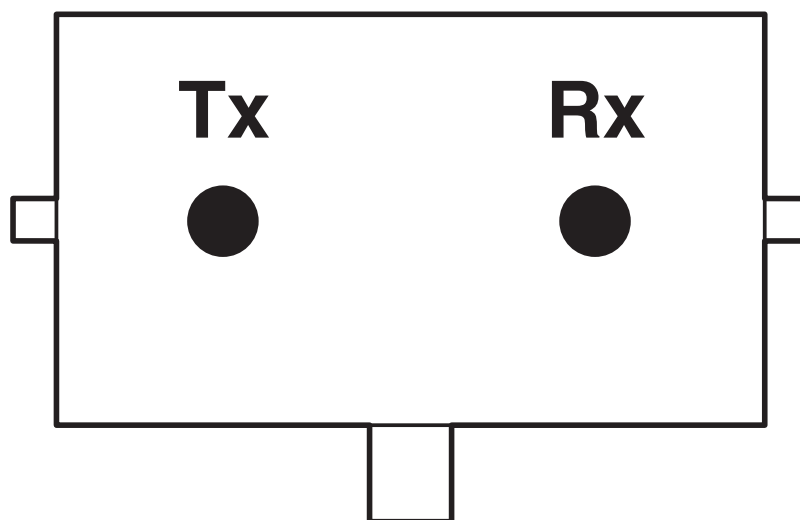

Rysunek wymiarowy

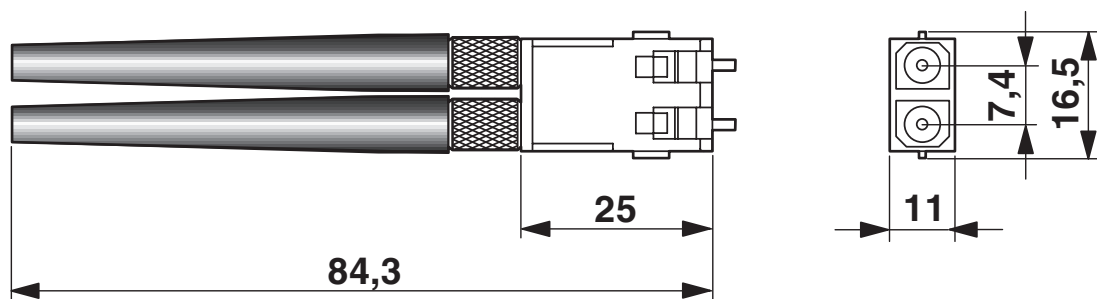

Złącza wtykowe IP20 SC-RJ

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

Akcesoria

PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744319>




Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744322>



Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744335>



Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm , ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

FL FOC PN-B-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313397>



Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313407>



Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 μm , wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901548>



Wytrzymały przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z wzmocnionym płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901549>



Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód okrągły POF (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych. Pojedyncze elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

FOC-PN-B-1000/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901551>



Przewód instalacyjny POF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z wzmocnionym płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

FOC-PN-C-1003/IP20/? - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901552>




Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód POF PROFINET (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych o częstotliwości zginania przemiennego do 5 mln cykli. Elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901553>



Przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>



Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC), ok. 500 cykli czyszczących

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658820>




Zestaw narzędzi do polerowania SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania obiektowego złącza wtykowych SC-RJ (IP20/IP67) z szybkozłączami, z narzędziem do zdejmowania płaszcza/izolacji, obcinak boczny, nożyczki do włókien aramidowych, materiały polimerowe, mikroskop, 2x złącze wtykowe SC-RJ IP20

VS-SCRJ-POF-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1656673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656673>



Zestaw uzupełniający do VS-SC-RJ-POF-KONFTOOL-POLISH, składający się z dwóch arkuszy polerskich i tarczy polerskiej

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl