

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...

Korzyści

- Wysoka gęstość upakowania dzięki 15 stykom sygnałowym w D-SUB Shell rozm. 1
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655108
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 210 (C-2-2013)
GTIN	4046356029049
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB
Zastosowanie	wielopolowa
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	250 V
napięcie znamionowe (III/3)	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	3 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1000 V
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	31,19 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>

materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	$-55^{\circ}\text{C} \dots 105^{\circ}\text{C}$

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy


Rysunki

Rysunek wymiarowy

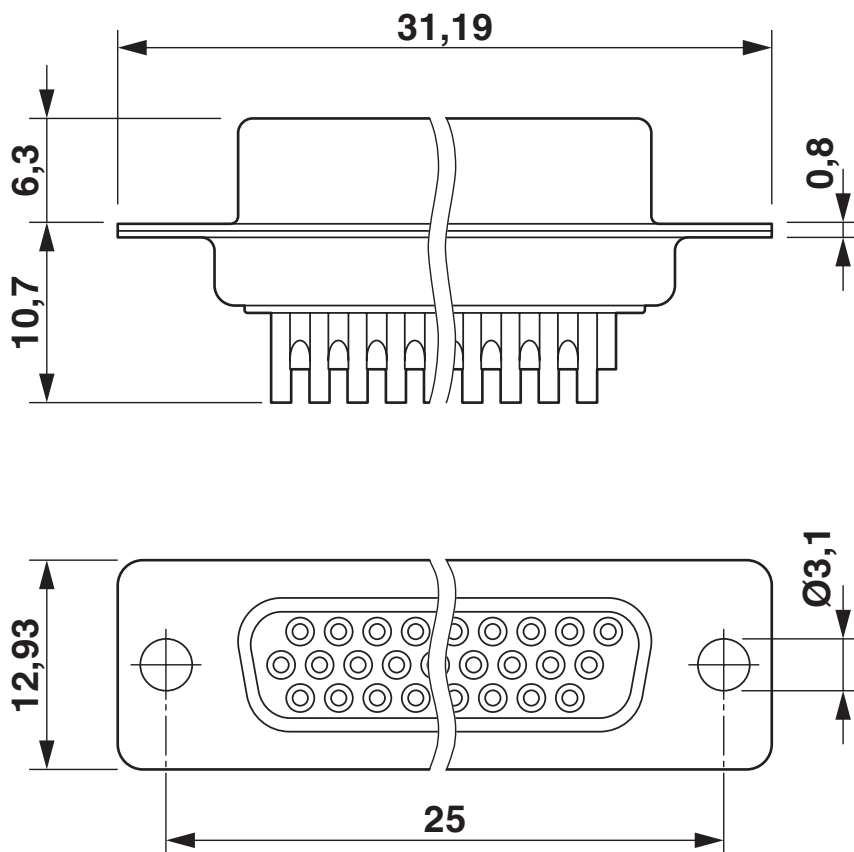

Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

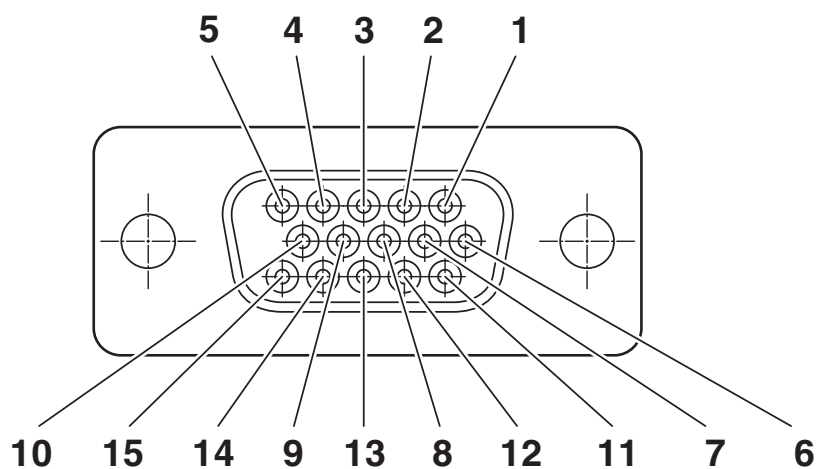

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655108


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>

Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655108


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>



VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>



rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl