

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...

Korzyści

- Wysoka gęstość upakowania dzięki 15 stykom sygnałowym w D-SUB Shell rozm. 1
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655111
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 210 (C-2-2013)
GTIN	4046356029056
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB 9
Zastosowanie	wielopolowa
Wykonanie	Kotek
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	250 V
napięcie znamionowe (III/3)	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	3 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1000 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16,9 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	31,2 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au/Sn
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>

Liczba cykli wtykania	≥ 50
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 105 °C

Montaż


Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy

Rysunki

Rysunek schematyczny

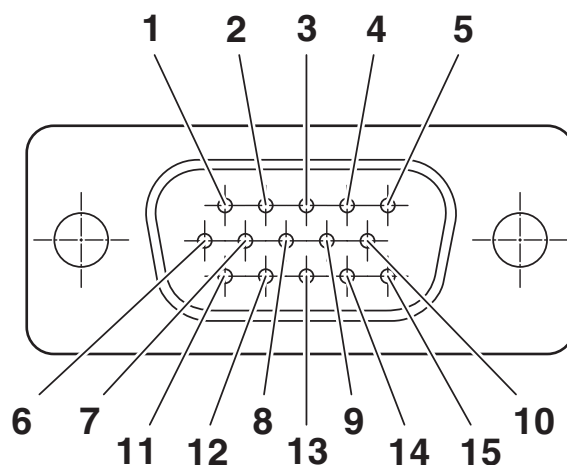

Rysunek wymiarowy

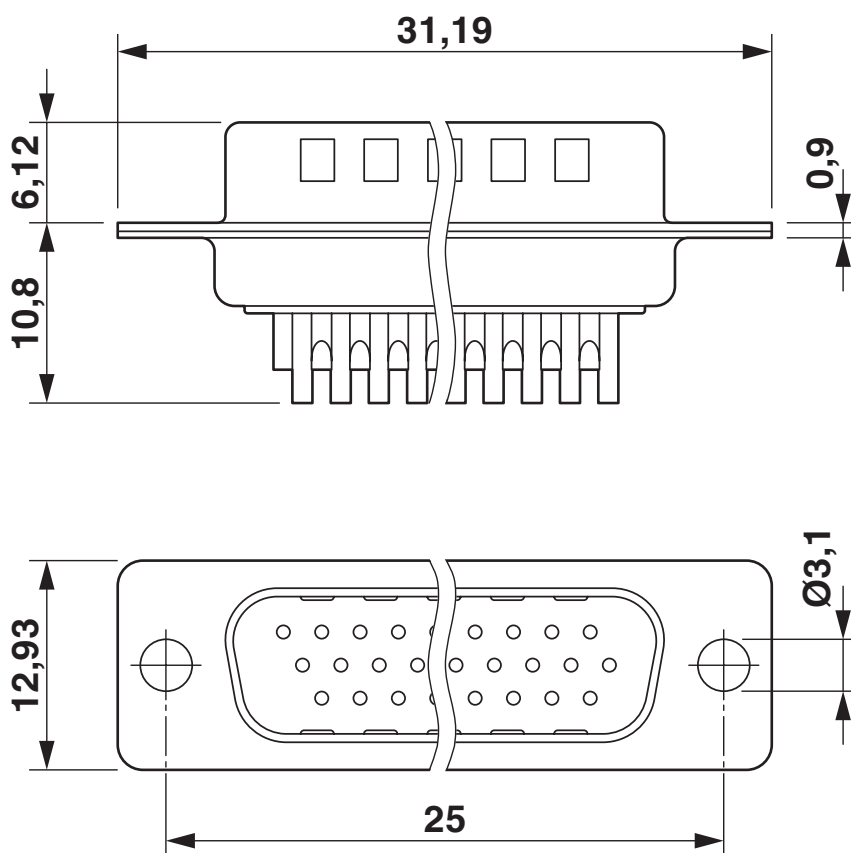

Wkładka stykowa D-SUB

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655111


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>

Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655111


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>



VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>



rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl