

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



uchwyt stykowy D-SUB, rozmiar Shell 1, na 15 styków sygnałowych, styki męskie, do styków zaciskanych, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-09-...

Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655137
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 212 (C-2-2013)
GTIN	4046356029070
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,27 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB 9
Zastosowanie	wielopolowa
Wykonanie	Kołek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	3 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1000 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	31,19 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Rysunki

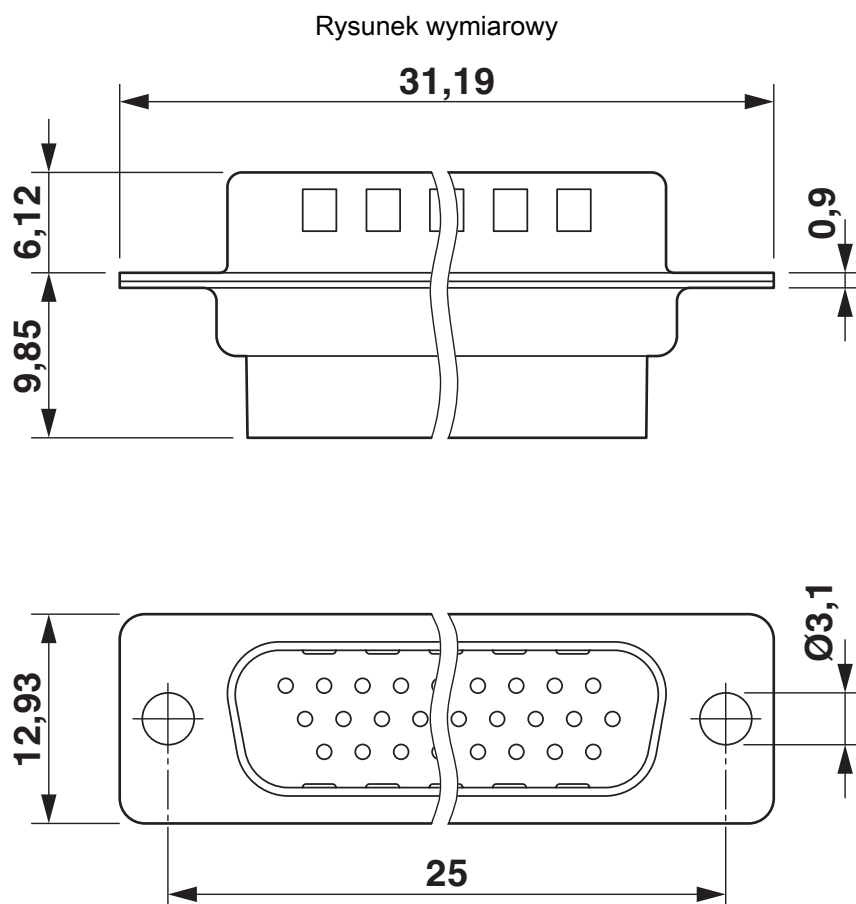

uchwyt styków D-SUB

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655137


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>



VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>



rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB

1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 22, High Density



VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>



VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655124>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl