

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB ekranowany, 15-polowy, elastyczny (7-żyłowy), kolor kabla RAL 7000 (szary), stopień ochrony IP20, głowica 1 z gniazdem Shell 2 i prostym odejściem kabla, głowica 2 ze stykiem męskim Shell 2 i prostym odejściem kabla, długość: 1 m

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1656262               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | ABNADF                |
| Klucz produktu                      | ABNCAS                |
| Strona katalogu                     | Strona 218 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4046356029742         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 137,9 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 136,2 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Typ produktu        | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzaj czujnika     | Uniwersalny                   |
| Liczba biegunów     | 15                            |
| Wyprowadzenie kabla | proste                        |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 2   |

### Parametry elektryczne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| prąd obliczeniowy   | 1 A   |
| Napięcie robocze    | 30 V  |
| Środek transmisyjny | Miedź |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 50$ |
|-----------------------|-----------|

### Dane materiału

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| materiał styku               | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku   | pozlacane   |
| Materiał obudowy             | PCW         |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PCW         |

## Złącze

#### Przylącze 1

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Konstrukcja     | Gniazdo proste D-SUB 15 |
| Liczba biegunów | 15                      |

#### Przylącze 2

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Konstrukcja     | Wtyki proste D-SUB 15 |
| Liczba biegunów | 15                    |

### Kabel/przewód

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm                                                     |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PCW                                                      |
| plaszcz zewnętrzny, kolor    | beżowy                                                   |
| przewód sygnałowy AWG        | 28                                                       |
| Ekranowanie                  | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |

### Warunki środowiskowe i żywotność

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



## Warunki otoczenia

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Stopień ochrony               | IP20           |
|                               | IP20           |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 70 °C |

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB


1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

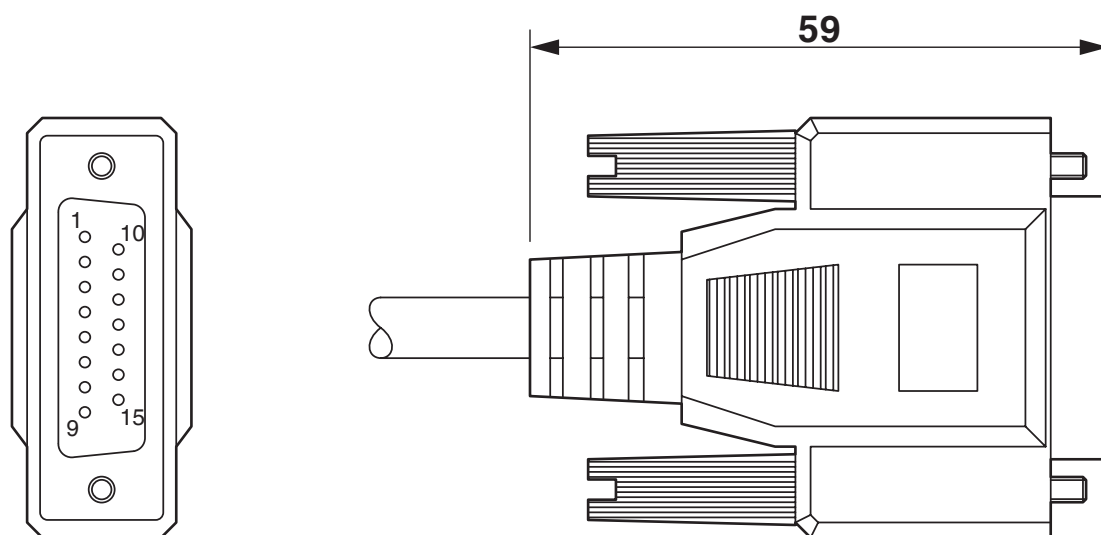

Rysunek schematyczny

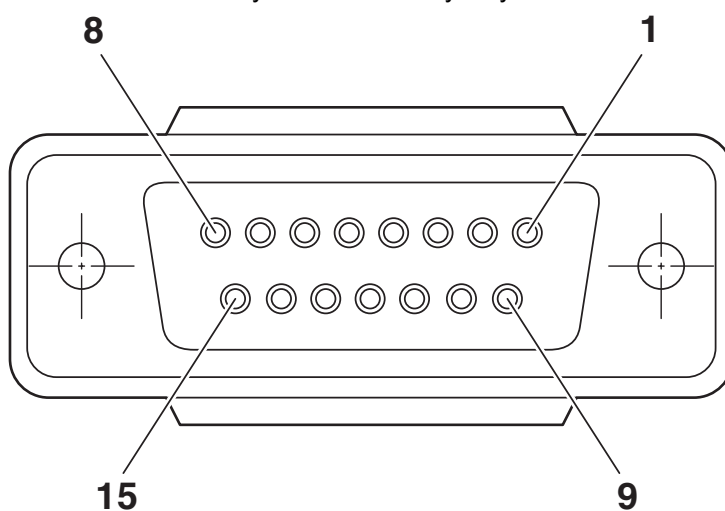


# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



Rysunek schematyczny

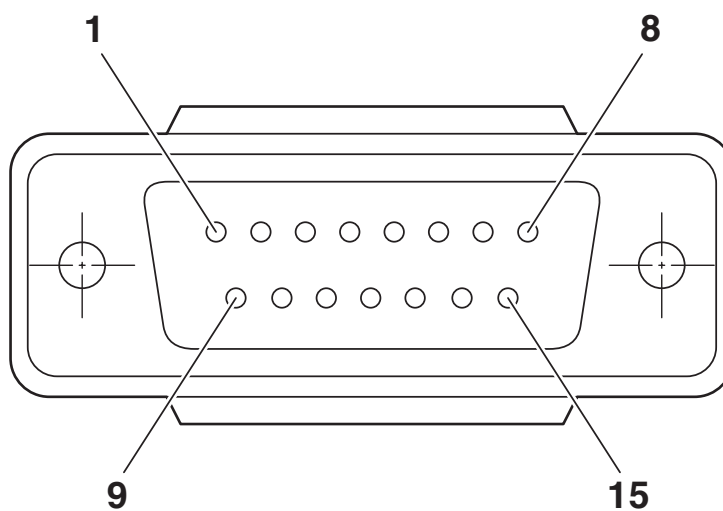

Rysunek wymiarowy

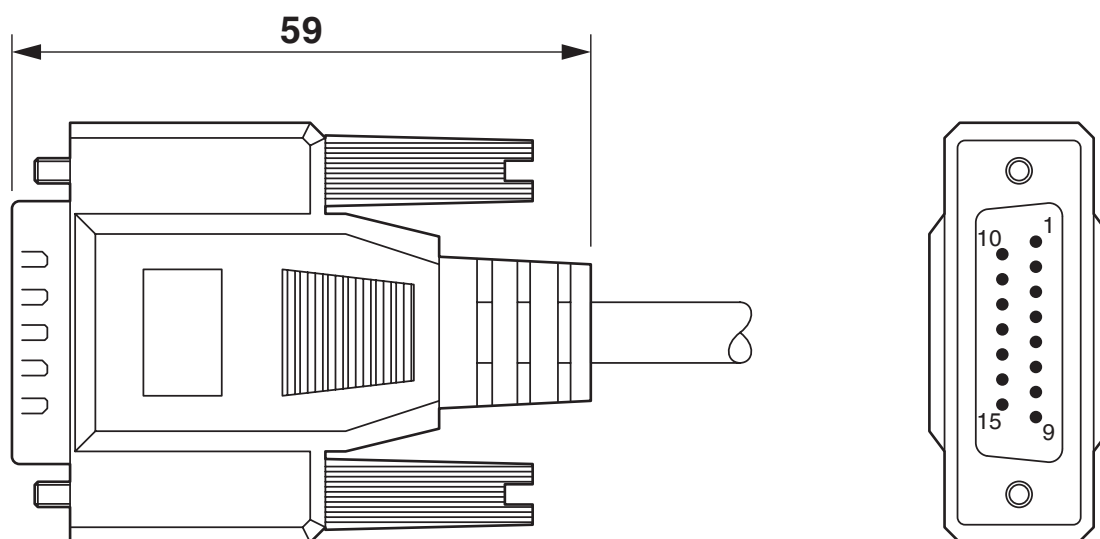


VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>

Schemat

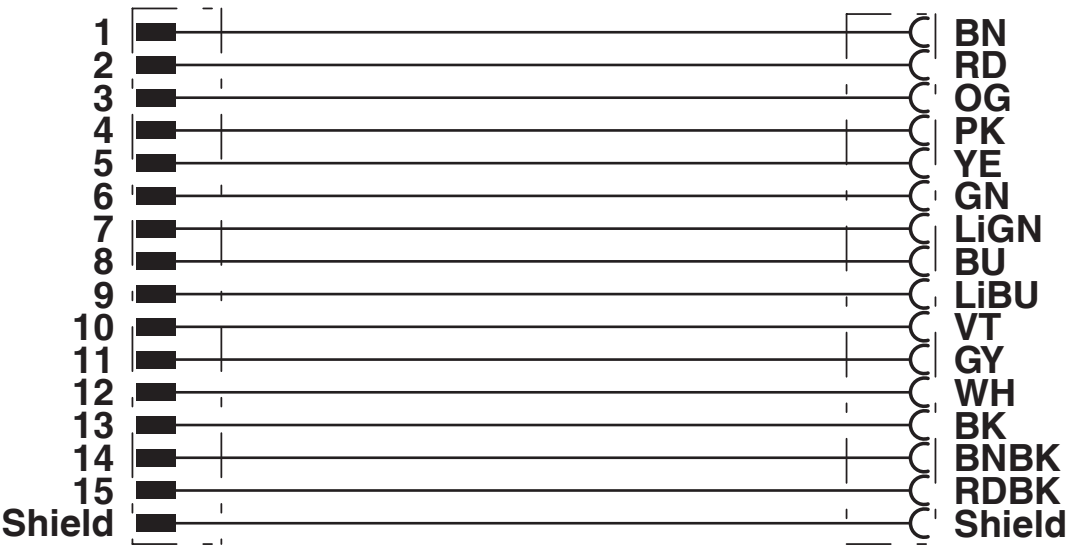

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



**EAC**

ID dopuszczenia: 19060508

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060390 |
| ECLASS-12.0 | 27060390 |
| ECLASS-13.0 | 27060390 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000748 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)