

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB, ekranowany, 25-polowy, elastyczny (7-drutowy), kolor kabla RAL 7000 (szary), stopień ochrony IP20, głowica 1 z gniazdem shell 3 i prostym odejściem kabla, głowica 2 ze stykiem męskim shell 3 i prostym odejściem kabla, długość: 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1656314
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADF
Klucz produktu	ABNCAS
Strona katalogu	Strona 218 (C-2-2013)
GTIN	4046356029797
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	426,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	417,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	25
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie robocze	30 V
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	-----------

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
Materiał obudowy	PCW
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste D-SUB 25
Liczba biegunów	25

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste D-SUB 25
Liczba biegunów	25

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>



Kabel/przewód

plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Budowa linki przewodu sygnałowego	7,00 mm
przewód sygnałowy AWG	28

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB




1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>

Rysunki

Rysunek schematyczny

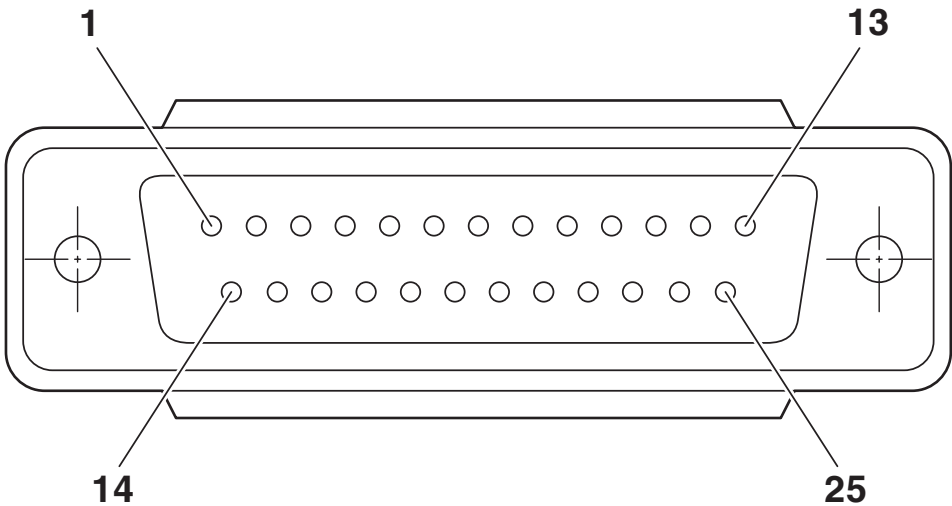

Schemat

1	BN
2	RD
3	OG
4	PK
5	YE
6	GN
7	LiGN
8	BU
9	LiBU
10	VT
11	GY
12	WH
13	BK
14	BNBK
15	RDBK
16	OGBK
17	PKBK
18	YEBK
19	GNBK
20	LiGNBK
21	BUBK
22	LiBUBK
23	VTBK
24	GYBK
25	WHBK
Shield	Shield


VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656314


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>



Rysunek wymiarowy

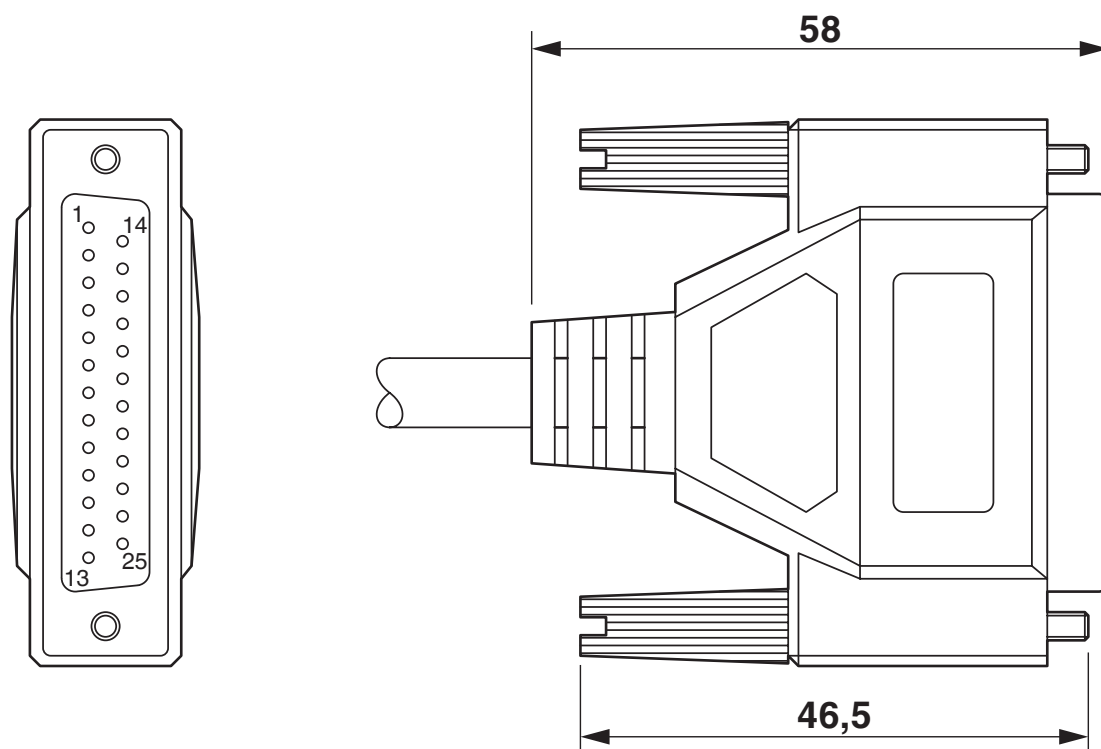

Rysunek schematyczny

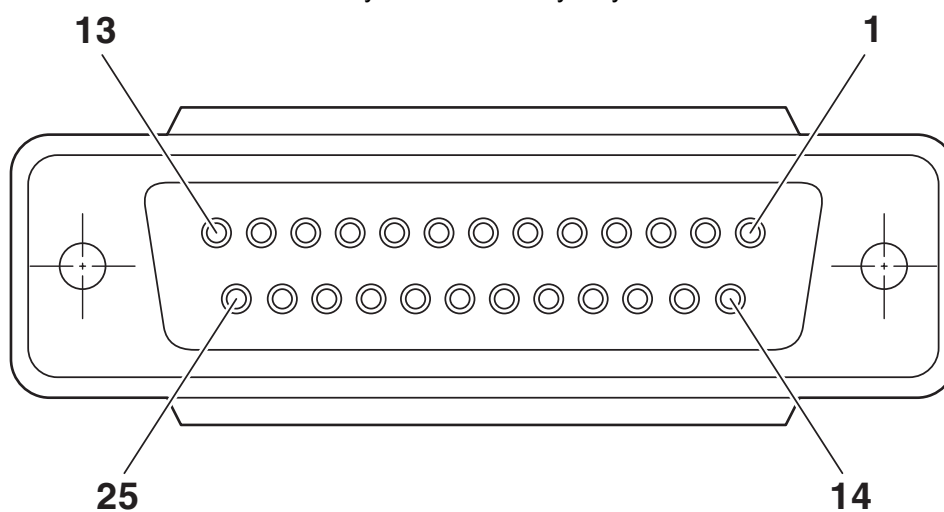



VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>



Rysunek wymiarowy

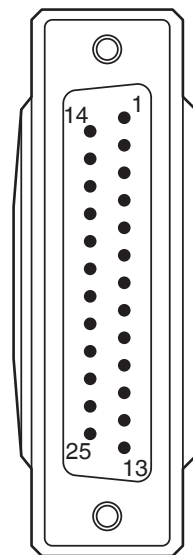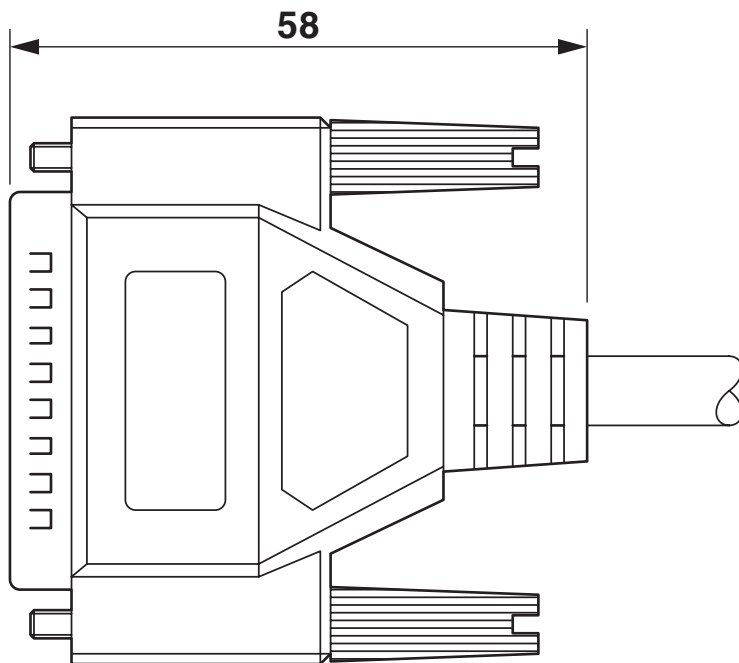

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27060390
ECLASS-11.0	27060390
ECLASS-13.0	27060390

ETIM

ETIM 8.0	EC000748
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656314>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl