

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych

1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 2× DSUB 9, do montażu wkładów DSUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961.

Dane handlowe

Numer artykułu	1656563
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ECX
Klucz produktu	BF7ECX
Strona katalogu	Strona 712 (C-2-2019)
GTIN	4046356029933
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,2 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych



1656563


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Ilość gniazd	2

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	40 mm
Długość	87,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PBT (Płyta czołowa danych)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych


1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

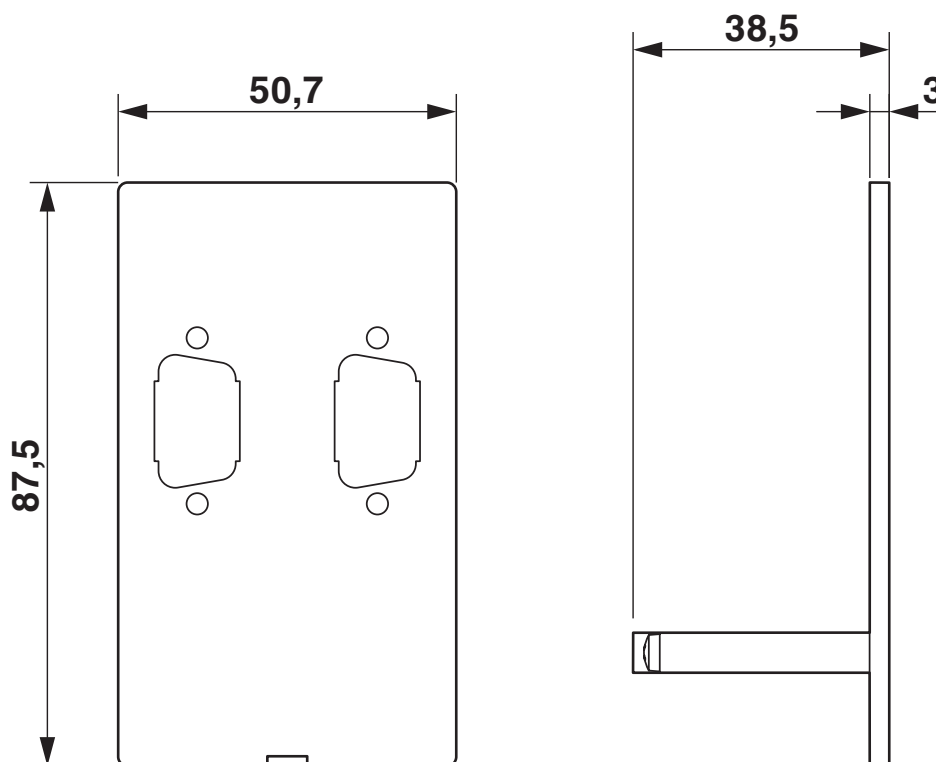

Płyta czołowa danych

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych

1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 7.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121302
-------------	----------

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych



1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych

1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



Akcesoria

VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



VS-SI-SCREW-GC - Zestaw mocujący

1656961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656961>

Zestaw mocujący, do wkładek stykowych D SUB gender changer



VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych

1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



VS-09-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688722>



Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer), stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, Uniwersalny

VS-09-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1652651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652651>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, gender changer, mocowanie na gwincie 4-40 UNC

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych

1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl