

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26-23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Korzyści

- UL
- UL

Dane handlowe

Numer artykułu	1656990
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDAA
Klucz produktu	ABNNAA
Strona katalogu	Strona 350 (C-2-2019)
GTIN	4046356081399
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Rezystancja przejścia	0,001 Ω (druć - IDC) 0,005 Ω (skrętka - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 23 (druć) 26 ... 23 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (druć) 0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	22,8 mm
Długość	80 mm

Dane materiału

Kolor	szary A RAL 7042
Materiał	Tw. sztucz.

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki kabla	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	FPM
Materiał przepustu	Poliamid 6
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8,5 mm
------------------------------	-----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkoszłącze IDC
------------------	-------------------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45


1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

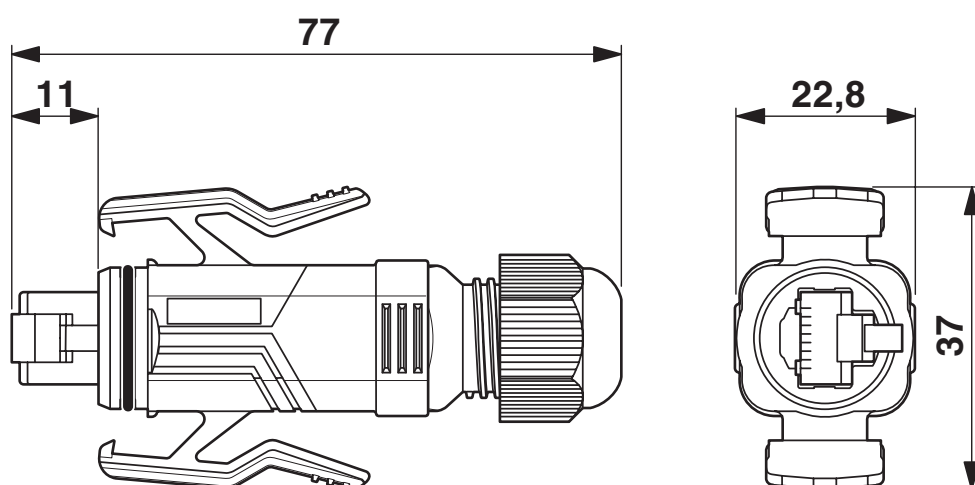

Złącze wtykowe RJ45, IP67, z szybkozłączami QUICKON

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1,75 A	- 22	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1,75 A	- 22	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45

1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>



Akcesoria

VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1689459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689459>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT5e, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do sztywnych żył AWG 26 ... 22

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45

1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>



VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22

VS-RJ11-BU-MOD/BU - Wkładka styków żeńskich RJ11

1656356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656356>



Wkładka styku żeńskiego RJ11, system modułowy (keystone), 6-polowa, nieekranowana

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: szary

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do przyłączania do płytki, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SETLSA - Rama do nabudowania

1652402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652402>



Rama do zabudowy, IP67, modular (keystone), do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką, bez śrub mocujących, z modułową wkładką styków żeńskich RJ45, CAT5e, żeński na LSA

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45

1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>



VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>

Sprzęgło RJ45, IP67, CAT5e, z pokrywą ochronną, kolor: szara



VS-SCRJ-PC - Klapka ochronna

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653757>

wieko ochronne IP67, do osłonięcia wkładek styku męskiego w obudowie tulejowej IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... i VS-08-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl