

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 2x D-SUB 9, styk żeński/męski

Dane handlowe

Numer artykułu	1657708
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EDX
Klucz produktu	BF7EDX
Strona katalogu	Strona 710 (C-2-2019)
GTIN	4046356118347
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Liczba biegunów	9
Wykonanie	Gniazdo/pin

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	maks. 30 V AC (RJ45, D-SUB 9, rating UL)
	48 V AC/DC (D-SUB)
	maks. 42,4 V DC (RJ45, D-SUB 9, rating UL)
prąd obliczeniowy	maks. 175 mA (D-SUB 9, rating UL)
	3 A (D-SUB 9)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	45 mm
Długość	87,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PBT (Płyta czołowa danych)

Złącze

Wersja wkładki stykowej	z 2x D-SUB 9 Złącze żeńskie/męskie, blokada gniazd UNC 4...40 sworzni
-------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż


Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

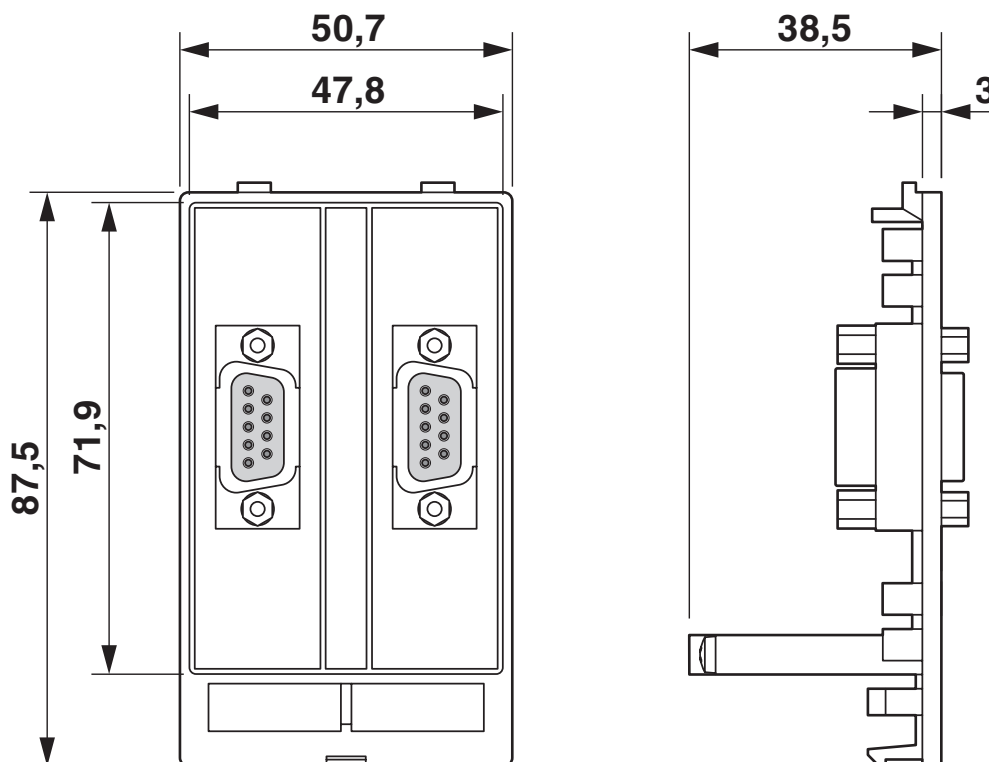

Rysunek wymiarowy

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>

Akcesoria

VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl