

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1657850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP67, z ryglowaniem push pull, obudowa z tworzywa, duplex, z szybkozłączem, do włókien polimerowych 980/1000 µm, do średnicy pojedynczej żyły 2,2 mm, do średnicy kabla 6,5 mm ... 9,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1657850
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEBA
Klucz produktu	ABNOBA
Strona katalogu	Strona 372 (C-2-2017)
GTIN	4046356131926
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,54 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1657850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, Order No: 2.252, rozdział 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtykowe złącza światłowodowe (od strony kabli)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ według IEC 61754-24
Rodzaj rygla	Push-Pull


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Tłumienie	$\leq 1,5$ dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	62,5 mm

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał obudowy	PA-GF

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 9,5 mm
------------------------------	-------------------

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1657850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

Średnica żyły	2,2 mm
Kabel światłowodowy	
Liczba włókien	2
włókno	980/1000 µm
typ włókna	POF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Parametry

Tłumienie	≤ 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------


VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe

1657850


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

Rysunki

Rysunek schematyczny

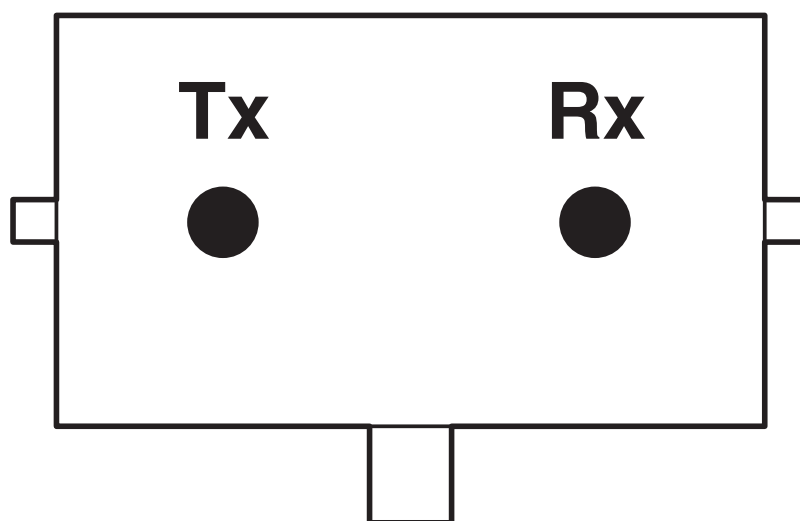

Rysunek wymiarowy

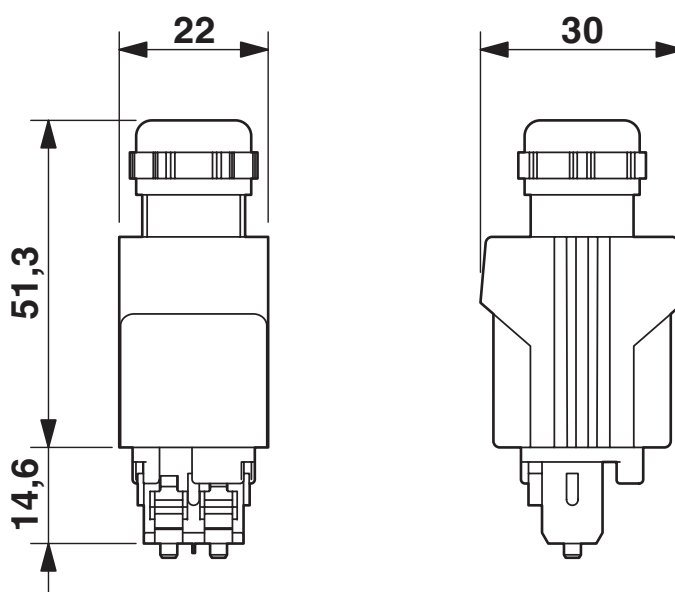

Złącze wtykowe SC-RJ Push-Pull o IP65/67

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1657850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223310
-------------	----------

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1657850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1657850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

Akcesoria

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi

1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>



Zestaw narzędzi do cięcia SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania na obiekcie złączy wtykowych SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 z szybkozłączami, składający się z narzędzia do zdejmowania płaszczka, nożyczek do włókien aramidowych, obcinaka SC-RJ, mikroskopu

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658820>



Zestaw narzędzi do polerowania SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania obiektyowego złączy wtykowych SC-RJ (IP20/IP67) z szybkozłączami, z narzędziem do zdejmowania płaszczka/izolacji, obcinak boczny, nożyczki do włókien aramidowych, materiały polimerowe, mikroskop, 2x złącze wtykowe SC-RJ IP20

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1657850


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>

VS-SCRJ-POF-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1656673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656673>

Zestaw uzupełniający do VS-SC-RJ-POF-KONFTOOL-POLISH, składający się z dwóch arkuszy polerskich i tarczy polerskiej



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl