

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1658053
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDDB
Klucz produktu	ABNNDB
Strona katalogu	Strona 351 (C-2-2019)
GTIN	4046356144346
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,74 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 6
Typ produktu	Rama do zabudowy
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Wkładka modułowa
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36 mm
Wysokość	36 mm
Głębokość	16,5 mm
Długość	16,4 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania




1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

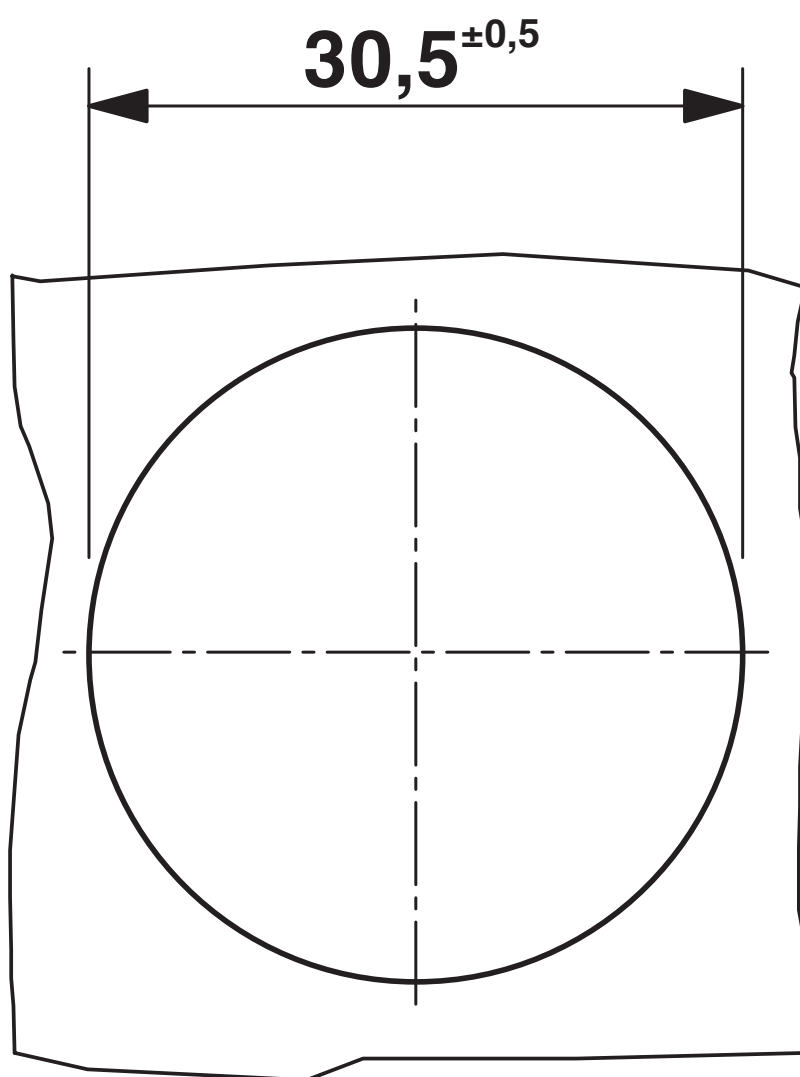


Otwór montażowy

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania

1658053


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Rysunek wymiarowy

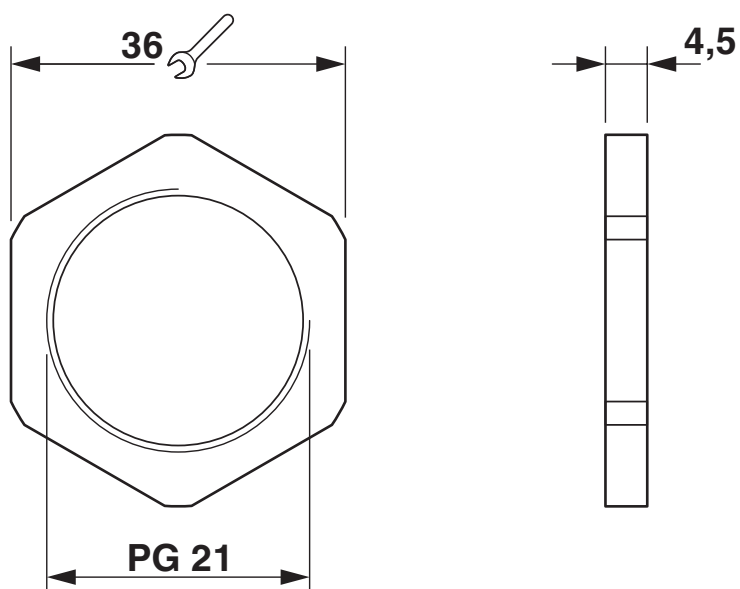

Nakrętka kołpakowa

Rysunek wymiarowy

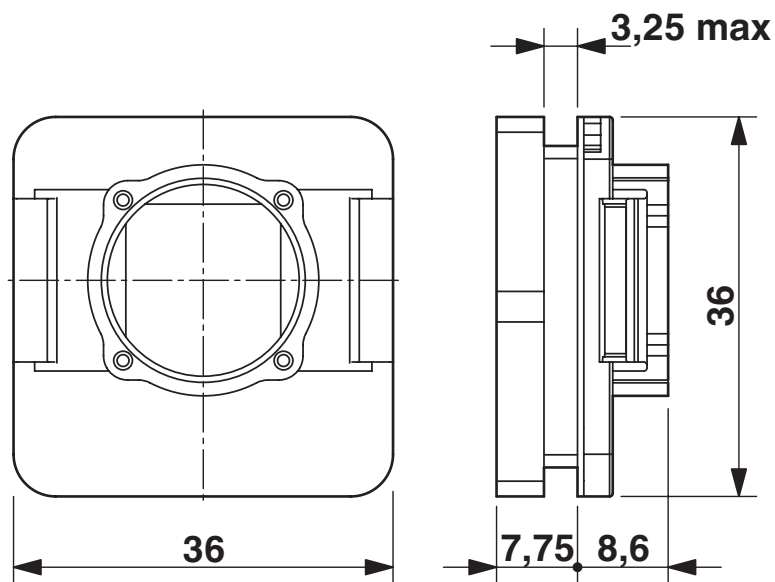

Rama RJ45, IP67

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

Akcesoria

VS-08-SD-F-BK - Klapka ochronna

1658066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658066>

Pokrywa ochronna, IP67, wersja płaska, do zakrycia wkładki stykowej w ramie do zabudowy, kolor: czarny



CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086108>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 i IP67 lub bezpośredniego montażu w ścianie obudowy, Ethernet

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>

VS-RJ11-BU-MOD/BU - Wkładka styków żeńskich RJ11

1656356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656356>



Wkładka styku żeńskiego RJ11, system modułowy (keystone), 6-polowa, nieekranowana

VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1689459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689459>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT5e, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do sztywnych żył AWG 26 ... 22

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl