

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1658668
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDDA
Klucz produktu	ABNND A
Strona katalogu	Strona 351 (C-2-2019)
GTIN	4046356163200
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,39 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 6
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Freenet
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36 mm
Wysokość	36 mm
Głębokość	27,5 mm
Długość	27,6 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania



1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

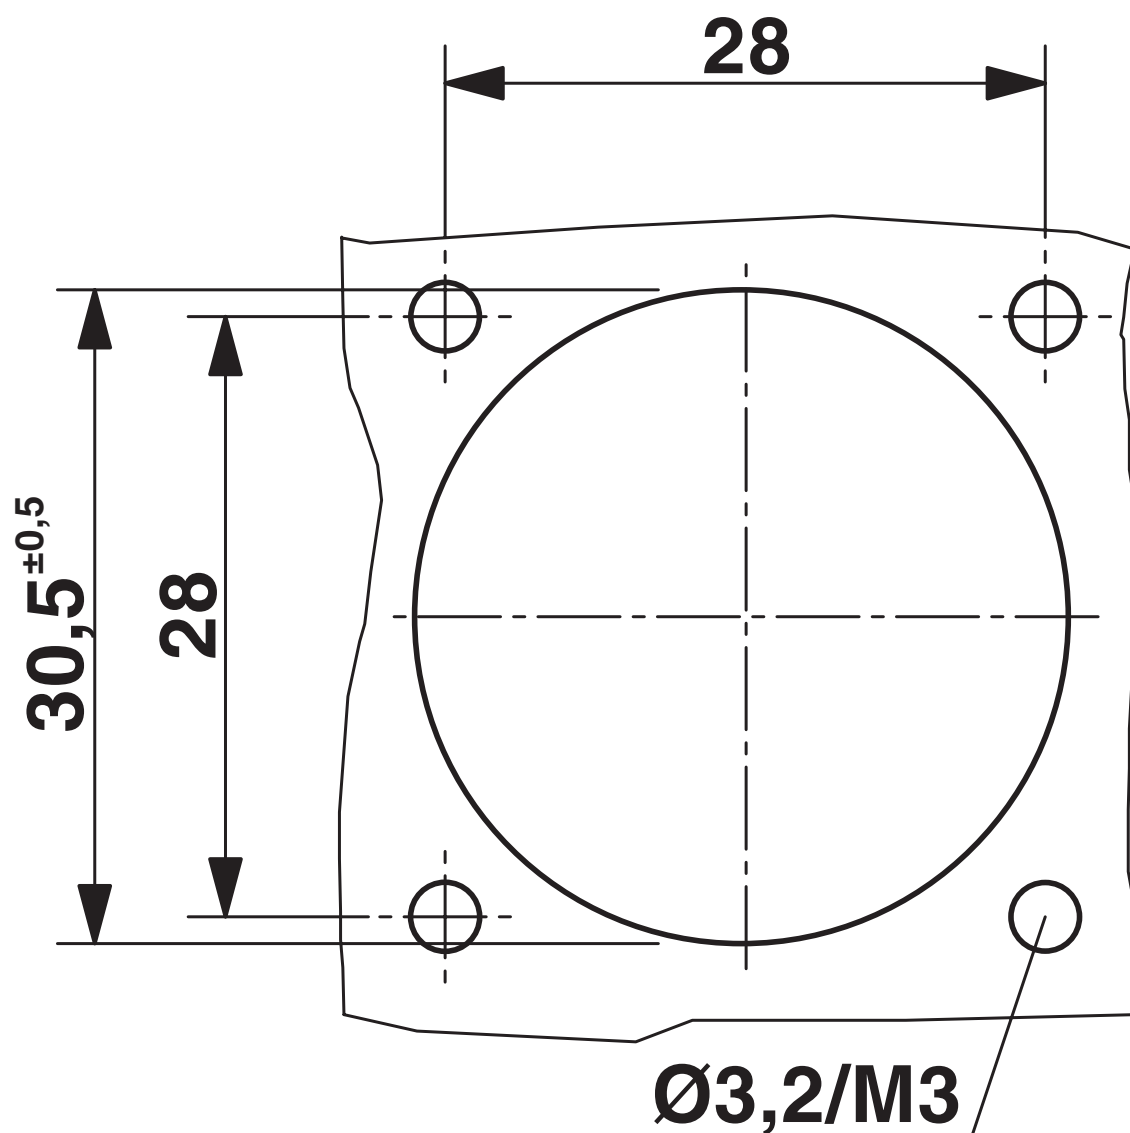

Otwór montażowy


VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rysunek wymiarowy

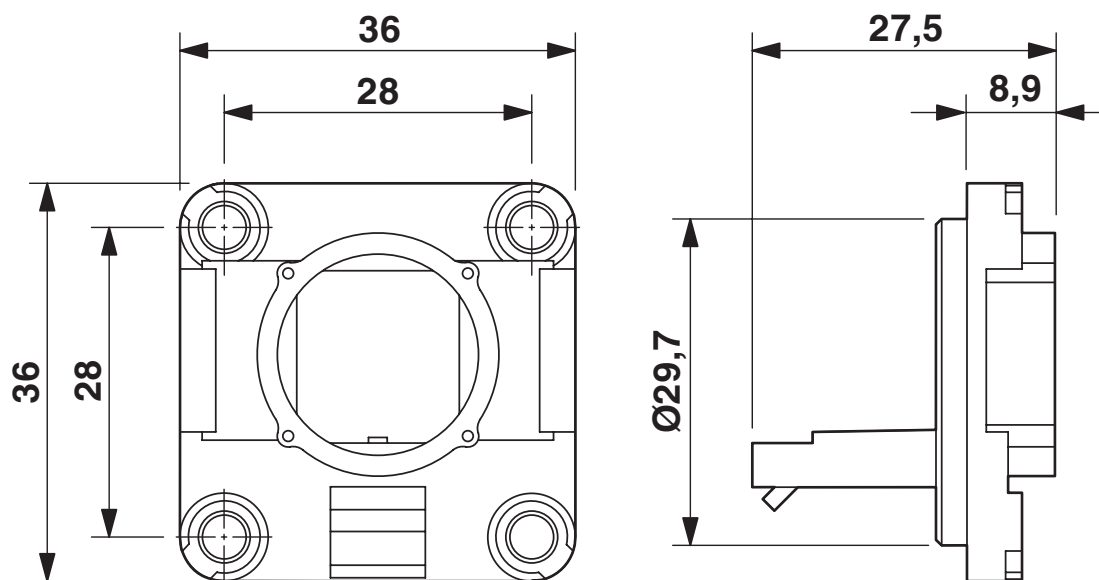

Rama do zabudowy dla systemu Freenet

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Akcesoria

VS-08-SD - Klapka ochronna

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689200>

Pokrywa ochronna, IP67, wersja wysoka



VS-08-SD-F - Klapka ochronna

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652606>

wieko ochronne, IP67, wersja płaska, do osłony wkładki stykowej w ramie nabudowanej, kolor: szara



VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA-GF, do ram do nabudowania VS-08 i Push-Pull

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, Ethernet

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>



Wkładka żeńska RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Wkładka gniazda USB

1653838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653838>




Wkładka styków żeńskich USB, 4-polowa, styk żeński USB typ A na styk żeński USB typ B, do systemu Freenet w ramie do zabudowy, terminal IP20, panel połączeniowy 19" i interfejs serwisowy, wtykany w obu kierunkach

VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB

1653854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653854>



wkładka gniazda USB, 4-polowa, gniazdo USB typ A na listwę przyłączową kabla konektorowego, rozmiar rastra 2,54, do systemu Freenet w ramie nabudowanej, wyjście terminalu IP20, panel patch 19" i interfejs serwisowy

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>




wkładka gniazda USB, 4-polowa, gniazdo USB typ B na listwę przyłączową kabla konektorowego, rozmiar rastra 2,54, do systemu Freenet w ramie nabudowanej, wyjście terminalu IP20, panel patch 19" i interfejs serwisowy

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami, Ethernet

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A,
materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla:
proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami,
Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl