

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Zaciski sprężynowe 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym
- Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1662939
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3DBC
Klucz produktu	BF3DBC
Strona katalogu	Strona 267 (C-2-2019)
GTIN	4017918137489
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	199,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	166,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza z szybkozłączami
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	4
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	napięcie zasilania każdego modułu
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	napięcie zasilania każdego modułu LED zielona wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	4 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna	26 ... 17
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne	24 ... 16

Schemat podłączenia

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	1-4 / 1 (+ 24 V) = U _N
	1-4 / 3 (0 V) = 0 V
	1-4 / 5 (PE) = PE

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	44 mm
Długość	132 mm
Rozwarłość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	stal/miedź
materiał powierzchni styku	Sn
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał styku po stronie przew. gł.	CuZn
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	NiSn
Materiał (GRP)	PA
	PUR

Dane przyłącza (złącze czujnik/urz. wykonawcze)

materiał izolacji żyły	PCW / PE
------------------------	----------

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	QUICKON
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 9,5 mm
Metryczny przekrój przewodu (Sygnał)	0,14 mm ² ... 1 mm ²

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

przekrój przewodu AWG (Sygnał)	26 ... 17
Długość odizolowania (sygnał)	10 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Energetyka)	24 ... 16
Długość usunięcia izolacji	70 mm (przewód zbiorczy)
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
	-25 °C ... 50 °C (podczas przyłączania przewodu należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla)


SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Rysunki

Rysunek schematyczny

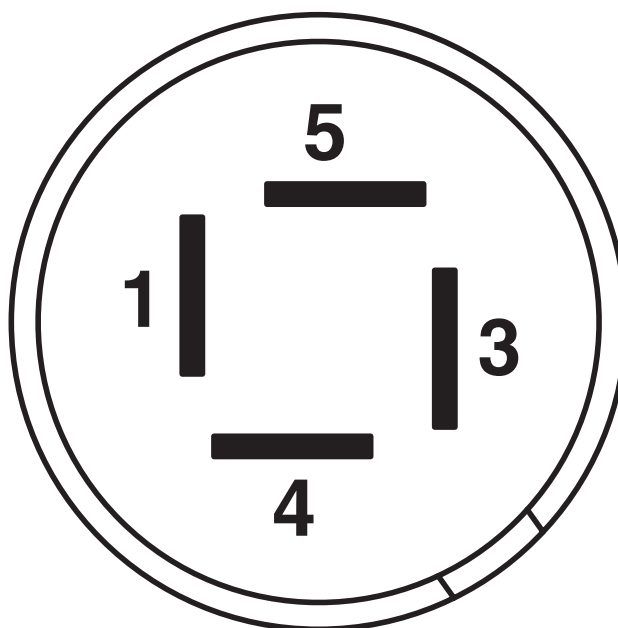


Przyłącze OUICKON 4-biegunowe

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Rysunek wymiarowy

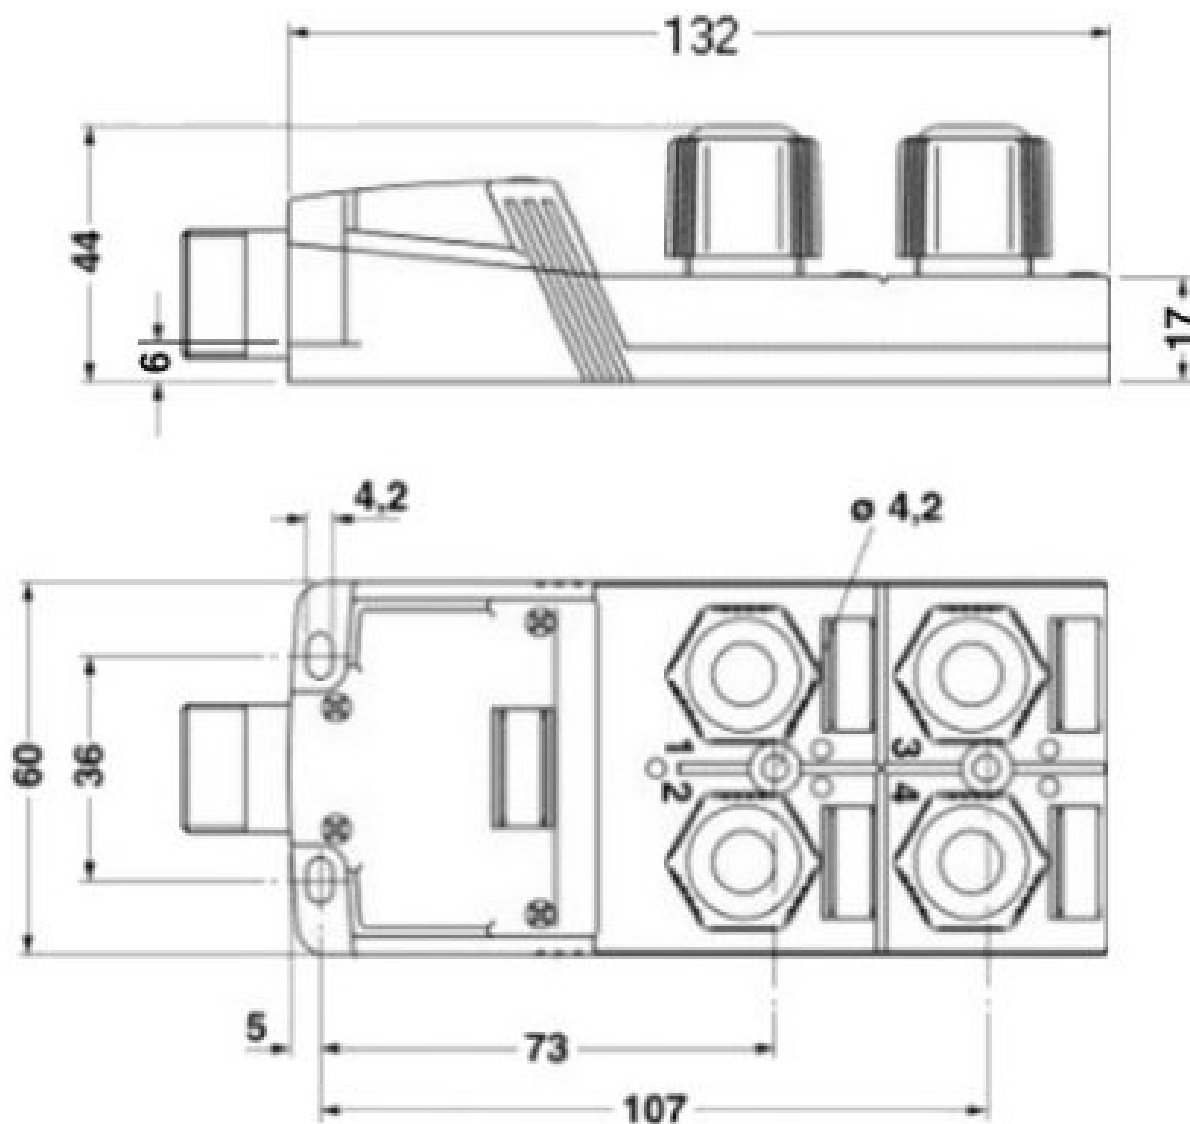


SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Schemat

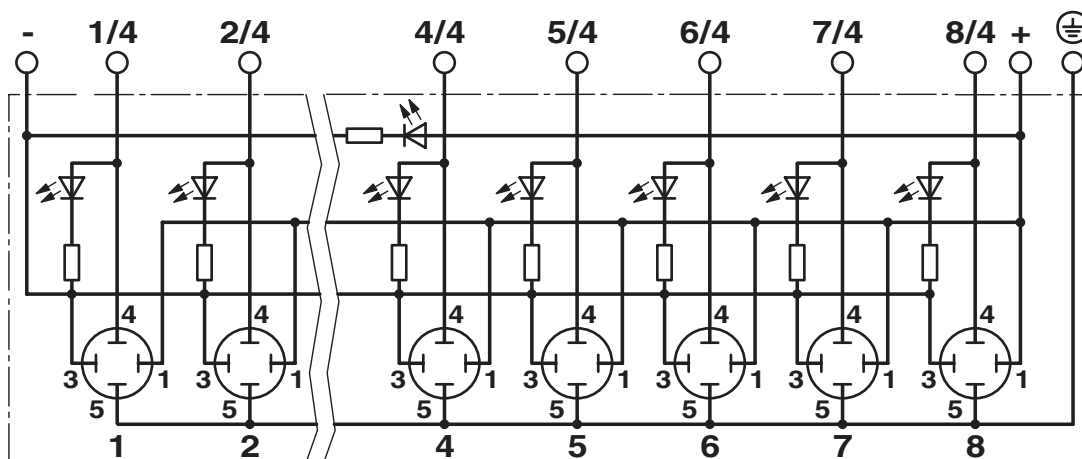

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 7.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Akcesoria

SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 7-polowy, 4 x 0,34 mm² oraz 3 x 0,75 mm²

SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Uszczelka

1680377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680377>



Uszczelka gumowa do dławnicy Pg 13,5, do przewodów o średnicy 4,0 mm ... 6,5 mm

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Uszczelka

1680380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680380>



Uszczelka gumowa do dławnicy Pg 13,5, do przewodów o średnicy 6,5 mm ...
9,5 mm

SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Uszczelka

1680393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680393>



Uszczelka gumowa do dławnicy Pg 13,5, do przewodów o średnicy 9,0 mm ...
13,0 mm

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy

Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Zestaw dławików kabl.

1670743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670743>



Zestaw QUICKON do elementów zamiennych: nakrętka dociskowa, korona, uszczelka przewodów i pierścień zabezp. przed rozplataniem

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 22 mm

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

UC-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824678>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 YE - Oznacznik do zacisków

0819259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819259>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

UC-TMF 16 YE CUS - Oznacznik do zacisków

0824684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824684>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 32

SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

SACB-4Q/4P-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1662939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662939>

SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212591>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl